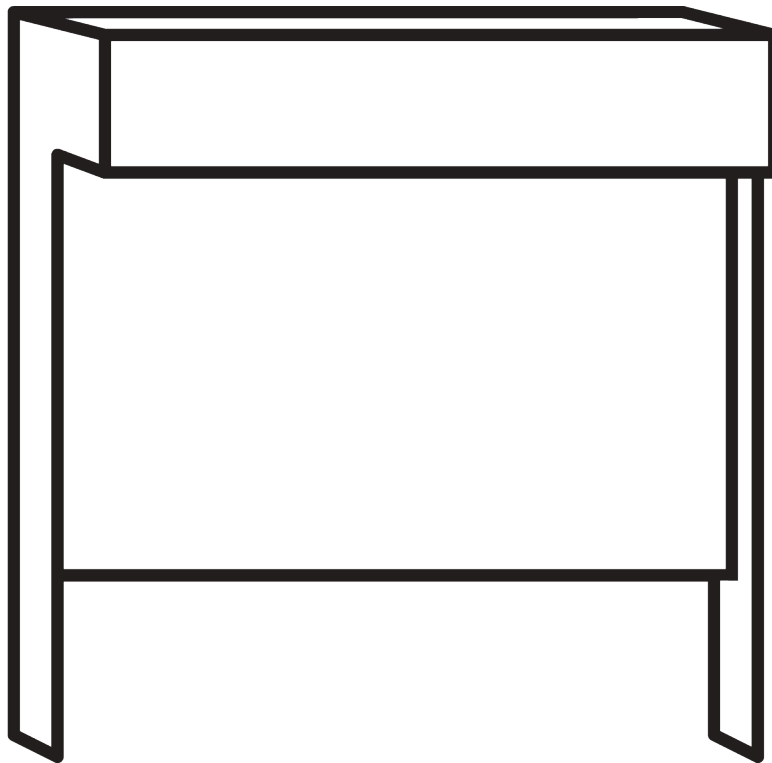


KASSETTEN-ROLLO-SYSTEME



ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör (Beschwerungsprofil, etc.).

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!



Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 4710		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	SG 4730		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	SG 4740		L	3 m	3 m	6 kg
29	SG 4760		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	SG 4770		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	SG 4780		L	3 m	3 m	6 kg

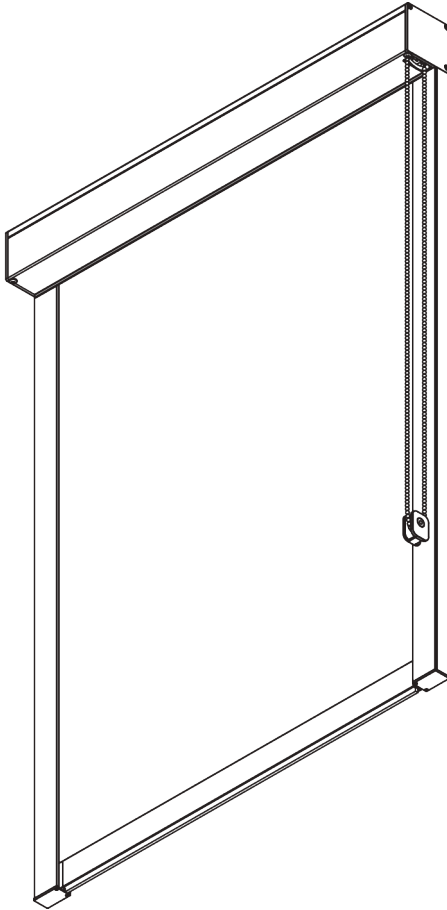SG 4710



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Zip Technologie
- Rostfreie Stahlkugelskette
- 2:1 Kettenantrieb
- 40 mm Seitenprofile, vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 10994

Kassettengehäuse 73 mm




SG 10995

Kassettendeckel 73 mm




SG 10532

Rohr ø 43 mm



SG 10993

Beschwerung




SG 11418

Seitliche Führungsschiene



SG 11419

Seitliche Abdeckung




SG 11421

Zip-Profil

C. MASSAUFNAHME

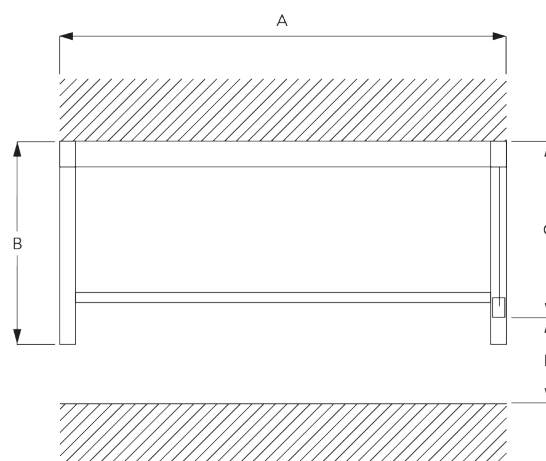Untermontage




A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

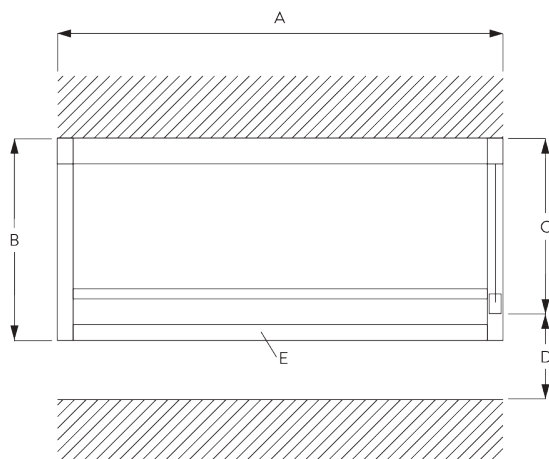Aufmontage



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

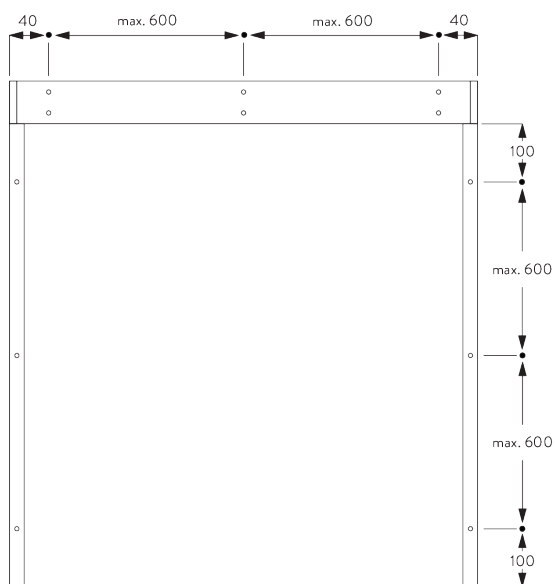
E: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte - Decken-/ Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

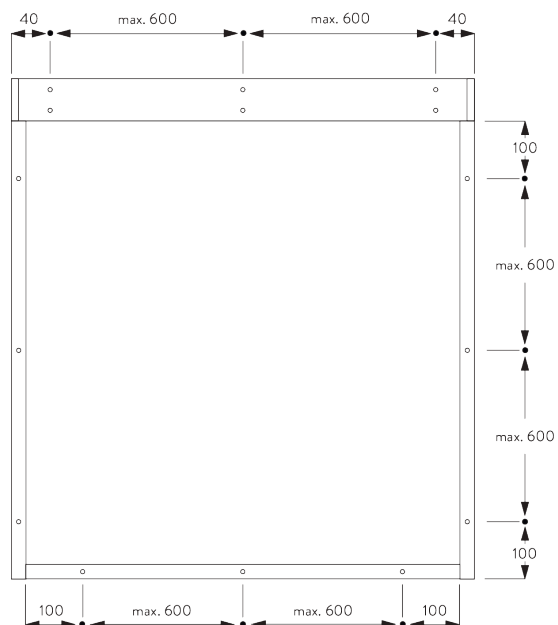

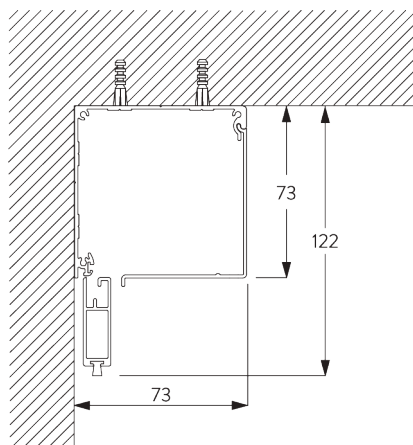
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



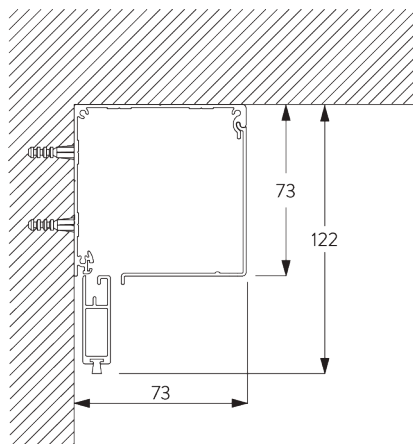C. WAND-/ AUFMONTAGE




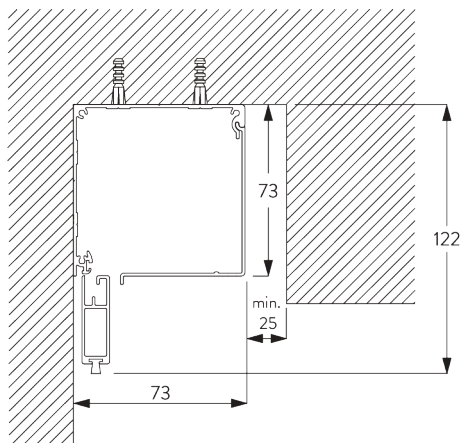D. NISCHEN- **MONTAGE**




E. SEITENPROFILE **SG 11418 / SG 11419**

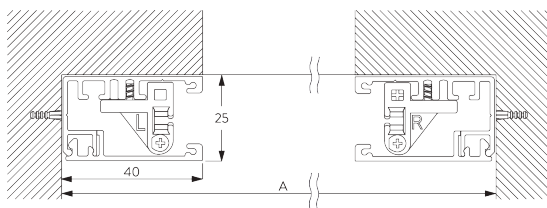Untermontage



A: Systembreite
























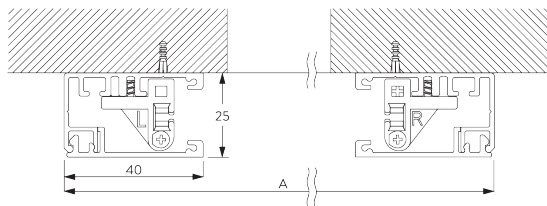
Aufmontage




A: Systembreite

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 11005 Enddeckel rechts 73 mm		SG 11060 Schaumklebeband
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11010 Clip		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11011 Clip		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11014 Rohradapter		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11015 Rohradapter		SG 11473 Zip Führung links
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 6942 Linsenschraube KA30x8		SG 11028 Enddeckel links		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10532 Rohr ø 43 mm		SG 11029 Enddeckel rechts		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11030 Deckel		
	SG 10731 Kindersicherheitshalterset		SG 11031 Kettenantrieb S		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10994 Kassettengehäuse 73 mm		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 10995 Kassettendeckel 73 mm		SG 11040 Kugellkette ø 4.5 mm, metall		
	SG 11004 Enddeckel links 7 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 <i>Beschwerung ø 8 mm</i>
--	--

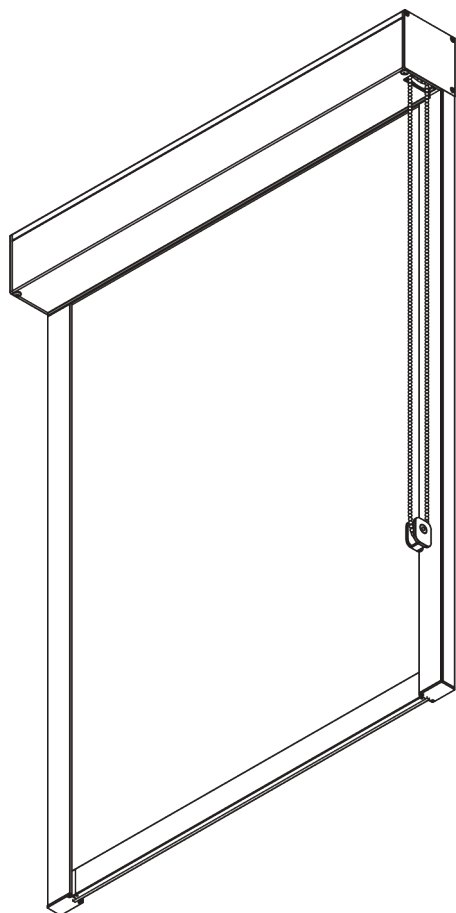SG 4730



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Zip Technologie
- Rostfreie Stahlkugelschleife
- 2:1 Kettenantrieb
- 40 mm Seitenprofile, vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



2.2 m



65 cm



2.4 m



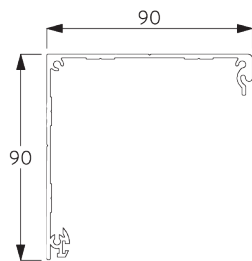
5.3 m²




3.7 kg

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 10996
Kassettengehäuse 90 mm




SG 10997
Kassettendeckel 90 mm



SG 11037
Rohr ø 60 mm




SG 10993
Beschwerung



SG 11418
Seitliche Führungsschiene




SG 11419
Seitliche Abdeckung



SG 11421
Zip-Profil


C. MASSAUFNAHME

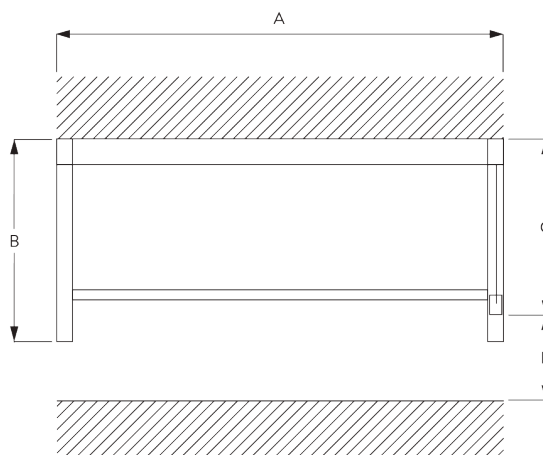Untermontage



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

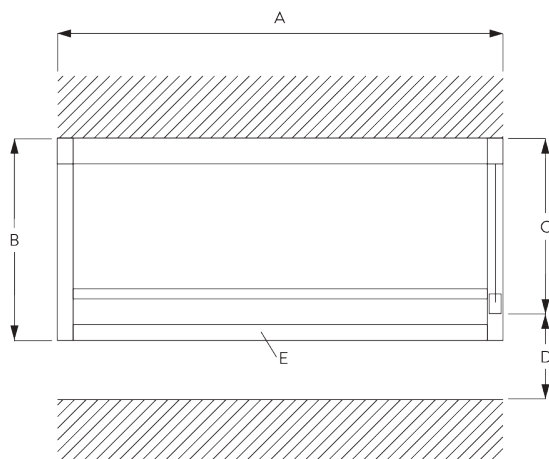Aufmontage



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

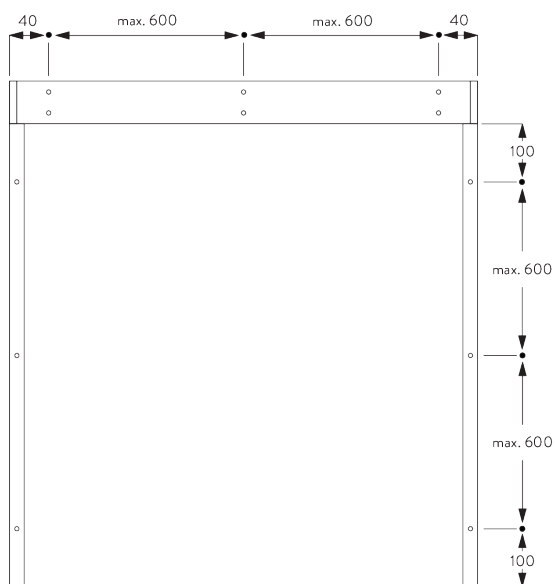
E: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte - Decken-/ Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

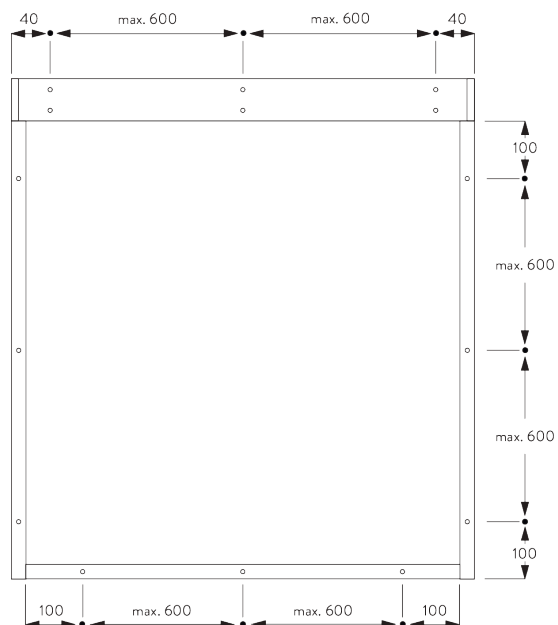

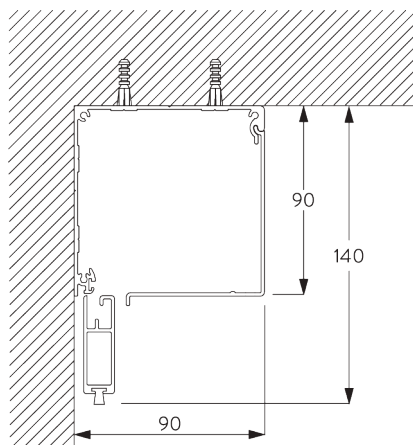
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



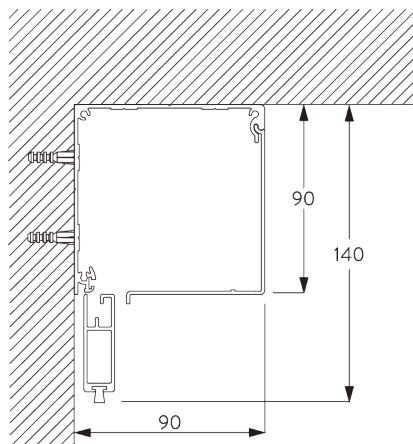C. WAND-/ AUFMONTAGE



























Aufmontage

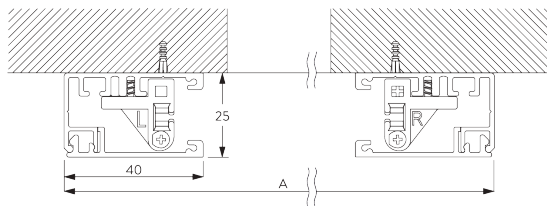


SG 4730

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 11011 Clip		SG 11060 Schaumklebeband
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11012 Clip für Kettenantrieb nature		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11017 Rohr Adapter 60 mm		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11018 Rohrbedienseiten Adapter 60 mm		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11025 Zip		SG 11473 Zip Führung links
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11028 Enddeckel links		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 6942 Linsenschraube KA30x8		SG 11029 Enddeckel rechts		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11030 Deckel		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10731 Kindersicherheitshalterset		SG 11032 Kettenantrieb M		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10996 Kassettengehäuse 90 mm		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 10997 Kassettendeckel 90 mm		SG 11037 Rohr ø 60 mm		
	SG 11006 Enddeckel links 90 mm		SG 11040 Kugellkette ø 4.5 mm, metall		
	SG 11007 Enddeckel rechts 90 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm
	SG 11050 Federset links 60 mm
	SG 11051 Federset rechts 60 mm

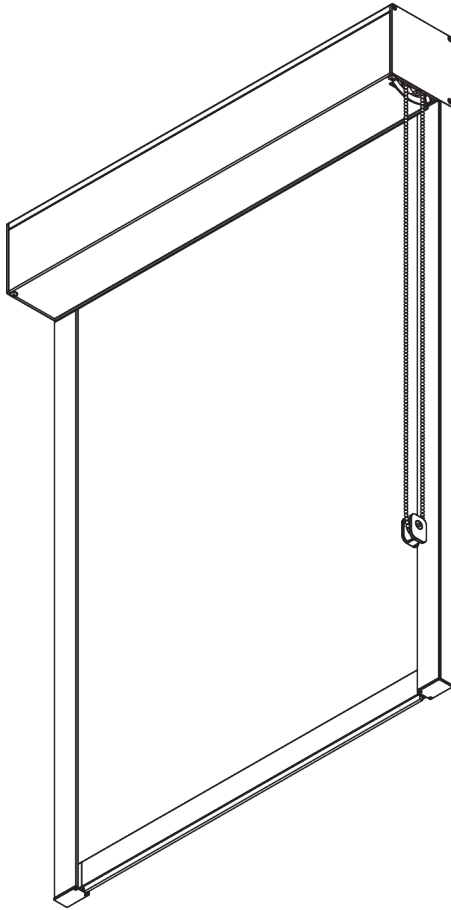SG 4740



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** L
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Zip Technologie
- Rostfreie Stahlkugelschleife
- 2:1 Kettenantrieb
- 40 mm Seitenprofile, vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 10998
Kassettengehäuse 110 mm




SG 10999
Kassettendeckel 110 mm




SG 11003
Rohr 80 mm




SG 10993
Beschwerung



SG 11418
Seitliche Führungsschiene




SG 11419
Seitliche Abdeckung



SG 11421
Zip-Profil

C. MASSAUFNAHME

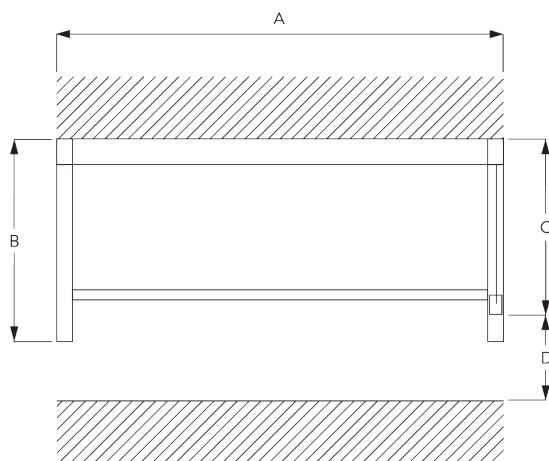Untermontage




A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

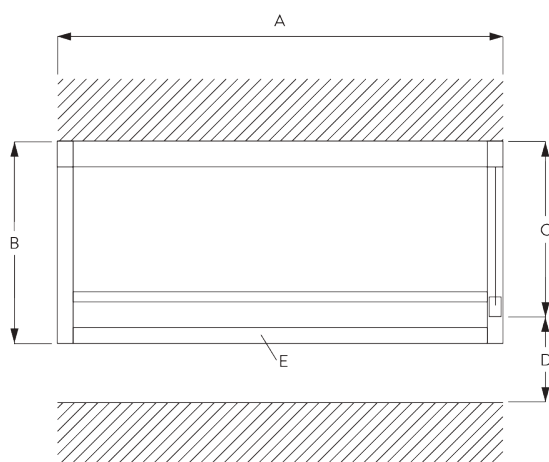Aufmontage



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe

D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

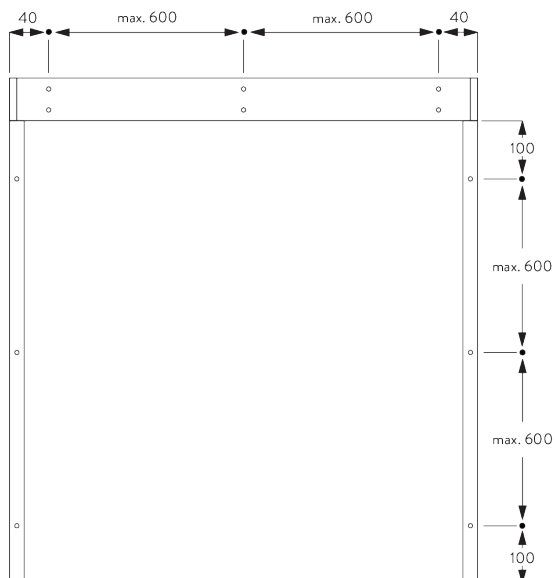
E: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte - Decken-/ Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

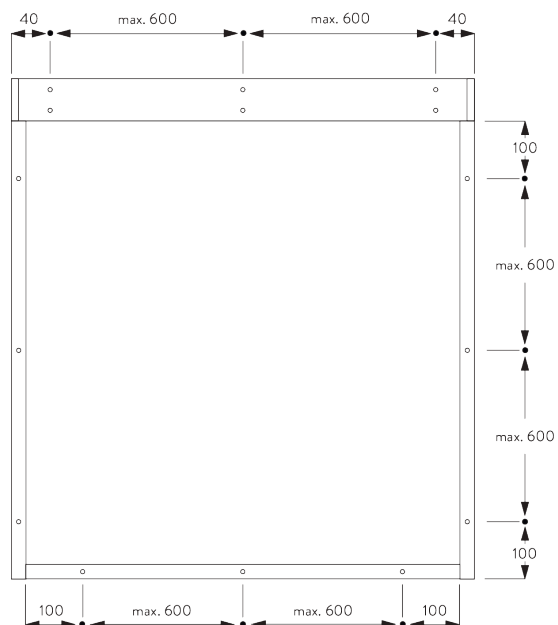

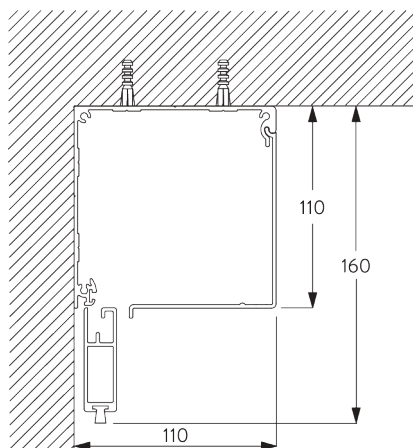
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



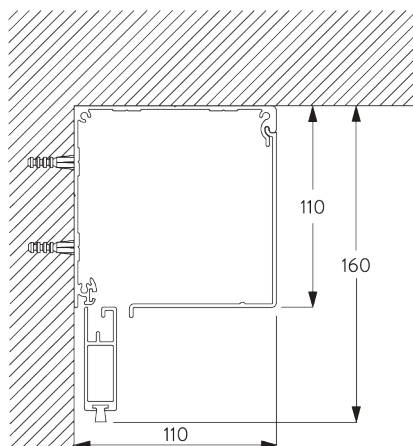C. WAND-/ AUFMONTAGE




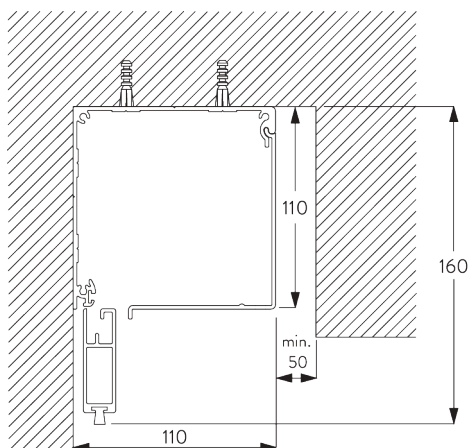D. NISCHEN- MONTAGE




E. SEITENPROFILE SG 11418 / SG 11419

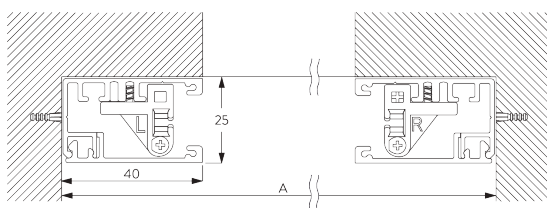Untermontage



A: Systembreite

















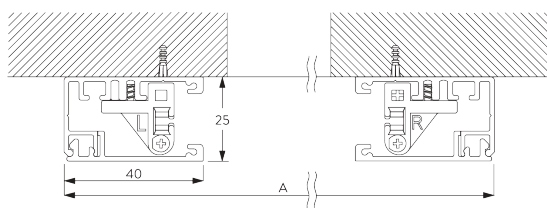
Aufmontage




A: Systembreite

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 11009 Enddeckel rechts 110 mm		SG 11060 Schaumklebeband
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11011 Clip		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11012 Clip für Kettenantrieb nature		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11020 Rohr Adapter Stütze 80 mm		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11021 Rohr Adapter Kettenantrieb 80 mm		SG 11473 Zip Führung links
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 6942 Linsenschraube KA30x8		SG 11028 Enddeckel links		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11029 Enddeckel rechts		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10731 Kindersicherheitshalterset		SG 11030 Deckel		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11033 Kettenantrieb L		
	SG 10998 Kassettengehäuse 110 mm		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10999 Kassettendeckel 110 mm		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 11003 Rohr 80 mm		SG 11040 Kugellkette ø 4.5 mm, metall		
	SG 11008 Enddeckel links, 110 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm
	SG 11052 Federset links 80 mm
	SG 11053 Federset rechts 80 mm

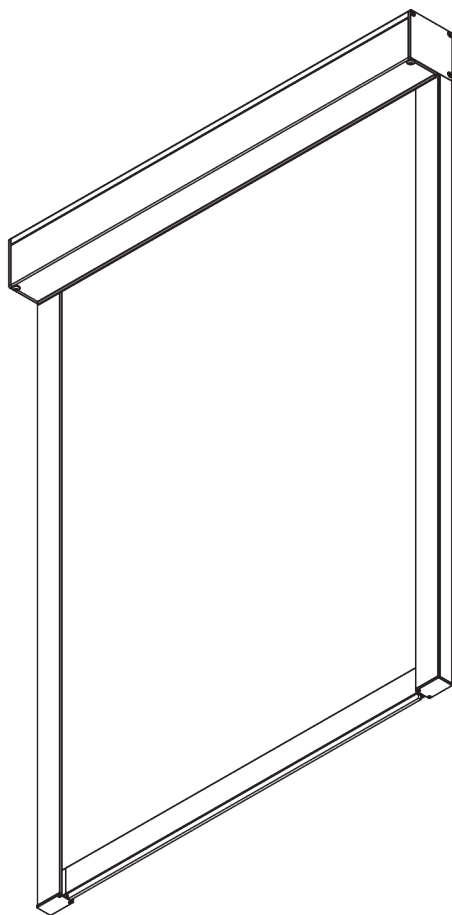SG 4760



PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Zip Technologie
- Leise und schnelle Motoren
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 40 mm Seitenprofil, Vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT




1.6 m



65 cm*

*siehe

Motorspezifikationstabelle



1.6 m




2.5 m²



2 kg


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 10994

Kassettengehäuse 73 mm




SG 10995

Kassettendeckel 73 mm




SG 10532

Rohr ø 43 mm




SG 10993

Beschwerung




SG 11418

Seitliche Führungsschiene



SG 11419

Seitliche Abdeckung




SG 11421

Zip-Profil


C. MASSAUFNAHME

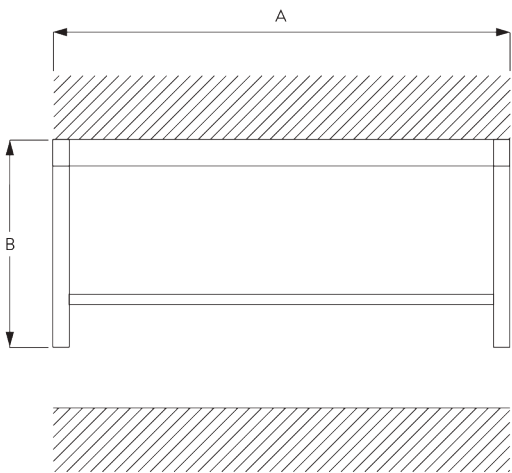Untermontage



A: Systembreite
B: Systemhöhe

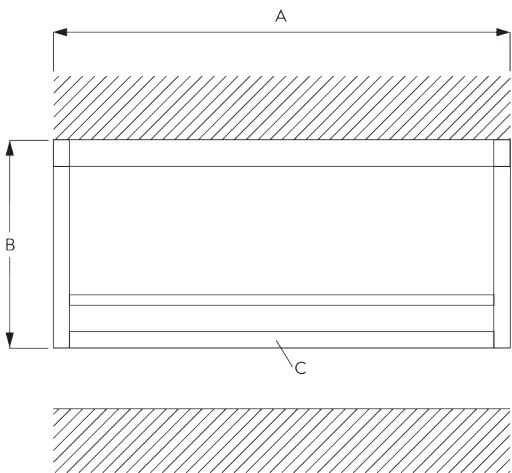Aufmontage




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE-
INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

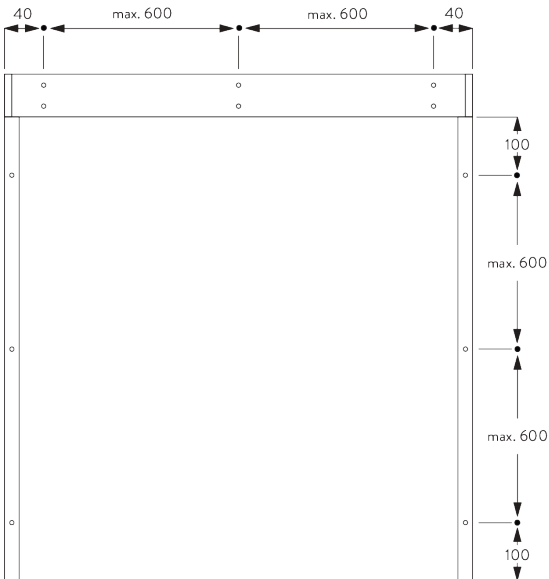
Montagepunkte -
Decken-/
Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

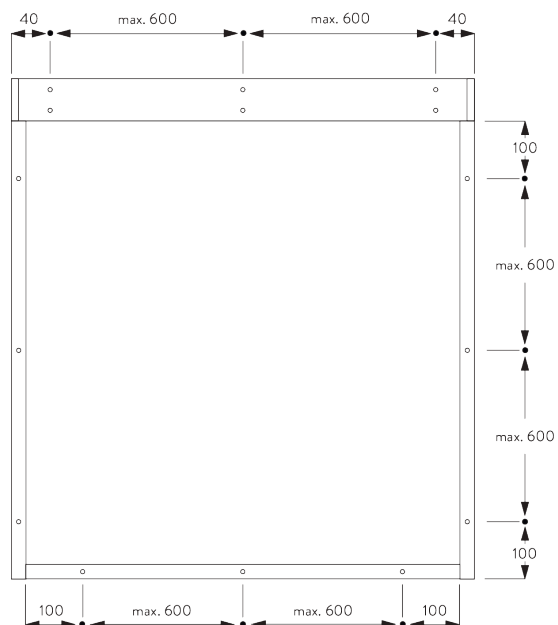

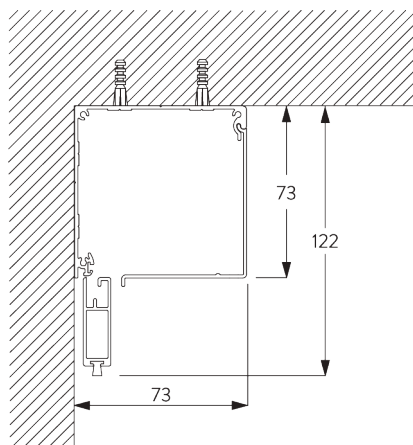
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



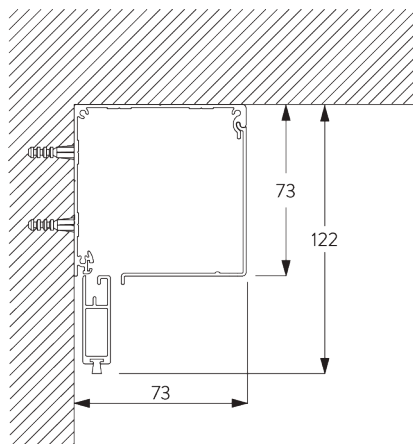C. WAND-/ AUFMONTAGE




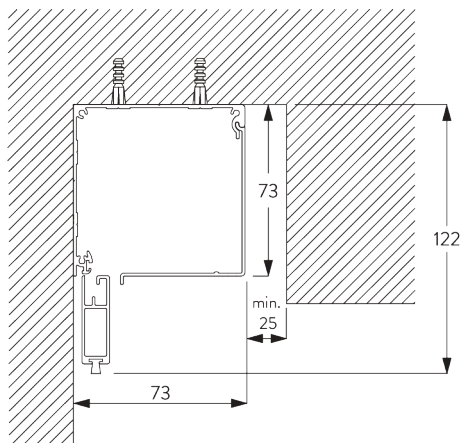D. NISCHEN- MONTAGE




E. SEITENPROFILE SG 11418 / SG 11419

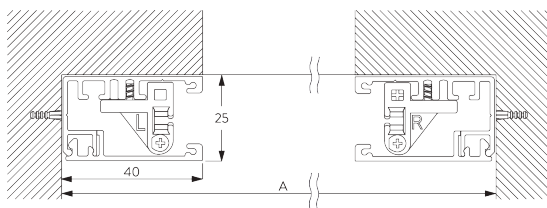Untermontage



A: Systembreite

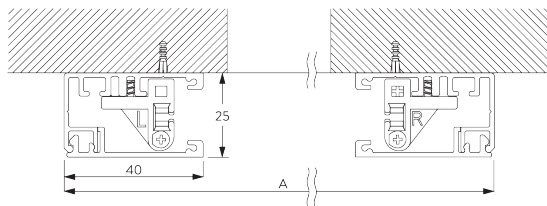Aufmontage



A: Systembreite

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motoren	50-Serie	40-Serie	25-Serie	20-Serie	5-Serie
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Motoreigenschaften					
Soft-Stop	•	•	•	•	
Elektronische Endposition	•	•	•	•	
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•	•	•	•	
Mechanische Endposition					•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)					•
Eine Zwischenposition möglich		•			
Ausrichtung der Beschwerungsprofile	•	•			
Geräuschloser Stopp				•	
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais		•	•	•	
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•	•	•	•	
IP Klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten					
Netzstrom			•	•	•
Potenzialfreie Kontakte		•			
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N		•			
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)		•	•	•	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motoren	Min. Systembreite	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
50-Serie (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	-
40-Serie						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 U/Min	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	433 MHz
25-Serie						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 U/Min	-
20-Serie						
SG 10522 (Standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 U/Min	-
5-Serie						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 U/Min	-

C. BEDIENUNGSARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.




















D. SCHALTSCHHEMA



















Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 10995 Kassettendeckel 73 mm		SG 11060 Schaumklebeband
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11004 Enddeckel links 7 mm		SG 11324 PT Schraube Senkkopf KA35x14
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11005 Enddeckel rechts 73 mm		SG 11354 Mitnehmerst 10/20-Serie
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11011 Clip		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11013 Clip für Motorantrieb		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11014 Rohradapter		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6942 Linsenschraube KA30x8		SG 11016 Motoradapter 41mm		SG 11473 Zip Führung links
	SG 9917 Hirschmann Kupplung STAK 3 N		SG 11025 Zip		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 10284 O-Ring ø12.1x2.7		SG 11028 Enddeckel links		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10522 Motor 230V AC, 20er Serie S 3/30		SG 11029 Enddeckel rechts		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10532 Rohr ø 43 mm		SG 11030 Deckel		
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 10994 Kassettengehäuse 73 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm		SG 11460 Deckel für Hirschmann Stecker
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32
	SG 9959 Trennrelais		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 10293 Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5er Serie S 6/28		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11251 Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11944 Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11262 Erweiterung		SG 11965 Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter
	SG 11263 Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail		
	SG 11264 Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail		
	SG 11265 Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail		
	SG 11266 Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail		
	SG 11355 Mitnehmerset 5-Serie		

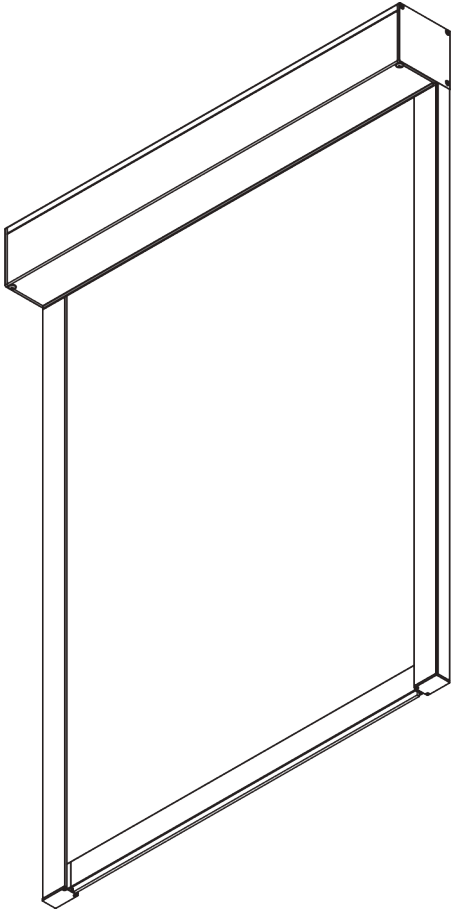SG 4770



PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** M
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Zip Technologie
- Leise und schnelle Motoren
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 40 mm Seitenprofil, Vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT




2.2 m



65 cm*

*siehe

Motorspezifikationstabelle



2.4 m




5.3 m²



3.7 kg


B. PROFIL

Profilinformationen




SG 10996

Kassettengehäuse 90 mm




SG 10997

Kassettendeckel 90 mm




SG 11037

Rohr ø 60 mm




SG 10993

Beschwerung




SG 11418

Seitliche Führungsschiene



SG 11419

Seitliche Abdeckung




SG 11421

Zip-Profil


C. MASSAUFNAHME

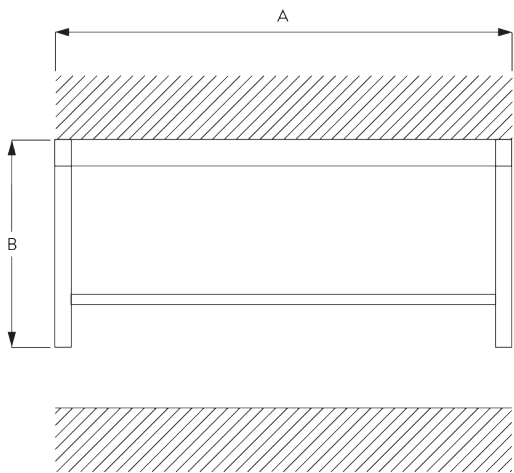Untermontage



A: Systembreite
B: Systemhöhe

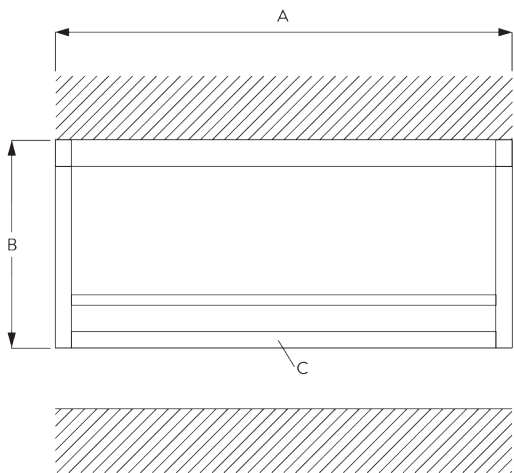Aufmontage




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE-
INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

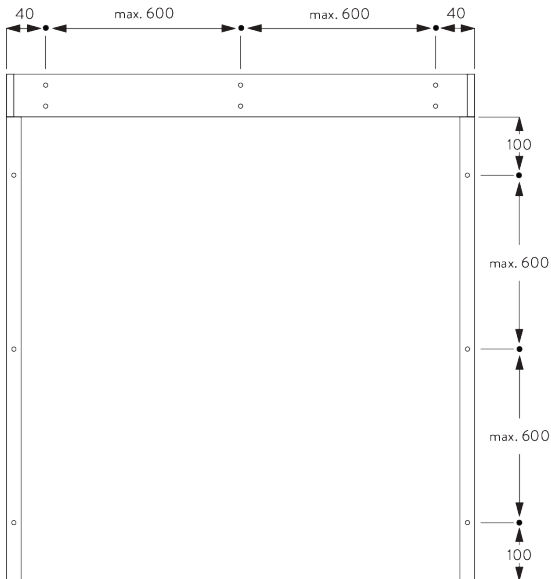
Montagepunkte -
Decken-/
Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

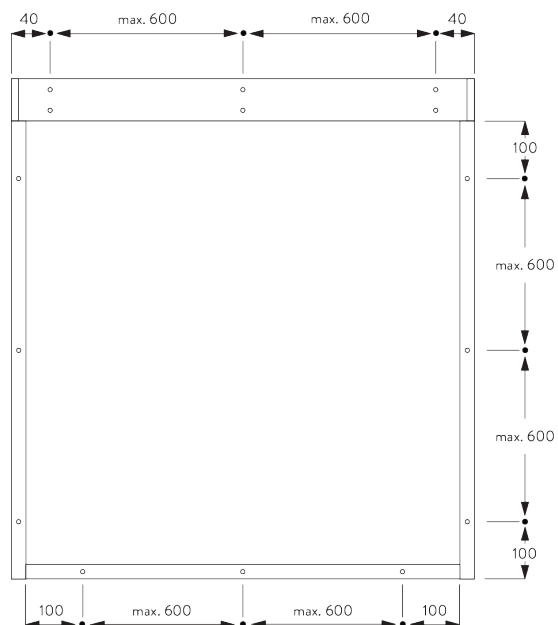

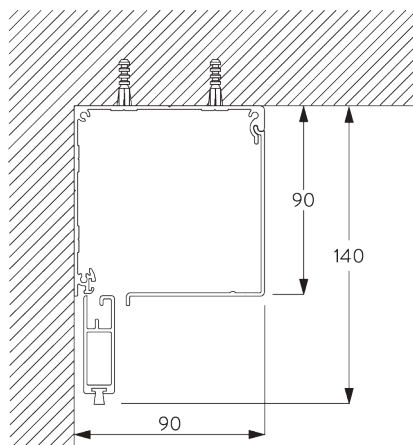
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



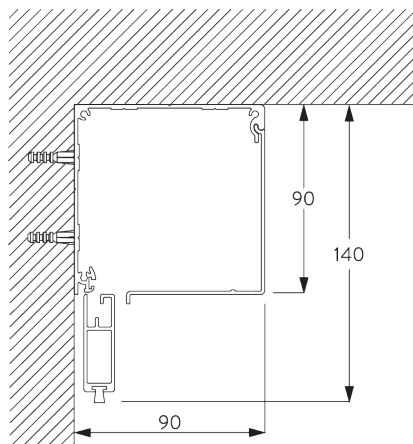C. WAND-/ AUFMONTAGE




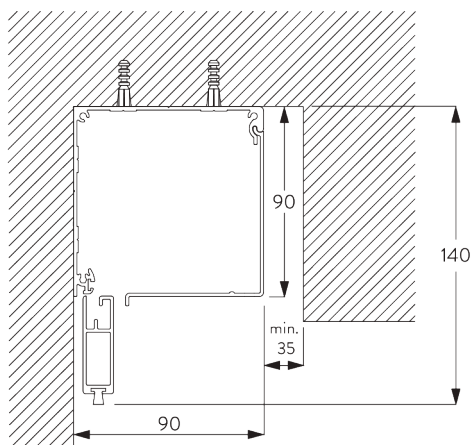D. NISCHEN- MONTAGE




E. SEITENPROFILE SG 11418 / SG 11419

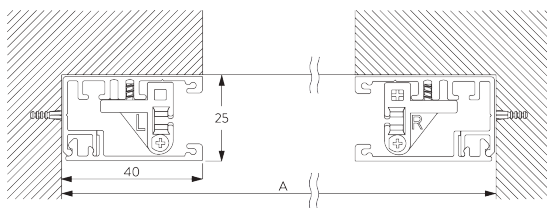Untermontage



A: Systembreite

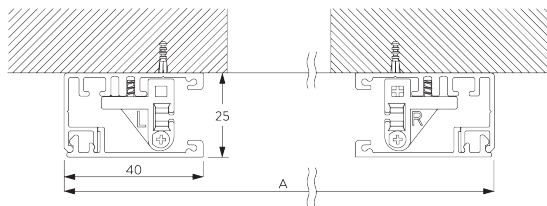Aufmontage



A: Systembreite

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

	50-Serie	40-Serie	25-Serie	20-Serie	5-Serie
Motoren	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Motoreigenschaften					
Soft-Stop	•	•	•	•	
Elektronische Endposition	•	•	•	•	
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•	•	•	•	
Mechanische Endposition					•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)					•
Eine Zwischenposition möglich		•			
Ausrichtung der Beschwerungsprofile	•	•			
Geräuschloser Stopp				•	
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais		•	•	•	
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•	•	•	•	
IP Klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten					
Netzstrom			•	•	•
Potenzialfreie Kontakte		•			
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N		•			
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)		•	•	•	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motoren	Min. Systembreite	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
50-Serie (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	-
40-Serie						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 U/Min	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	433 MHz
25-Serie						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 U/Min	-
20-Serie						
SG 10522 (Standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 U/Min	-
5-Serie						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 U/Min	-

C. BEDIENUNGSARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.


































D. SCHALTSCHHEMA



















Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 11007 Enddeckel rechts 90 mm		SG 11324 PT Schraube Senkkopf KA35x14
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11011 Clip		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11013 Clip für Motorantrieb		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11017 Rohr Adapter 60 mm		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11019 Rohr Adapter Motor 60 mm		SG 11473 Zip Führung links
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11025 Zip		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 9917 Hirschmann Kupplung STAK 3 N		SG 11028 Enddeckel links		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10284 O-Ring ø12.1x2.7		SG 11029 Enddeckel rechts		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10522 Motor 230V AC, 20er Serie S 3/30		SG 11030 Deckel		
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 10996 Kassettengehäuse 90 mm		SG 11037 Rohr ø 60 mm		
	SG 10997 Kassettendeckel 90 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		
	SG 11006 Enddeckel links 90 mm		SG 11060 Schaumklebeband		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm		SG 11460 Deckel für Hirschmann Stecker
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32
	SG 9959 Trennrelais		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 10293 Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5er Serie S 6/28		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11251 Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11944 Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11262 Erweiterung		SG 11965 Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter
	SG 11263 Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail		
	SG 11264 Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail		
	SG 11265 Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail		
	SG 11266 Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail		
	SG 11359 Mitnehmerset 5er Serie		

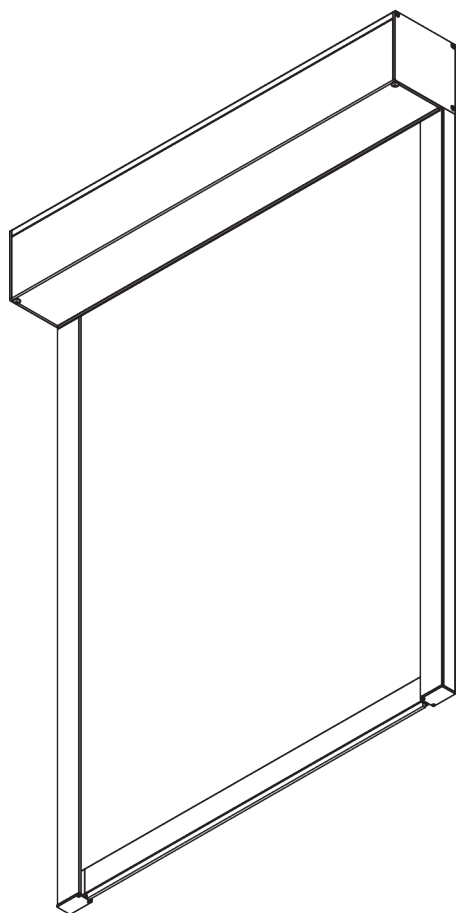SG 4780



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** L
- **Montage:** Decke, Wand, Nische
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder schwarz RAL 9005, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Zip Technologie
- Leise und schnelle Motoren
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 40 mm Seitenprofil, Vorgebohrte Träger Positionierungen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT




3 m



65 cm*

*siehe

Motorspezifikationstabelle



3 m



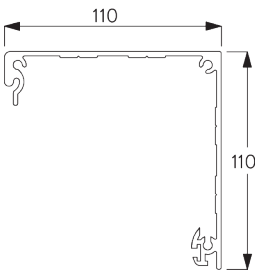
9 m²




6 kg

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 10998
Kassettengehäuse 110 mm




SG 10999
Kassettendeckel 110 mm




SG 11003
Rohr 80 mm




SG 10993
Beschwerung



SG 11418
Seitliche Führungsschiene




SG 11419
Seitliche Abdeckung



SG 11421
Zip-Profil


C. MASSAUFNAHME

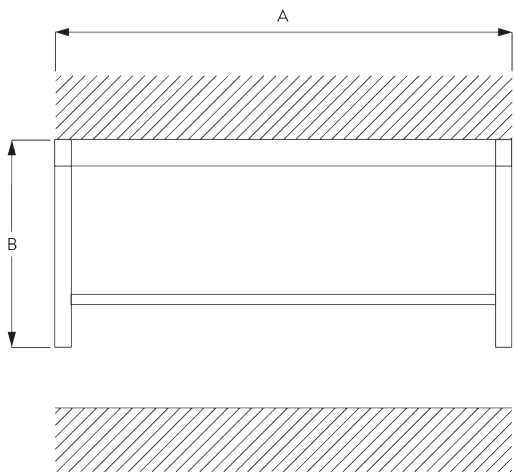Untermontage



A: Systembreite
B: Systemhöhe

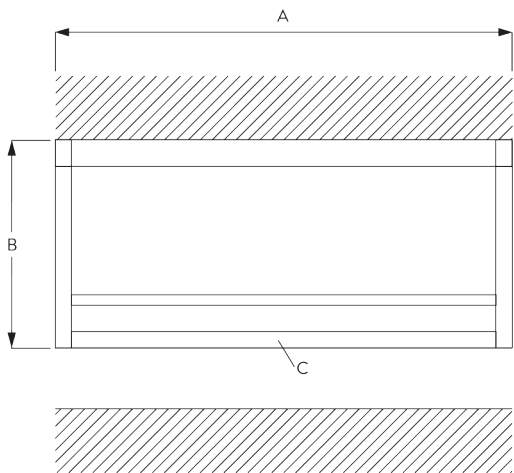Aufmontage




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Optional: Abschlussprofil (SG 11418 / SG 11419)

MONTAGE


A. MONTAGE-
INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

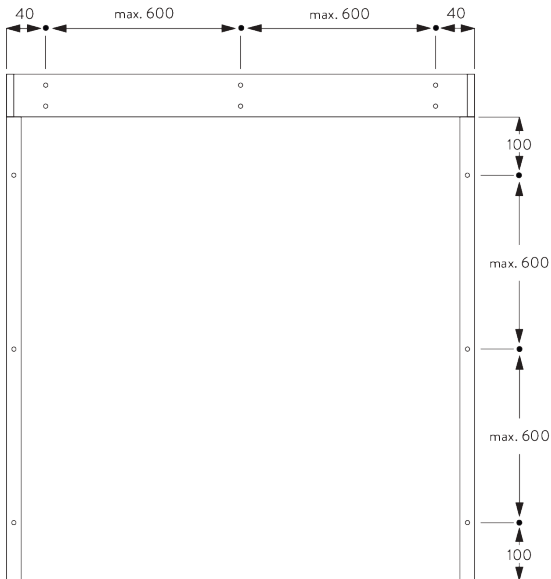
Montagepunkte -
Decken-/
Untermontage




Montagepunkte - Wand-/Aufmontage

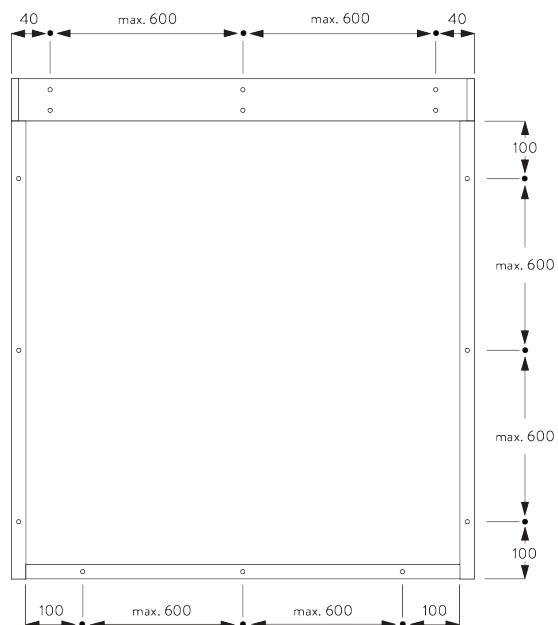

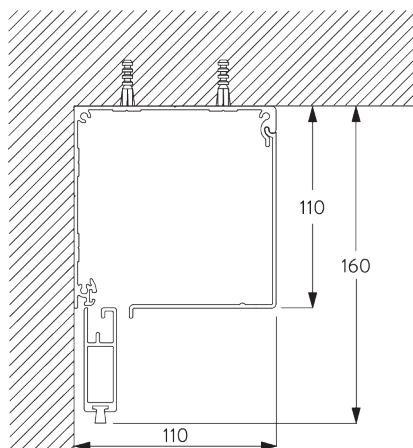
B. DECKEN-/ UNTERMONTAGE



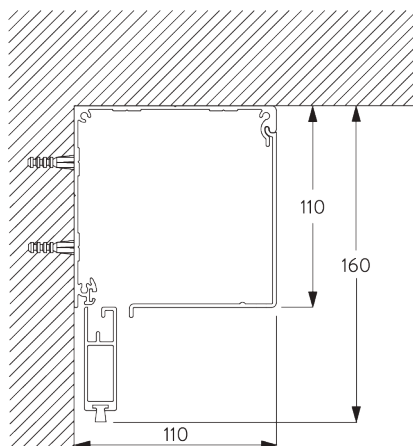C. WAND-/ AUFMONTAGE




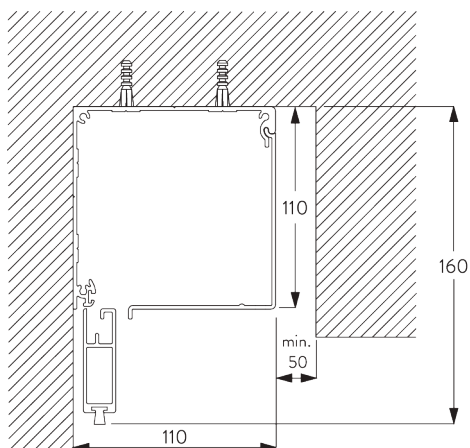D. NISCHEN- MONTAGE




E. SEITENPROFILE SG 11418 / SG 11419

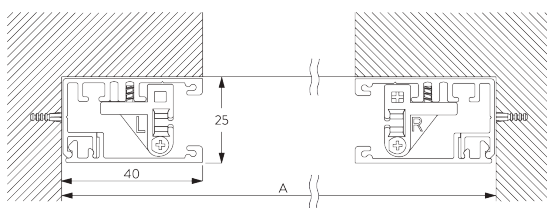Untermontage



A: Systembreite

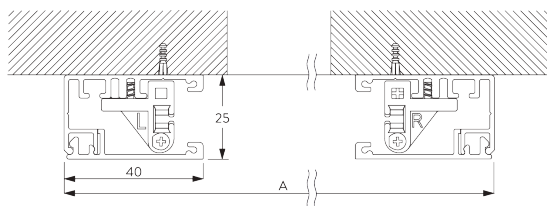Aufmontage



A: Systembreite

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

	50-Serie	40-Serie	25-Serie	20-Serie	5-Serie
Motoren	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Motoreigenschaften					
Soft-Stop	•	•	•	•	
Elektronische Endposition	•	•	•	•	
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•	•	•	•	
Mechanische Endposition					•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)					•
Eine Zwischenposition möglich		•			
Ausrichtung der Beschwerungsprofile	•	•			
Geräuschloser Stopp				•	
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais		•	•	•	
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•	•	•	•	
IP Klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten					
Netzstrom			•	•	•
Potenzialfreie Kontakte		•			
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N		•			
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)		•	•	•	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motoren	Min. Systembreite	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
50-Serie (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	-
40-Serie						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 U/Min	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	433 MHz
25-Serie						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 U/Min	-
20-Serie						
SG 10522 (Standard)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 U/Min	-
5-Serie						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 U/Min	-

C. BEDIENUNGSARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.






















D. SCHALTSCHEMA





















Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 4226 Doppelklebeband 30 mm		SG 11003 Rohr 80 mm		SG 11060 Schaumklebeband
	SG 4508 Bürste 5x7 mm		SG 11008 Enddeckel links, 110 mm		SG 11324 PT Schraube Senkkopf KA35x14
	SG 4509 Bürste 5x12 mm		SG 11009 Enddeckel rechts 110 mm		SG 11418 Seitliche Führungsschiene
	SG 6791 Linsenschraube 3.9x32		SG 11011 Clip		SG 11419 Seitliche Abdeckung
	SG 6933 PT Senkkopfschraube KA25x16		SG 11013 Clip für Motorantrieb		SG 11421 Zip-Profil
	SG 6936 PT Senkkopfschraube KA22x10		SG 11020 Rohr Adapter Stütze 80 mm		SG 11473 Zip Führung links
	SG 6942 Linsenschraube KA30x8		SG 11022 Rohr Adapter Motor 80 mm		SG 11474 Zip Führung rechts
	SG 9917 Hirschmann Kupplung STAK 3 N		SG 11025 Zip		SG 11475 Enddeckel links für Seitenführung
	SG 10284 O-Ring ø12.1x2.7		SG 11028 Enddeckel links		SG 11476 Enddeckel rechts für Seitenführung
	SG 10522 Motor 230V AC, 20er Serie S 3/30		SG 11029 Enddeckel rechts		
	SG 10668 PVC Streifen 10 mm		SG 11030 Deckel		
	SG 10993 Beschwerung		SG 11034 Senkkopfschraube 3.5x16		
	SG 10998 Kassettengehäuse 110 mm		SG 11035 Senkkopfschraube 2.2x9.5		
	SG 10999 Kassettendeckel 110 mm		SG 11059 Linsenschraube mit Flansch M4x12		

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 4951 Beschwerung ø 8 mm		SG 11363 Mitnehmerset 5er Serie
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset		SG 11460 Deckel für Hirschmann Stecker
	SG 9959 Trennrelais		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32
	SG 10293 Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5er Serie S 6/28		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11251 Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11943 Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11262 Erweiterung		SG 11944 Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger
	SG 11263 Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail		SG 11965 Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter
	SG 11264 Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail		
	SG 11265 Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail		
	SG 11266 Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail		
	SG 11362 Mitnehmerset 10er/20er Serie		

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

T +49 (0) 7635 761 92 10

F +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

T +43 (0) 1 615 02 73

F +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

www.silentgliss.de

www.silentgliss.at