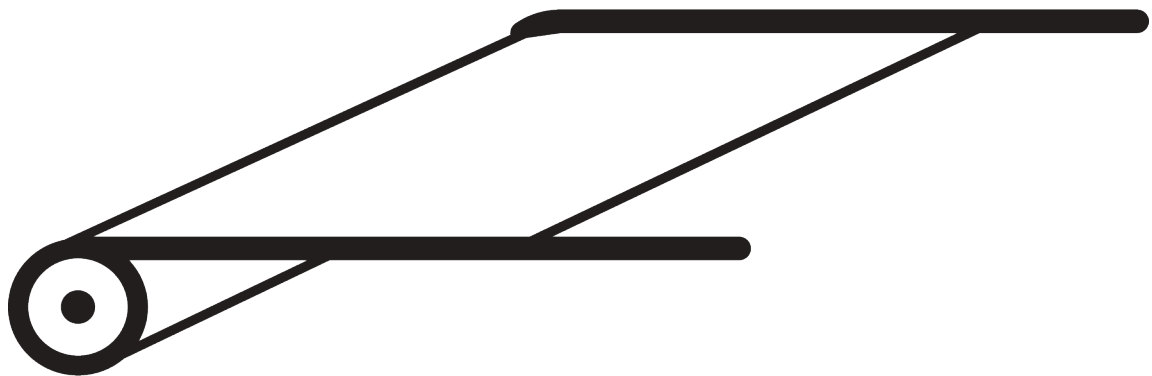


SKYLIGHT- SYSTEME



ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör (Querstäbe, etc.).
- Paketbreite, wo zutreffend, hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!


Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2190		S - M	2.5 m	6 m	15 kg
13	SG 2195		S - L	3 m	6 m	25 kg
23	SG 8600		M - L	4 m	6.5 m	
29	SG 8640		S - L	3 m	4.5 m	

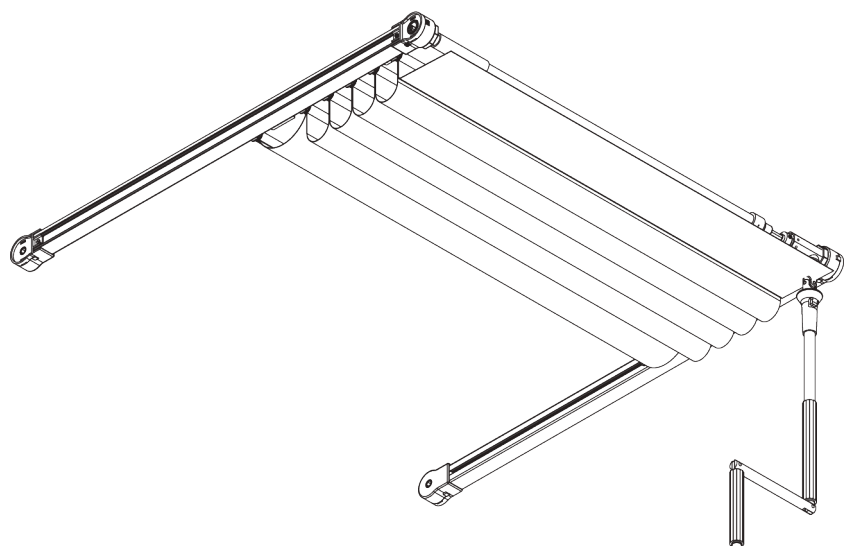SG 2190



PRODUKTINFORMATIONEN



- **Bedienung:** Kurbel
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Biegbar
- Auskragend
- Trapezform möglich
- Gekoppelte Systeme

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT



Max. System Grössen und Gewichte - Gerade Anlagen


SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		1.8	1.8	5	5	15	9
		0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2.5	2.5	6	6	15	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18

Gebogene Anlagen

SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	4	4	15	8
		2	2	4	4	10	8
		1 / 1	1 / 1	4	4	10	8

B. PROFIL


Profil- und Biegeinformationen



SG 2191


Profil

 Radius:
>25 cm




SG 2151

Profil



SG 2116

Velcroprofil




SG 2111

Welle



SG 2156

Welle




SG 2231

Profil




SG 2246

Profil



SG 2510


Velcroprofil



SG 2759


Profil

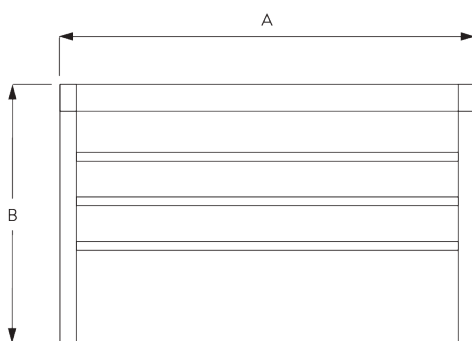C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

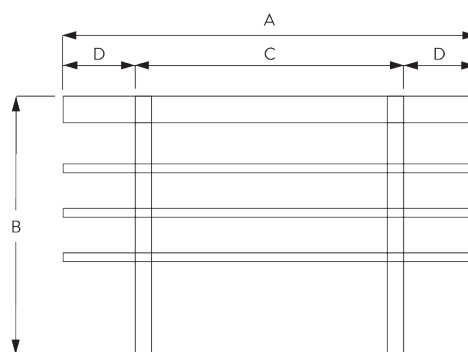B: Systemhöhe



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Grundanlage

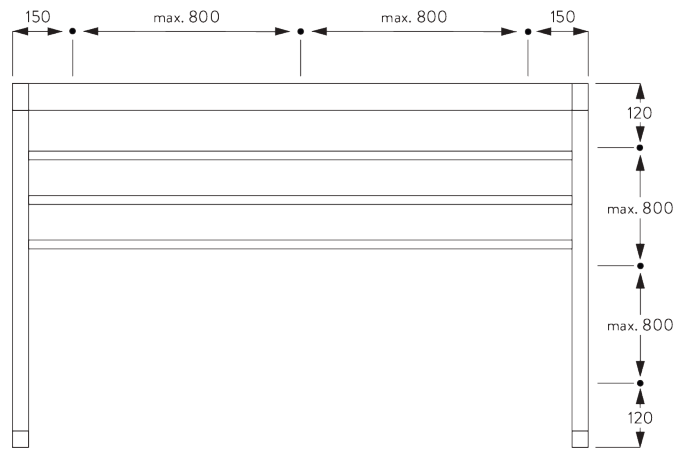
D: Auskragung max. 80 cm

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. MONTAGE IN DEN RAHMEN

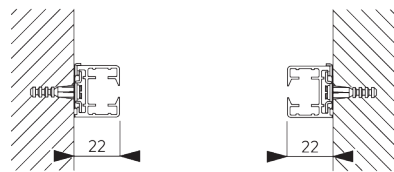Spanner SG 3825





SG 3825

Spanner


C. MONTAGE AUF DEN RAHMEN

Träger SG 3181 / SG 3182




SG 3181

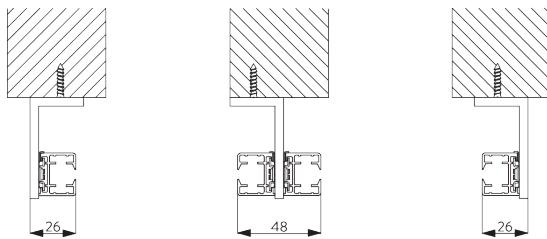Träger mit 1 Spanner




Gekoppelte Systeme



SG 3181

Träger mit 1 Spanner




SG 3182


Träger mit 2 Spanner

SYSTEMOPTIONEN

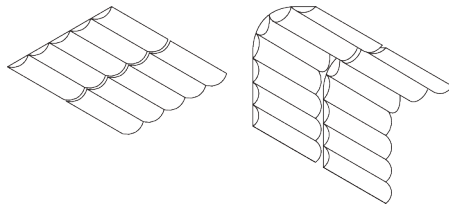A. ZWEI GEKOPPELTE SYSTEME




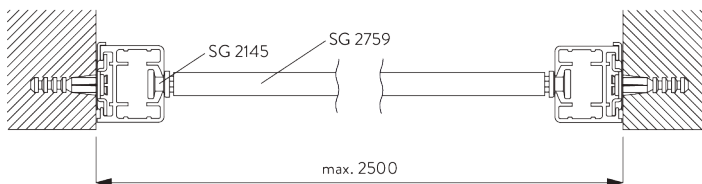B. MONTAGE- OPTIONEN




Typ 1

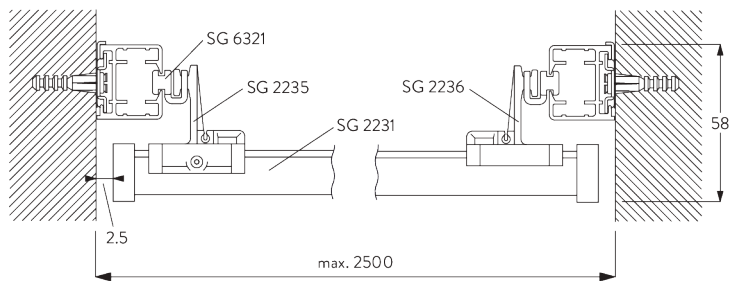- SG 2145: Teleskop Gleiter
- SG 2759: Querstab



Typ 2 (Profile abgedeckt)

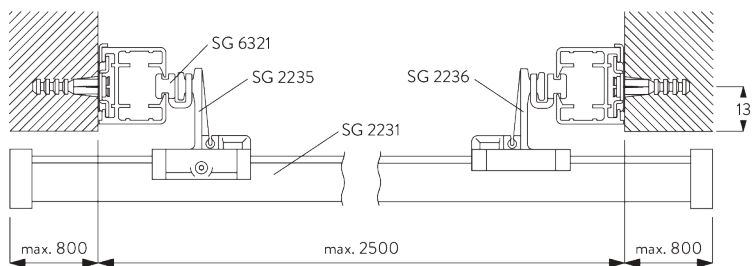
- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter



Typ 3 (Ausragende Version)

- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter

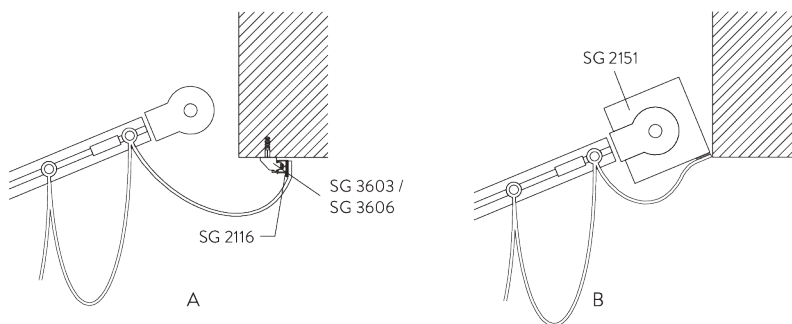C. STOFF FIXIERUNG























A: Fixieren des Stoffes mit Profil SG 2116 (Standard)

B: Fixieren des Stoffes direkt an Kopfprofilabdeckung












KOMPONENTEN











A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2111 Welle
	SG 2116 Velcroprofil
	SG 2131 Enddeckel
	SG 2145 Gleiter
	SG 2156 Welle
	SG 2182 Hülse
	SG 2189 Kurbelgetriebe
	SG 2191 Profil
	SG 2192 Antrieb
	SG 2193 Umlenkung
	SG 2230 Antrieb
	SG 2242 Verbinder
	SG 2244 Verbinder
	SG 2539 Flauschband


	SG 2613 Verbinder
	SG 2754 Abnehmbare Kurbelhaube
	SG 2756 Handkurbel
	SG 2759 Profil
	SG 3603 Träger
	SG 3825 Spanner
	SG 5005 Bandverbinder
	SG 5130 Antriebsband
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6321 Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2151 Profil
	SG 2152 Lagerschale
	SG 2153 Rolle
	SG 2176 Kurbelgetriebe
	SG 2181 Lager
	SG 2231 Profil
	SG 2235 Quergleiter
	SG 2236 Quergleiter
	SG 2237 Überzugwagen rechts
	SG 2238 Überzugwagen links
	SG 2239 Führung
	SG 2241 Halter
	SG 2243 Enddeckel
	SG 2246 Profil

	SG 2249 Halter
	SG 2255 Brems
	SG 2510 Velcroprofil
	SG 2742 Kreuzgelenk
	SG 3004 Spanner
	SG 3041 Träger
	SG 3181 Träger mit 1 Spanner
	SG 3182 Träger mit 2 Spanner
	SG 3606 Clip
	SG 3832 Träger
	SG 5115 Profilverbinder
	SG 6322 Abstandsschnur
	SG 6796 Spannstift 4x12

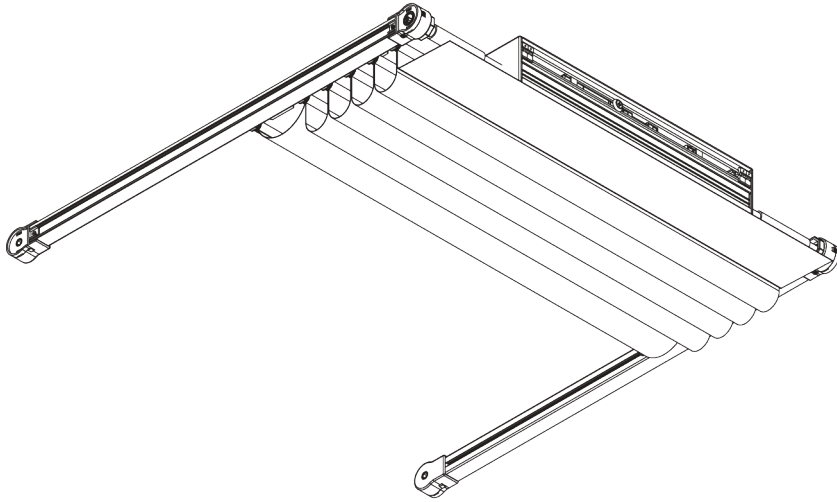SG 2195



PRODUKTINFORMATIONEN

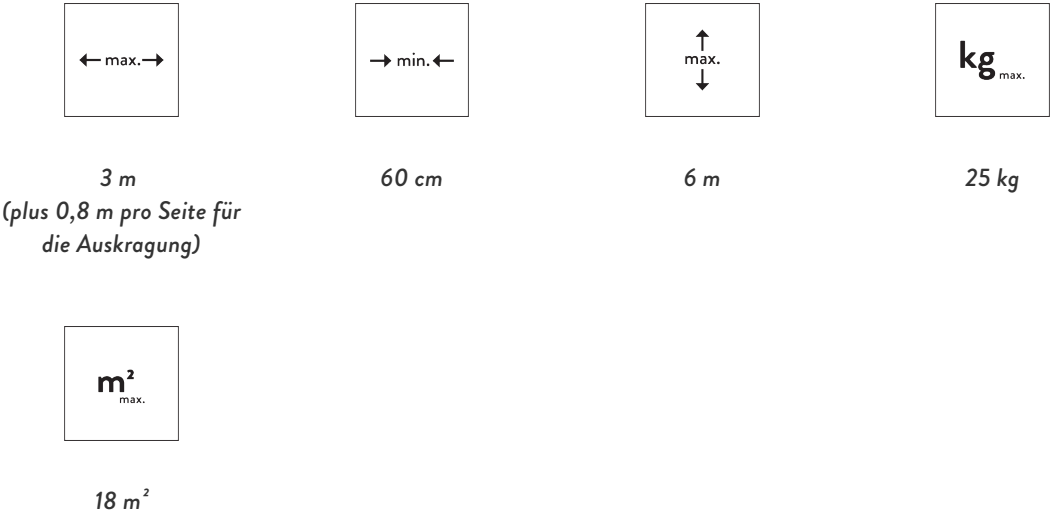
- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:




- Biegbar
- Auskragend
- Trapezform möglich
- Drei gekoppelte Systeme
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT




Max. System Grössen und Gewichte - Gerade Anlagen

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	3	6	6	18	18
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1,2 / 1,2 / 1,2	1,2 / 1,2 / 1,2	5	5	18	18
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max}	m' _{max}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	2.5	6	6	18	15
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18	21.6
		2.5	2.5	6	6	18	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18	15
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18	12
		2.5	2.5	4	4	15	10
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15	12
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15	7.2


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 2191
Profil


Radius:
✓ >25 cm



SG 2151
Profil




SG 2116
Velcroprofil



SG 2111
Welle




SG 2156
Welle




SG 2231
Profil



SG 2246
Profil




SG 2510
Velcroprofil




SG 2759
Profil

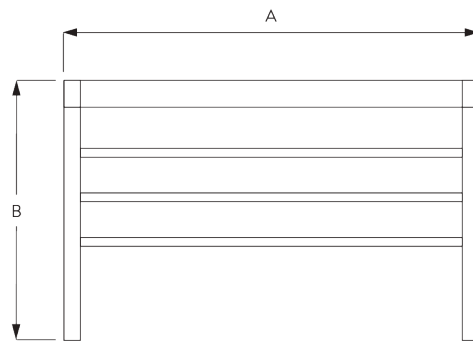C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite
B: Systemhöhe

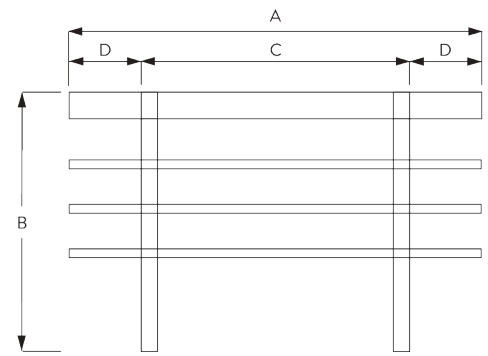


A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Grundanlage
D: Auskragung max. 80 cm

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

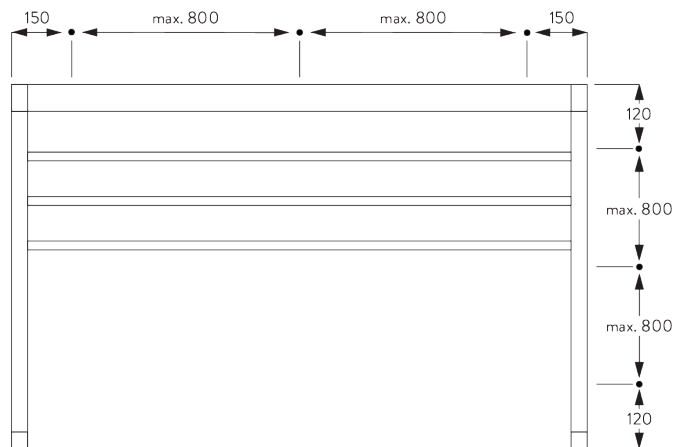Montagepunkte



B. MONTAGE IN DEN RAHMEN


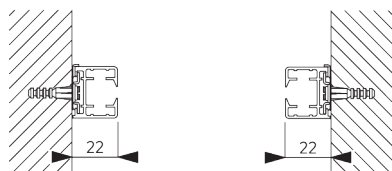
Spanner SG 3825



SG 3825
Spanner


C. MONTAGE AUF DEN RAHMEN

Träger SG 3181 /
SG 3182




SG 3181

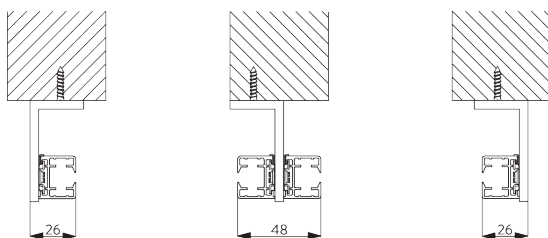Träger mit 1 Spanner




Gekoppelte Systeme



SG 3181

Träger mit 1 Spanner




SG 3182


Träger mit 2 Spanner

SYSTEMOPTIONEN

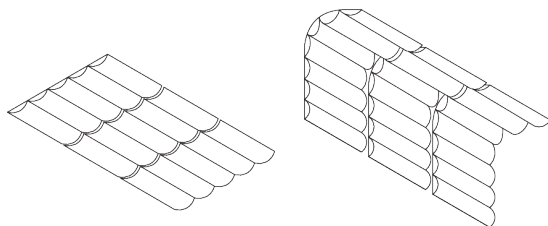A. ZWEI ODER DREI GEKOPPELTE SYSTEME




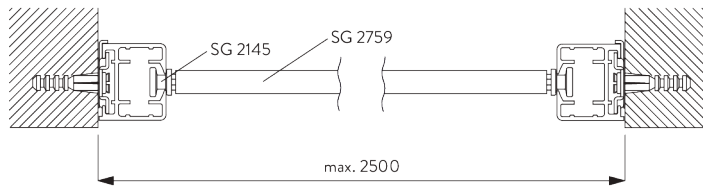B. MONTAGE- OPTIONEN




Typ 1

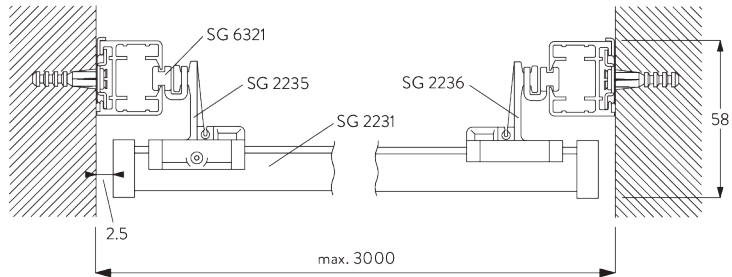- SG 2145: Teleskop Gleiter
- SG 2759: Querstab



Typ 2 (Profile abgedeckt)

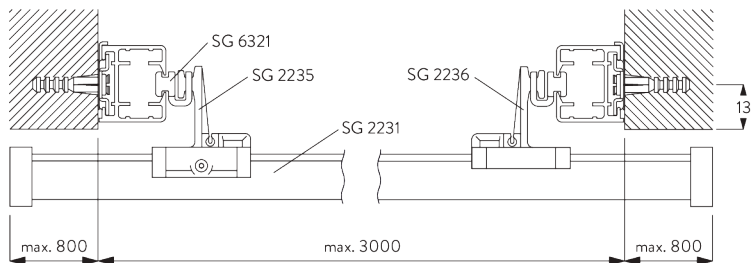
- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter



Typ 3 (Ausragende Version)

- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter

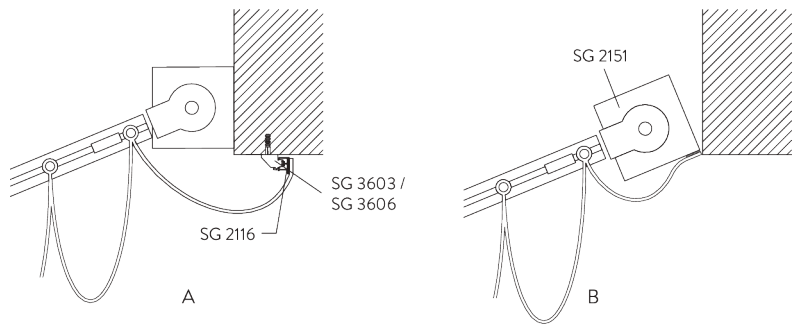C. STOFF FIXIERUNG



A: Fixieren des Stoffes mit Profil SG 2116 (Standard)
B: Fixieren des Stoffes direkt an Kopfprofilabdeckung

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-
MERKMALE

Motor	SG 2160
Motoreigenschaften	
Mechanischer Endstopp	•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)	•
Geräuschloser Stopp	•
IP Klasse	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	•
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN-
SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für
Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 2160	230 V AC	0.5 A	50 Hz	26 U/Min

C. BEDIENUNGS-
ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



Silent Gliss Move App.













D. SCHALTSCHEMA















Siehe Silent Gliss Website.












KOMPONENTEN









A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2116 Velcroprofil
	SG 2131 Enddeckel
	SG 2145 Gleiter
	SG 2151 Profil
	SG 2152 Lagerschale
	SG 2153 Rolle
	SG 2154 Deckel
	SG 2156 Welle
	SG 2160 Motor 230V AC, JA 06/26 soft
	SG 2191 Profil
	SG 2193 Umlenkung
	SG 2230 Antrieb
	SG 2242 Verbinder
	SG 2245 Verbinder


	SG 2247 Set Elero Motor 230 V
	SG 2539 Flauschband
	SG 2613 Verbinder
	SG 2759 Profil
	SG 3004 Spanner
	SG 3603 Träger
	SG 3825 Spanner
	SG 5005 Bandverbinder
	SG 5130 Antriebsband
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6321 Gleiter
	SG 9917 Hirschmann Kupplung STAK 3 N

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2231 Profil
	SG 2235 Quergleiter
	SG 2236 Quergleiter
	SG 2237 Überzugwagen rechts
	SG 2238 Überzugwagen links
	SG 2239 Führung
	SG 2241 Halter
	SG 2243 Enddeckel
	SG 2246 Profil
	SG 2249 Halter
	SG 2255 Bremsen
	SG 2510 Velcroprofil
	SG 3181 Träger mit 1 Spanner
	SG 3182 Träger mit 2 Spanner

	SG 3606 Clip
	SG 3832 Träger
	SG 5115 Profilverbinder
	SG 6322 Abstandsschnur
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset
	SG 9959 Trennrelais
	SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11938 Funkempfänger BiDi Shutter

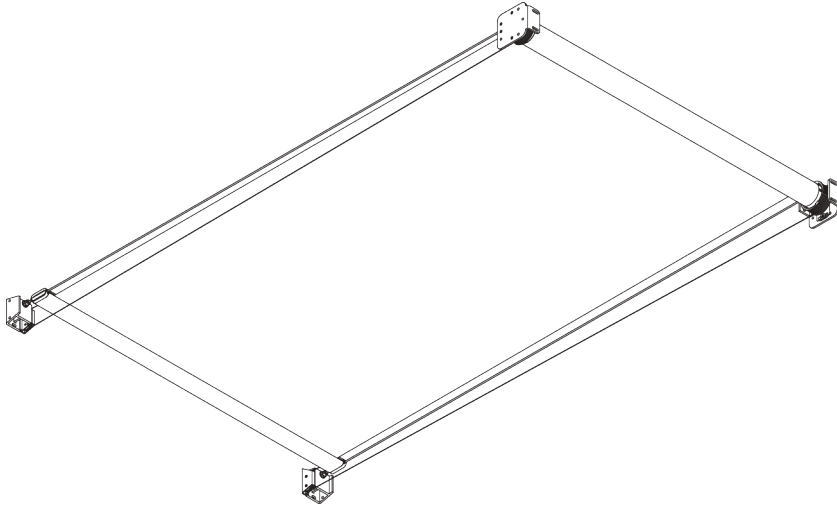SG 8600



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



4 m



M: 87 cm
L: 108 cm




M: 3 m
L: 6.5 m




18 m²

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 8601
Rohr ø 85 mm



SG 8602
Profil




SG 8618
Stoffkeder ø 6 mm



SG 8626
Abdeckstreifen

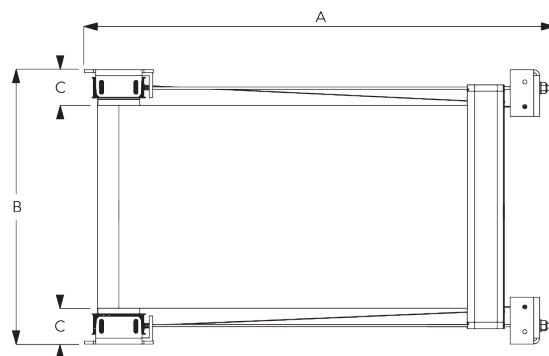C. MASSAUFNAHME



A: Systemlänge
B: Systembreite
C: Lichtspalt: 75 mm


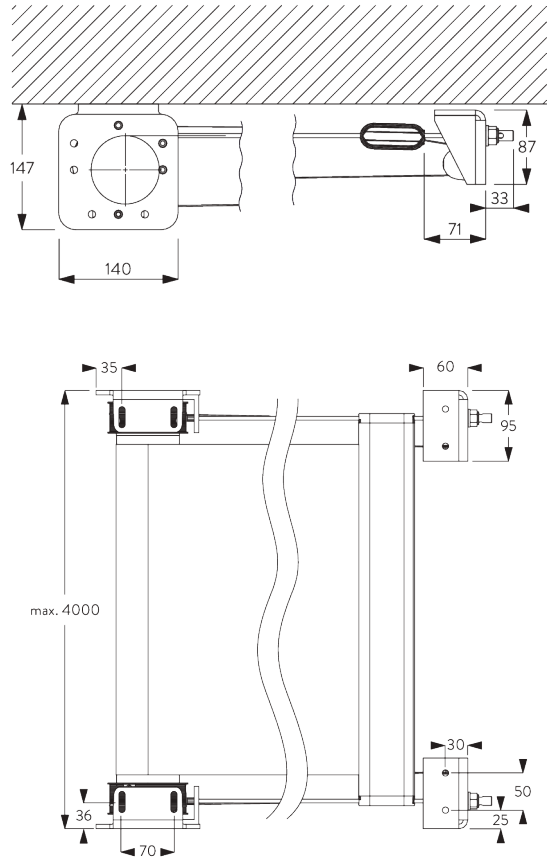
Zugkraft pro Träger: ca. 100 kg

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


B. AUFMONTAGE




SG 8606
Rollenträger Decke links



SG 8607
Rollenträger Decke rechts





SG 8608
Umlenkung Decke links




SG 8609
Umlenkung Decke rechts

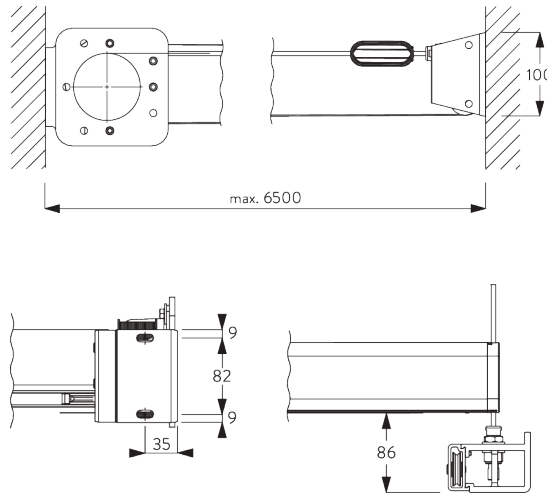C. UNTERMONTAGE







SG 8611
Rollenträger Wand links



SG 8612
Rollenträger Wand rechts



SG 8621
Umlenkung Seite/Rückwand links



SG 8622
Umlenkung Seite/Rückwand rechts

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 8605
Motoreigenschaften	
Mechanischer Endstopp	•
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)	•
IP Klasse	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	•
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 U/Min

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.



Silent Gliss Move App.












D. SCHALTSHEMA




Siehe Silent Gliss Website.










KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN


	SG 8601 Rohr ø 85 mm
	SG 8602 Profil
	SG 8604 Feder lang
	SG 8605 Motor 230V AC
	SG 8611 Rollenträger Wand links
	SG 8612 Rollenträger Wand rechts
	SG 8616 Spannseil Set
	SG 8618 Stoffkeder ø 6 mm
	SG 8619 Zuglitze ø 1.5 mm
	SG 8621 Umlenkung Seite/Rückwand links
	SG 8622 Umlenkung Seite/Rückwand rechts
	SG 8623 Beschwerungshalter
	SG 8624 Enddeckel
	SG 8625 Stoffsicherung

	SG 8626 Abdeckstreifen
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 8603 Feder kurz
	SG 8606 Rollenträger Decke links
	SG 8607 Rollenträger Decke rechts
	SG 8608 Umlenkung Decke links
	SG 8609 Umlenkung Decke rechts
	SG 9959 Trennrelais
	SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11938 Funkempfänger BiDi Shutter

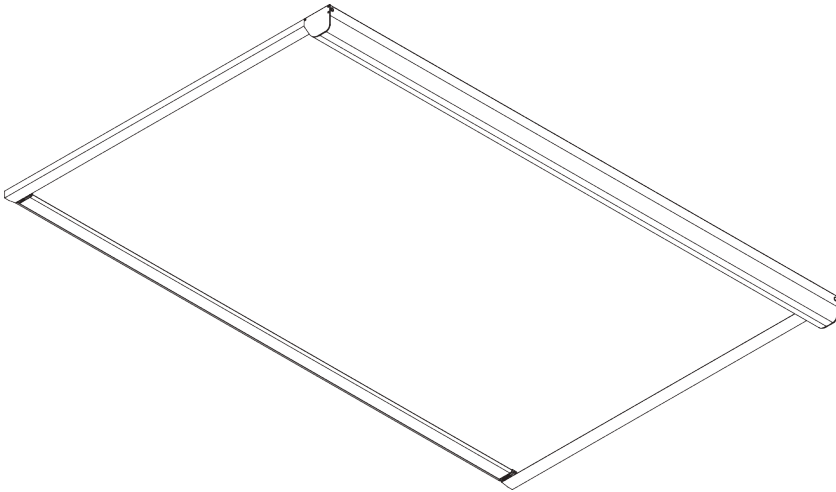SG 8640



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage, Nischenmontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar
- ZIP Technologie
- Verdunkelung mit ausgewählten Stoffen

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm




Kassette S / M: 3 m
Kassette L: 4.5 m




Kassette S / M: 9 m²
Kassette L:
13 m² / 11 m²

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 8641
Box S / M 105x125 mm



SG 8642
Box Deckel S / M 105x125 mm




SG 8643
Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8644
Seitenführungsabdeckung




SG 8645
Beschwerung




SG 8661
Box gross 126x146 mm




SG 8662
Box Abdeckung gross 126x146 mm




SG 8663
Seitenführungsgehäuse
Untermontage




SG 8664
Schiene Seitenführung
Nischenmontage




SG 8665
Profil ø 74 mm




SG 8666
Profil gross ø 85 mm




SG 8672
Seitenführungsgehäuse




SG 8673
Verdecktes
Seitenführungsprofil



SG 8674
Verdeckte
Seitenführungsabdeckung




SG 8677
Verdeckter Box Deckel
105x125 mm



SG 8678
Verdeckter Box Deckel
105x125 mm

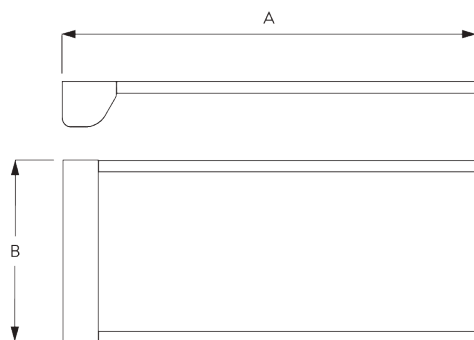C. MASSAUFNAHME





A: Systemlänge
B: Systembreite

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

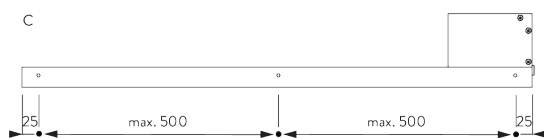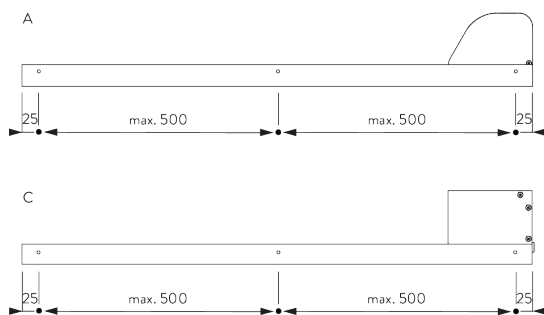Montagepunkte



A: Untermontage
B: Aufmontage
C: Nischenmontage


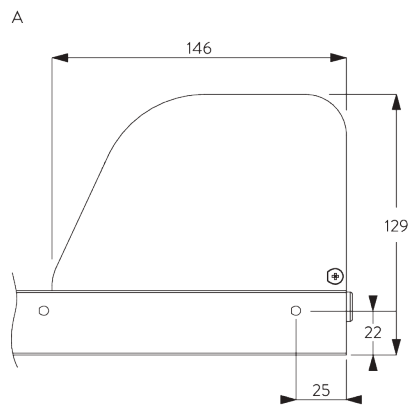
Abmessungen Kassette



Unterontage

A: Kassette L

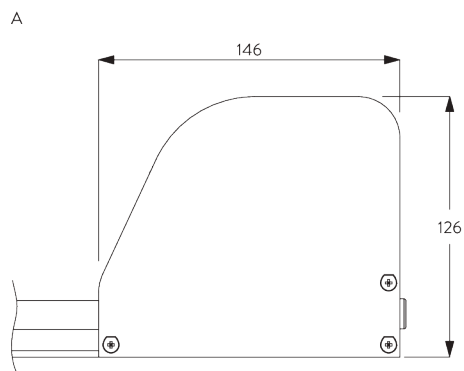
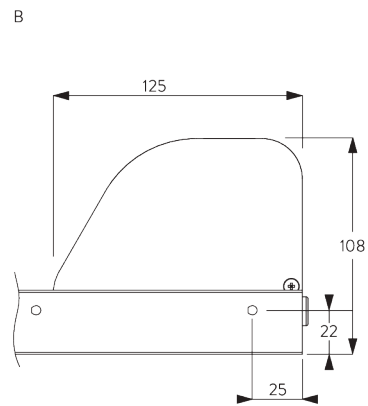
B: Kassette S / M



Aufmontage

A: Kassette L

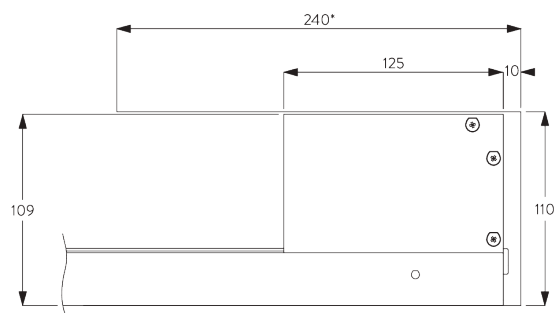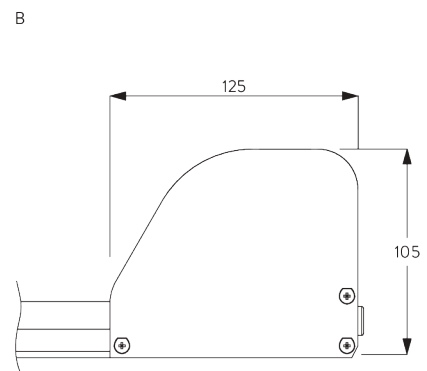B: Kassette S / M




Nischenmontage

Kassette Nischenmontage

Max. Länge 3.0 m

**erforderliche Tiefe der Nische / Platzbedarf Kassette inkl. Beschwerungsprofil!*

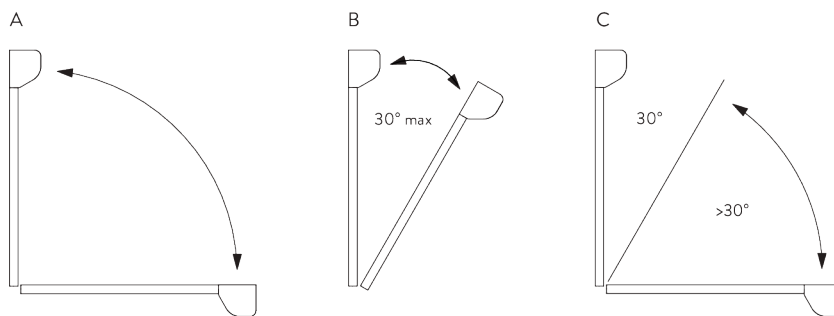Einsatzbereiche



A: **Kassette S / M:**

Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m /
Fläche max. 9 m² (Neigung 0° bis 90°)

B: **Kassette L:**

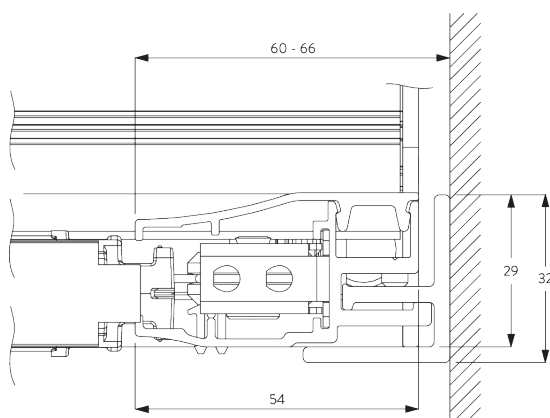
Breite max. 3 m x Höhe max. 4,5 m /
Fläche max. 13 m² (Neigung 0° bis 30°)

C: **Kassette L:**


Breite max. 2,5 m x Höhe max. 4,5 m /
Fläche max. 11 m² (Neigung 30° bis 90°)

Nischenmontage: Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m für alle
Neigungswinkel.


B. UNTERMONTAGE



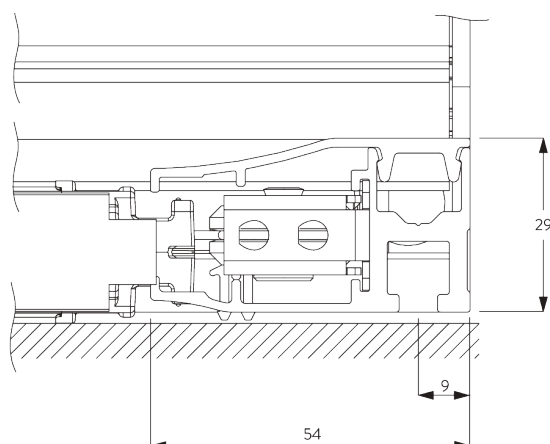C. AUFMONTAGE



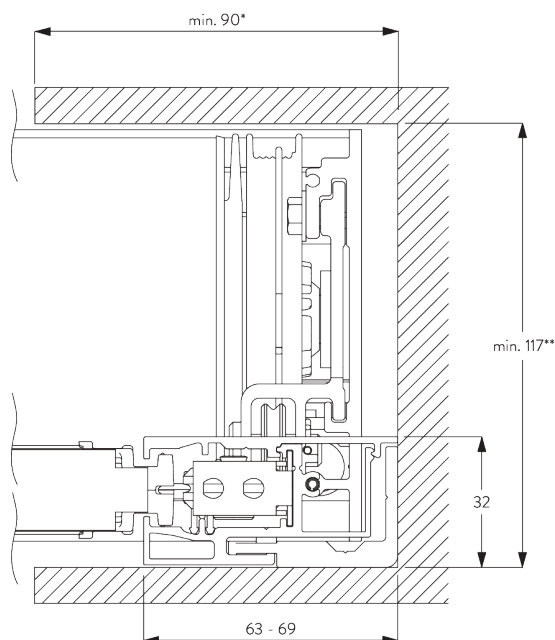D. NISCHEN-MONTAGE



*Nischentiefe erforderlich, um die Enddeckel des Beschwerungsprofils vollständig zu verdecken

**min. 125 mm bei Verwendung eines Kopfprofils

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 8657 / SG 8658
Motoreigenschaften	
Soft-Start / Stop	•
Elektronische Endposition	•
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	•
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
Netzstrom	•
SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Motor	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 U/Min

Siehe Website für Schaltschema.

C. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



Silent Gliss Move App.






D. SCHALTSCHHEMA





Siehe Silent Gliss Website.



KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 8619 Zuglitze ø 1.5 mm
	SG 8641 Box S / M 105x125 mm
	SG 8642 Box Deckel S / M 105x125 mm
	SG 8643 Seitenführungsgehäuse Untermontage
	SG 8644 Seitenführungsabdeckung
	SG 8645 Beschwerung
	SG 8646 Kabelspule links
	SG 8647 Kabelspule rechts
	SG 8648 Rohradapter
	SG 8649 Rolle
	SG 8656 Feder
	SG 8657 Motor Kit
	SG 8659 Zip Profil
	SG 8665 Profil ø 74 mm


	SG 8667 Endabdeckung links S / M 105x125 mm
	SG 8668 Endabdeckung rechts S / M 105x125 mm
	SG 9916 Hirschmann Kupplungsset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 8651 Kabelspule links gross
	SG 8652 Kabelspule rechts gross
	SG 8653 Rohradapter gross
	SG 8658 Motor Kit L
	SG 8661 Box gross 126x146 mm
	SG 8662 Box Abdeckung gross 126x146 mm
	SG 8663 Seitenführungsgehäuse Untermontage
	SG 8664 Schiene Seitenführung Nischenmontage
	SG 8666 Profil gross ø 85 mm
	SG 8669 Endabdeckung links gross 126x146 mm
	SG 8671 Endabdeckung rechts gross 126x146 mm
	SG 8672 Seitenführungsgehäuse
	SG 8673 Verdecktes Seitenführungsprofil
	SG 8674 Verdeckte Seitenführungsabdeckung

**SG 8675**

Verdeckte Endabdeckung links
105x125 mm

**SG 8676**


Verdeckte Endabdeckung rechts
105x125 mm

**SG 8677**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 8678**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 9959**

Trennrelais

**SG 11931**

Funkhandsender 1-Kanal

**SG 11932**

Funkhandsender 6-Kanal

**SG 11936**

Funkwandsender 1-Kanal

**SG 11937**

Funkwandsender 6-Kanal

**SG 11938**

Funkempfänger BiDi Shutter

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

T +49 (0) 7635 761 92 10

F +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

T +43 (0) 1 615 02 73

F +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

www.silentgliss.de

www.silentgliss.at