


# VERTIKAL- LAMELLEN

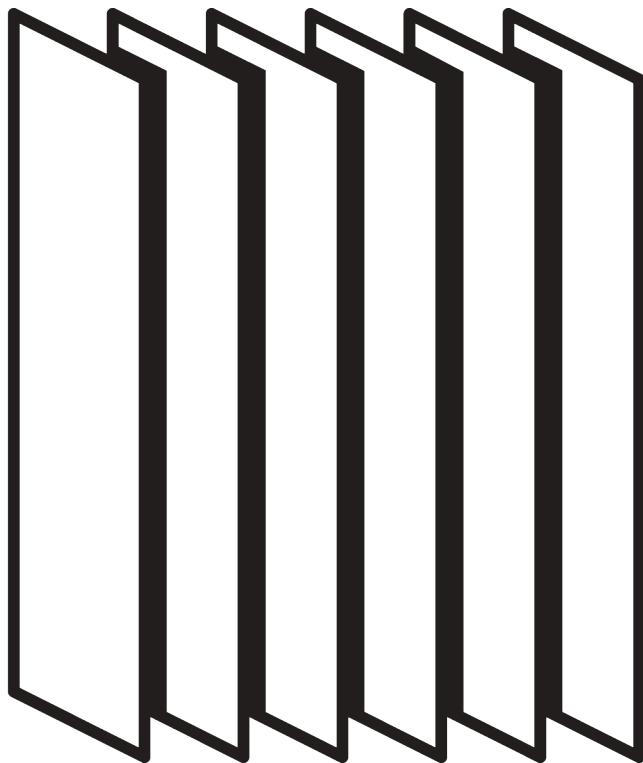

# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Massen / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

## **Kindersicherung**


- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	<b>kg</b> max.
5	<b>SG 2810</b>		S - M	5 m	4 m	0.2 kg



# SG 2810

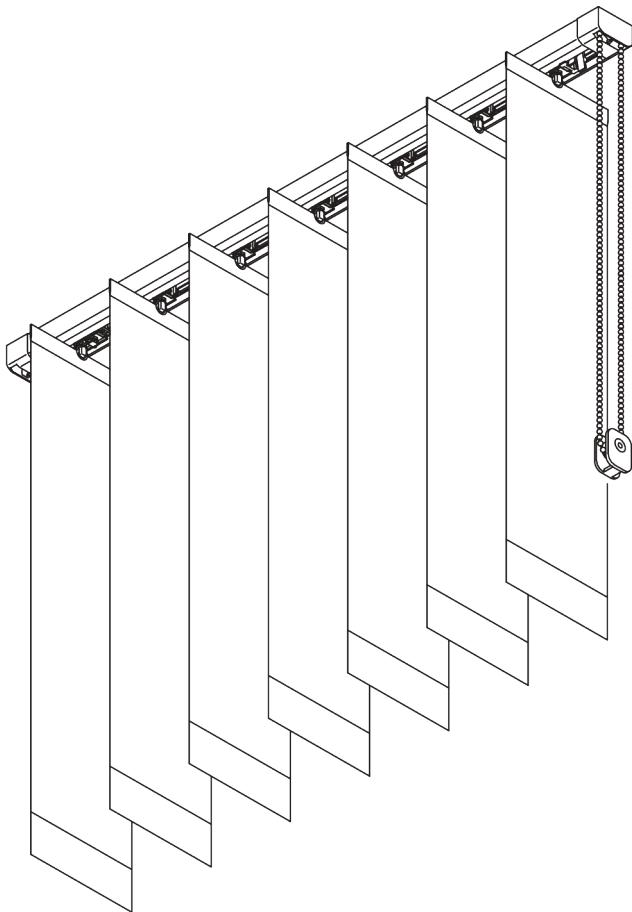

## PRODUKTINFORMATIONEN



- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Monobedienung
- Überdrehungsschutz dank spezieller Rutschkupplung
- Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 89 mm
- Vertical Waves
- Biegbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



127 mm Lamellen: 5 m  
89 mm Lamellen: 3.8 m

40 cm

4 m

200 g pro Lamelle

## Max. Systembreite

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


## Paket Grösse

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27 21	35 25	42 28	50 32	57 36	65 39	72 43	80 47	87 50
89 mm		29 20	40 25	50 30	60 35	69 39	80 45			

(cm)

## B. PROFIL

### Profil- und Biegeinformationen

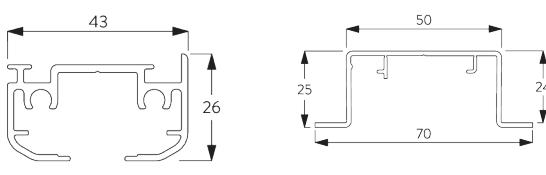

SG 2601

Profil


SG 2615

Nutprofil




Radius: >75 cm

## C. MASSAUFNAHME

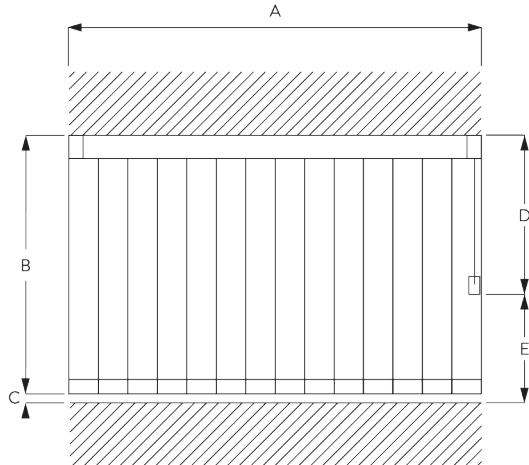

A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Abstand zwischen Boden und Vorhang  
D: Kettenhöhe  
E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

## Lichtspalt

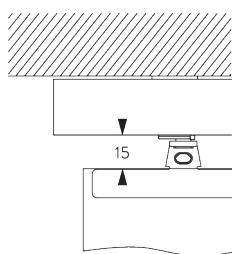


# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte




## B. DECKEN- MONTAGE

### Träger SG 2616

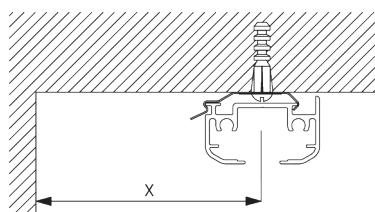


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

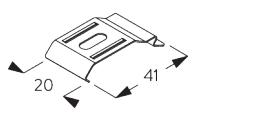

SG 2616  
Träger


## C. NUTMONTAGE

### Nutprofile SG 2615

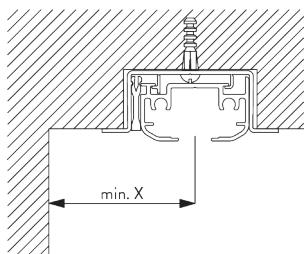


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

Nutprofil SG 2615 kann nicht gebogen werden!  
Eine Klammer SG 5118 pro Montagepunkt.  
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.

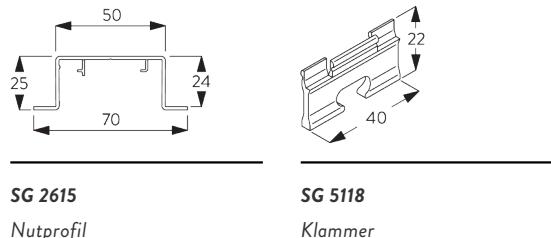


## D. WANDMONTAGE

### Smart Fix

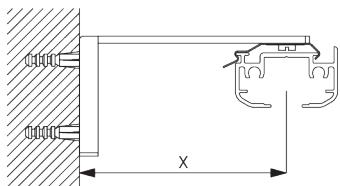


**Smart Fix SG 11201 - SG 11204 und Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

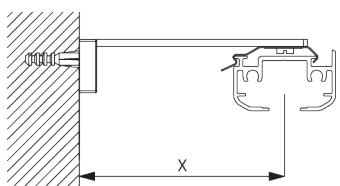


**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 und Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).


Min. Wandabstand Lamellen	
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

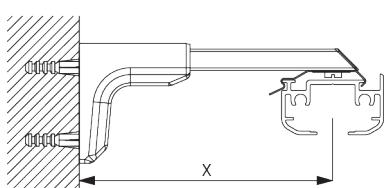


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

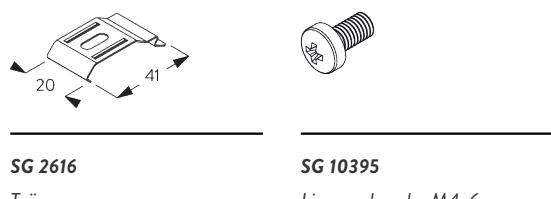


SG 2616	SG 10395	SG 10492	SG 11201
Träger	Linsenschraube M4x6	Linsenschraube M4x8	Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm






**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm

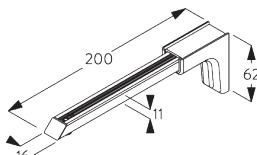

**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm


# SYSTEMOPTIONEN

## A. VERTICAL WAVES

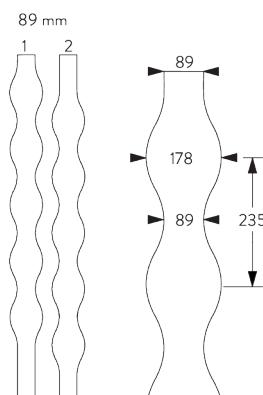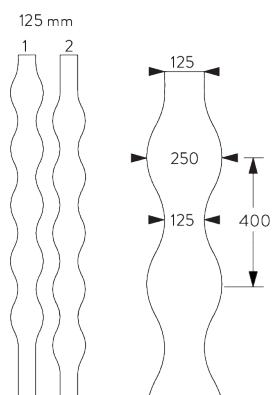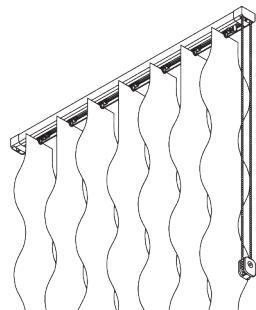


3D Vertical Waves sind nur mit 125 mm Lamellen möglich.

A

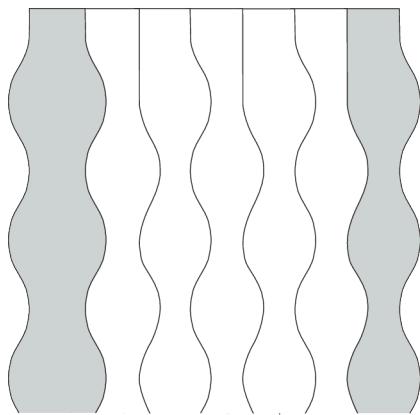

B

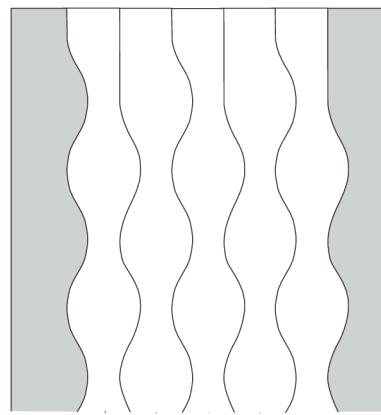

Wandabschluss

A: Gewellter Rand

B: Gerader Rand

**B. PAKET  
VARIANTEN**

A | | | | | →

B | | | → ← | | | |

C | | | → | | | | →

D | | | → ← | | | |

E | | | → | | | | → | | | →

F → | | | | | | | | →

A: 1-teiliges Paket in eine Richtung

B: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen symmetrisch

C: 2-teiliges Paket in eine Richtung asymmetrisch


D: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen asymmetrisch

E: Paket mehrteilig in eine Richtung symmetrisch oder asymmetrisch

F: Paket Mitte symmetrisch

# KOMPONENTEN


## A. STANDARD KOMPONENTEN

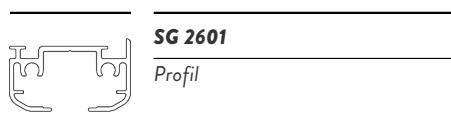

**SG 2601**  
Profil



**SG 2604**  
Führung

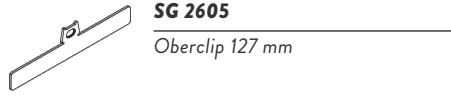


**SG 2605**  
Oberclip 127 mm




**SG 2610**  
Endstop




**SG 2611**  
Stopper




**SG 2612**  
Bremse

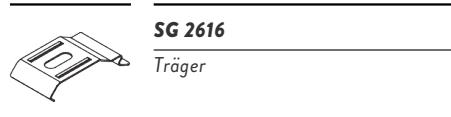


**SG 2616**  
Träger

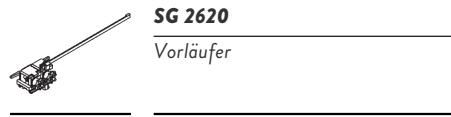


**SG 2620**  
Vorläufer




**SG 2623**  
Drehelementset 127 mm

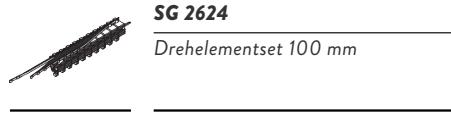

**SG 2624**  
Drehelementset 100 mm

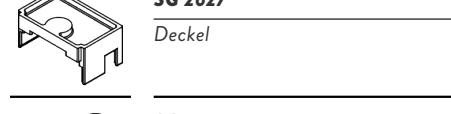


**SG 2627**  
Deckel

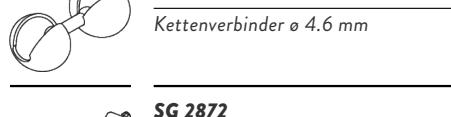

**SG 2865**  
Kettenverbinder ø 4.6 mm



**SG 2872**  
Kunststoffkugelkette weiss ø 4.6 mm



**SG 2888**  
Verbindungskette 127 mm


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN




**SG 2608**  
Endstop




**SG 2615**  
Nutprofil

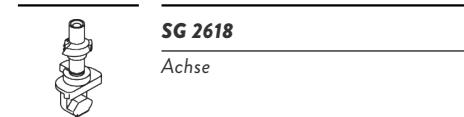


**SG 2618**  
Achse

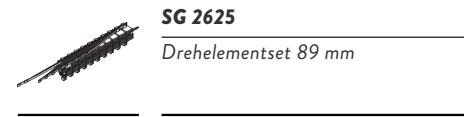


**SG 2625**  
Drehelementset 89 mm

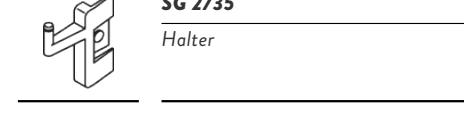


**SG 2735**  
Halter

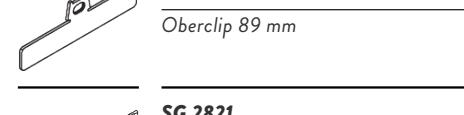


**SG 2813**  
Oberclip 89 mm

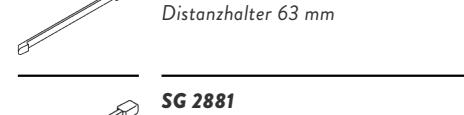


**SG 2821**  
Distanzhalter 63 mm

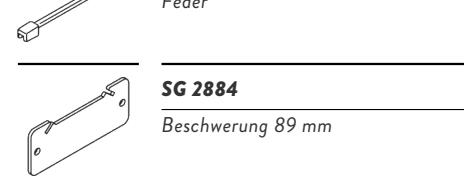

**SG 2881**  
Feder

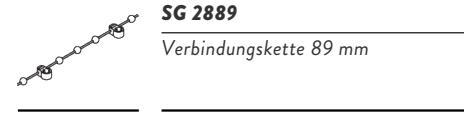

**SG 2884**  
Beschwerung 89 mm

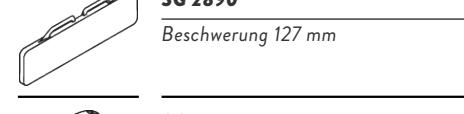


**SG 2889**  
Verbindungskette 89 mm



**SG 2890**  
Beschwerung 127 mm



**SG 3340**  
Schnur/Kettengewicht




**SG 5118**  
Klammer




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6

**SG 10492**

Linsenschraube M4x8

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm







## **The Architects of Silence**

**Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.**

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8  
D - 79415 Bad Bellingen  
**T** +49 (0) 7635 761 92 10  
**F** +49 (0) 7635 761 92 11  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

Belgradplatz 5 / Office 3  
A - 1100 Wien  
**T** +43 (0) 1 615 02 73  
**F** +43 (0) 1 615 02 73 88  
[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)

[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)  
[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)