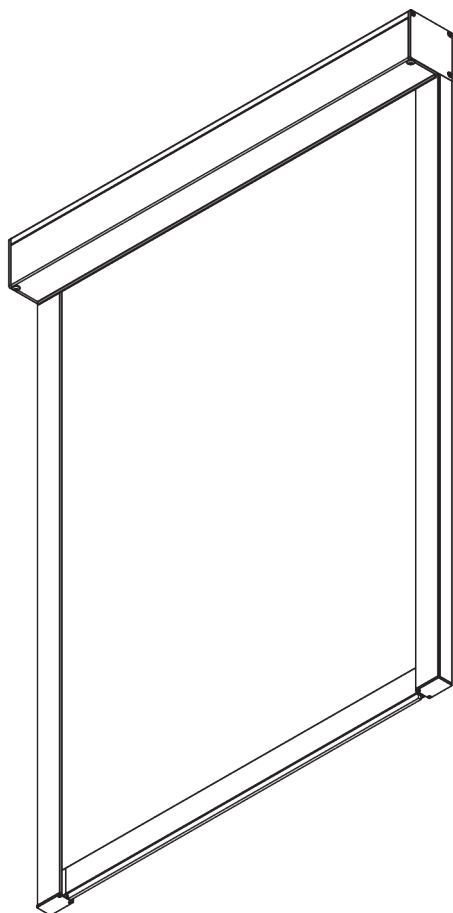



SG 4760



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок, стена, в нишу
- **Цвета:** белый RAL 9016 или черный RAL 9005, возможны специальные цвета
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- Zip технология
 - Тихие и быстрые моторы, Функция плавной остановки движения
 - Различные варианты управления
 - Боковые профили 40 мм, предварительно просверленные точки крепления
- 05/2025/IV2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



1.6 m



65 см*
*65 см, см.
спецификацию
мотора



1.6 m




2.5 m²




2 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 10994
бокс 73 мм




SG 10995
заглушка бокса 73 мм




SG 10532
вал ø 43 мм




SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая
направляющая




SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль


С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

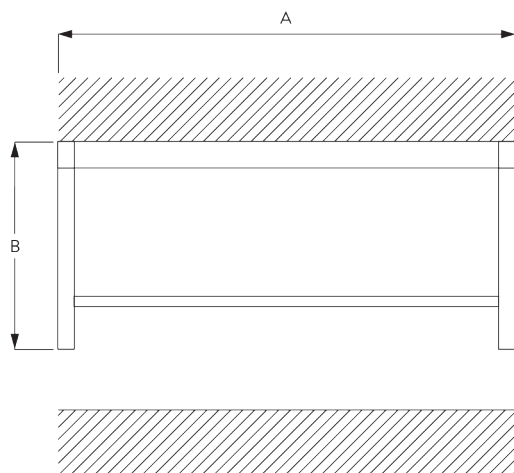Монтаж в
оконную раму



A: Ширина системы
B: Высота системы

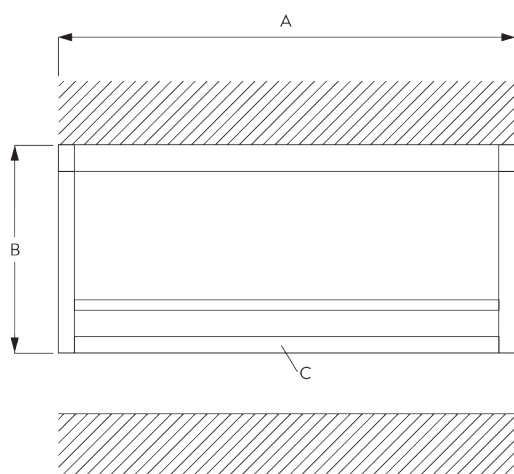Монтаж на
оконную раму




A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Опционально: нижний профиль (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о
монтаже см. сайт [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

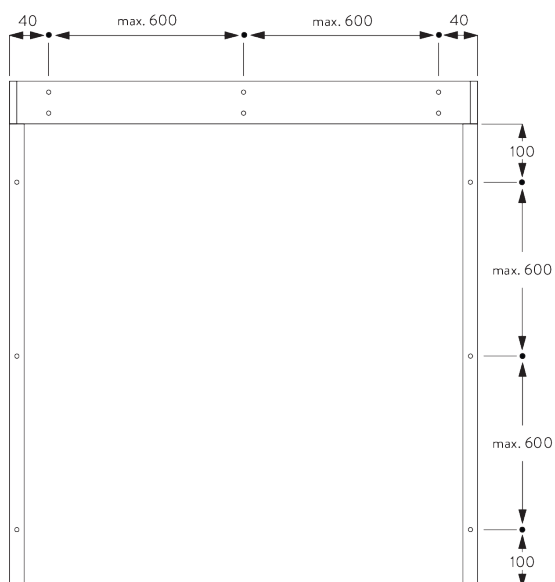
Монтаж в
оконную раму-
расположение
отверстий для
крепления



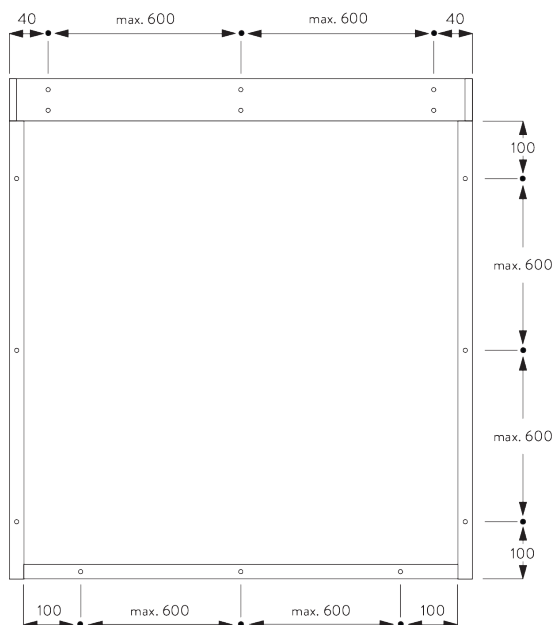
Монтаж на
оконную раму-
расположение
отверстий для
крепления




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

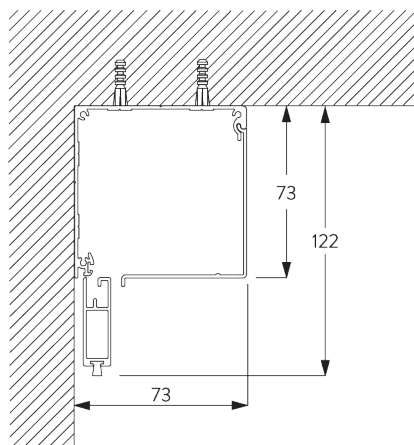

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

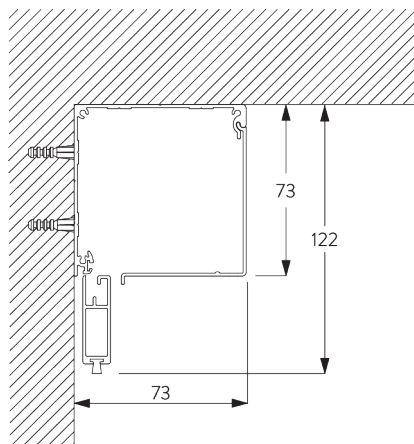


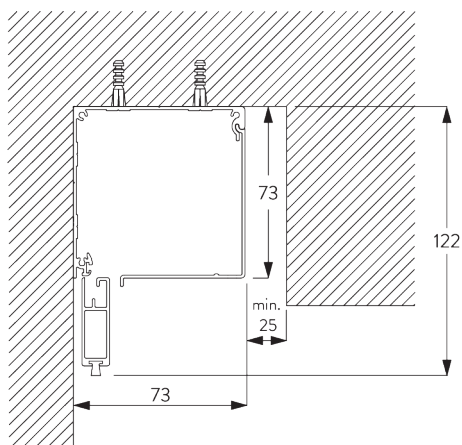D. МОНТАЖ В НИШУ




E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

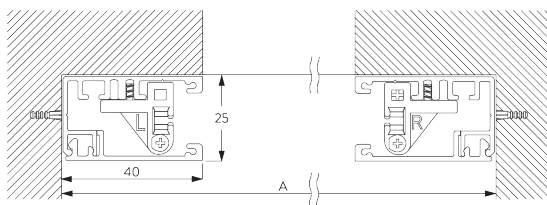Монтаж в
оконную раму



A: Ширина системы

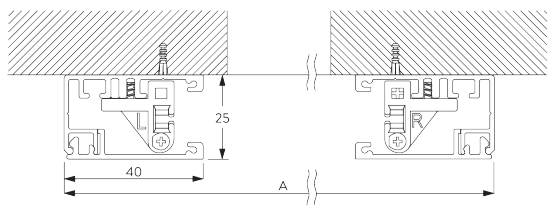Монтаж на
оконную раму



A: Ширина системы

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Свойства мотора

плавный стоп	•	•	•	•	
электронный конечный стоп	•	•	•	•	
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	•	•	•	•	
механическая настройка конечных положений					•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)					•
Возможно одно промежуточное положение		•			
Регулировка нижнего утяжелителя	•	•			
Бесшумная остановка				•	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		•	•	•	
соединительный кабель со штекером	•	•	•	•	
IP класс	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Особенности управления

Управление по основному электропитанию			•	•	•
беспотенциальное управление		•			
беспотенциальное управление и/или SG Control N		•			
SG Control N (встроенный радиоприемник)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		•	•	•	•

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series						
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series						
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
20-Series						
SG 10522 (стандарт)	65 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ


Подробную информацию см. в каталоге
„Выключатели и дистанционное
управление“.

**Настенный
выключатель**



*Система может управляться с помощью
фиксированного настенного выключателя.*

**Тип управления
SG control N**



*Доступны различные дистанционные пульты
управления и дистанционные настенные
выключатели.*



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



*Открытая система двусторонней связи,
позволяющая безупречно интегрировать
изделия с большинством основных систем
управления домом.*


















**D. СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**




















См. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 4226 двойная лента 30 мм		SG 10995 заглушка бокса 73 мм		SG 11060 Клейкая лента из пеноматериала
	SG 4508 щеточка 5x7 мм		SG 11004 боковая заглушка левая 73 мм		SG 11324 РТ крепеж KA35x14
	SG 4509 щеточка 5x12 мм		SG 11005 боковая заглушка правая 73 мм		SG 11354 привод мотора 10/20-серия
	SG 6791 Винт с цилиндрической головкой 3.9x32		SG 11011 клипса		SG 11418 Боковая направляющая
	SG 6933 РТ крепеж KA25x16		SG 11013 клипса		SG 11419 Боковая крышка
	SG 6936 РТ крепеж KA22x10		SG 11014 адаптер		SG 11421 Zip профиль
	SG 6942 Винт с полукруглой головкой KA30x8		SG 11016 адаптер		SG 11473 Направляющая слева
	SG 9917 Hirschmann штекер		SG 11025 Zip		SG 11474 Направляющая справа
	SG 10284 О-обр. кольцо		SG 11028 боковая заглушка левая		SG 11475 Торцевая крышка боковой направляющей слева
	SG 10522 мотор 230V AC, 20-серия S 3/30		SG 11029 боковая заглушка правая		SG 11476 Торцевая крышка боковой направляющей справа
	SG 10532 вал ø 43 мм		SG 11030 заглушка		
	SG 10668 PVC лента 10 мм		SG 11034 крепеж 3.5x16		
	SG 10993 утяжелитель		SG 11035 крепеж 2.2x9.5		
	SG 10994 бокс 73 мм		SG 11059 крепеж с фланцем M4x12		

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 4951 утяжелитель ø 8 мм		SG 11460 Крышка для штекера Hirschmann
	SG 9916 Hirschmann сет		SG 11625 мотор 100-240V AC, 25-серии S 3/32
	SG 9959 центральный блок питания реле		SG 11931 пульт управления 1-канал
	SG 10293 кабель 230V AC, 2/3/5/10 м		SG 11932 пульт управления 6-каналов
	SG 10715 мотор 230V AC, 5 серии S 6/28		SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11251 мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32		SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера Cedia		SG 11943 мотор 100-240V AC, 40-серии S 3/32, с радиоприемником
	SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX		SG 11944 мотор 24V DC, 40-серии S 3/32, с радиоприемником
	SG 11262 Блок расширения Smart- контроллера		SG 11965 Комплект питания 24V/2A с вилкой EU/CH
	SG 11263 блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail		
	SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail		
	SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail		
	SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail		
	SG 11355 привод мотора 5-серия		

