SG 5600

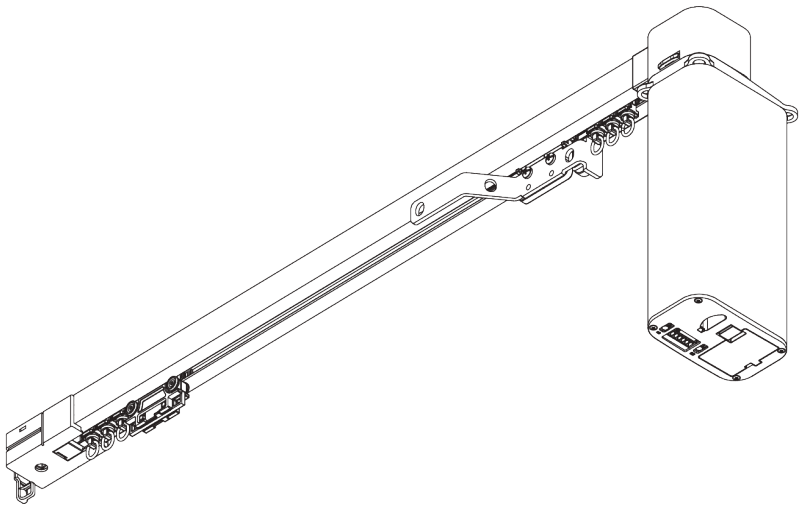

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *мотор*
- ***Размер:*** *S - L*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена, пазовый*
- ***Цвета:*** *белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)*
- ***Ткани:*** *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *быстрый, сильный и бесшумный мотор*
- *2-х компонентный (2C) ролик*
- *Wave (2C)*
- *различные варианты управления*
- *Touch & Go*
- *Manual override*
- *простое программирование*
- *мотор 100-250 AC и/или 24 V DC*
- *возможность изгиба*
- *возможность изгиба пазового профиля*

05/2025/V2

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

25 m

65 kg

Максимальный вес портьеры с 2C роликами / Wave ролики

Система шириной до 12 м: Touch & Go, manual override, автоматическое программирование

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

Максимальный вес портьеры с Wave бегунками

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-

(kg max.)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 10850

профиль

радиус:
>25 cm



SG 10862

пазовый профиль

радиус:
50 - 75 cm
>75 см по запросу

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

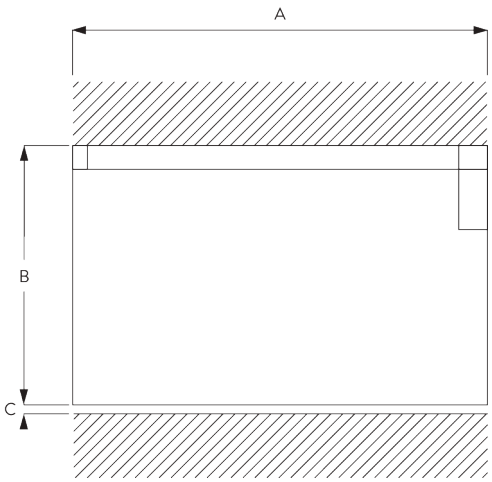

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





Маска мотора должна быть зафиксирована

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

зажим SG 3004

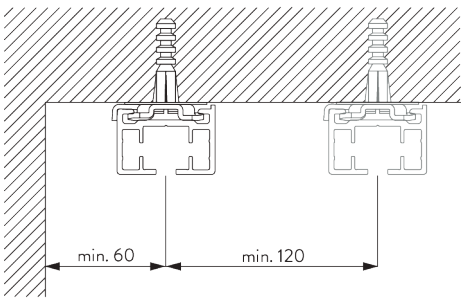

SG 3004
зажим

Прямой потолочный монтаж (только 2C ролики)

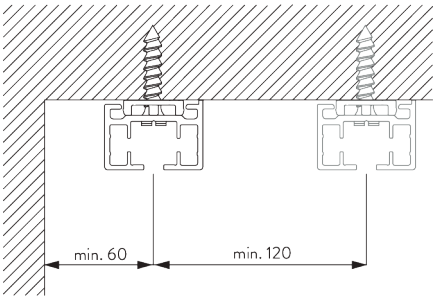



SG 7002
защита профиля



SG 10865
опорная пластина

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix

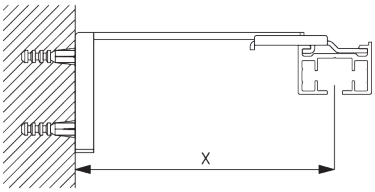

Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).

Smart Fix	*X mm (SG 3041)*	*X mm (SG 3004)*
SG 11200 / SG 11210	*83*	
SG 11201 / SG 11211	*103*	*72*
SG 11202 / SG 11212	*123*	*92*
SG 11203 / SG 11213	*143*	*112*
SG 11204 / SG 11214	*173*	*142*
SG 11205 / SG 11214	*223*	*192*
SG 11154	*128-156*	*102-130*
SG 11155	*158-186*	*132-160*
SG 11156	*208-236*	*182-210*

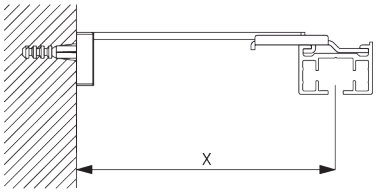

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).

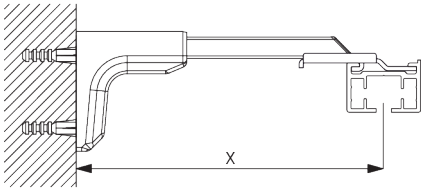

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).

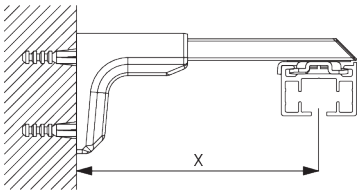

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).

SG 3004
зажим



SG 3041
кронштейн

SG 10074
крепеж M4x8

SG 10407
крепеж M4x10

SG 10492
крепеж M4x8

SG 11158
крепеж M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

пазовый профиль SG 10862

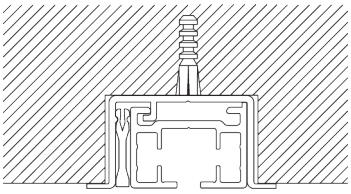

Один зажим SG 5118 на одно крепление. Подробную информацию о пазовом монтаже см. на сайте Silent Gliss.



SG 5118

клемма распорка



SG 10863

пазовая маска



SG 10862

пазовый профиль



SG 10864

пазовая маска

Мотор может быть монтирован в полый потолок

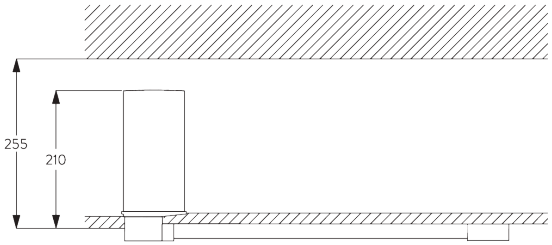

Профиль монтируется с зажимом SG 3004.

Необходим доступ к потолку для монтажа и программирования.

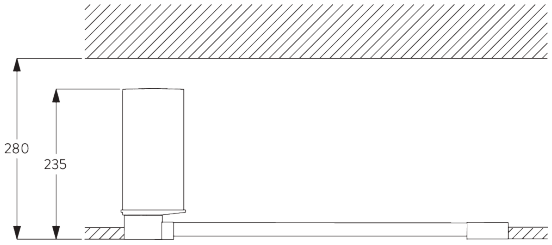

Пазовый профиль SG 10862 устанавливается в потолок.

Необходим доступ к потолку для монтажа и программирования.

Е. ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА

Подвеска SG 6105



Вес шторки уменьшается на 30%.



SG 6105

подвеска

V-образная подвеска SG 6107

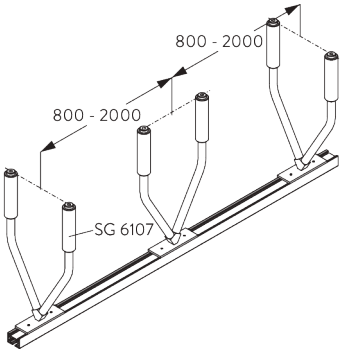

Вес шторки уменьшается на 30%.



SG 6107

V-подвеска

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE





SG 6365 SG 10844 SG 10852 SG 10854

SG 10856 SG 10867 SG 10886 SG 10887

Стандартная комплектация:

- *SG 6365 Wave подвеска*
- *SG 10844 Wave фиксатор*
- *SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре, 80 мм*
- *SG 10854 Wave каретка перехлеста*
- *SG 10856 Wave фиксатор ленты*
- *SG 10867 Шуруп*
- *SG 10886 Wave каретка перехлеста*
- *SG 10887 Wave каретка перехлеста*



SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906



SG 10924

Опциональная комплектация:

- *SG 10845 Wave однопакетный 80 мм*
- *SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- *SG 10905 Wave бегунки на шнуре, 80 мм*
- *SG 10906 Wave бегунки на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- *SG 10924 Wave фиксатор*



SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

Компоненты штор:

- *SG 3582 крючок*
- *SG 6349 Wave лента*
- *SG 6363 Wave сетчатая лента*
- *SG 10075 утяжелитель 50 г/м*
- *SG 10076 утяжелитель ткани*

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)

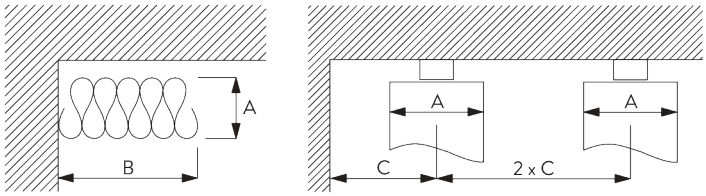

A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10852 / 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10869 / 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

**Размер пакета B + 190 мм на каждый пакет!*

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 9060
Особенности мотора	
плавный старт / стоп	●
Touch & Go	●
Manual Override	●
встраиваемый радиоприемник (опционально)	●
Электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
Two intermediate positions possible	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●
High-end DC motor with brushless technology	●
позиционный датчик постоянного действия (работает даже без питания)	●
100 - 250 V AC and / or 24 V DC in one motor	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора	●
IP класс	IP 40
Особенности управления	
Управление по основному электропитанию	●
беспотенциальный контакт	●
беспотенциальный контакт и/или SG Control N (с радиоприемником)	●
SG Control N (с радиоприемником)	●
Smart by Silent Gliss (с Smart- модуль)	●
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 w/ SG Control N	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	433 MHz
SG 9060 w/ Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

C. РАЗМЕРЫ МОТОРА

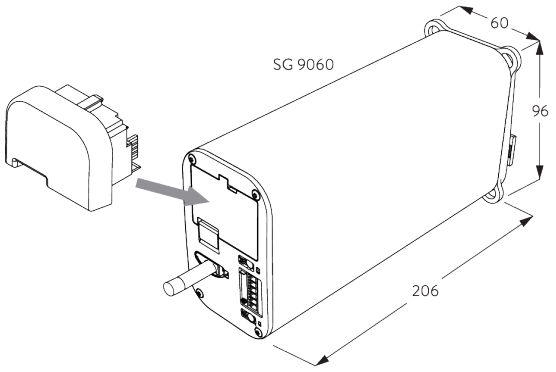

Мотор SG 9060 можен быть оснащен следующими модулями:

- *SG 11939 радиоприемник SG Control N*
- *SG 11270 Smart модуль*

См. каталог "Мотор и управление"

D. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный переключатель

Системой можно управлять фиксированным настенным переключателем

SG Control N

Возможны различные дистанционные пульты управления и настенные дистанционные переключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом. Требуется модуль Smart SG 11270.

E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3004
зажим



SG 3581
крючок



SG 9060
мотор 100-250V AC & 24V DC



SG 9917
Hirschmann штекер



SG 10725
держатель для настойки



SG 10815
Wave держатель



SG 10816
заглушка



SG 10817
держатель мотора



SG 10819
ремень



SG 10821
каретка перехлеста

SG 10822
каретка



SG 10823
соединитель ремня рукав



SG 10824
соединитель ремня пин



SG 10825
ремень



SG 10826
каретка перехлеста



SG 10836
маска два пакета



SG 10837
каретка



SG 10838
каретка

SG 10840
2C ролик



SG 10850
профиль



SG 10923
крепеж Freedriv M4x12

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок



SG 3041
кронштейн

SG 3582
крючок



SG 5118
клемма распорка

SG 6005
крючок



SG 6105
подвеска



SG 6107
V-подвеска



SG 6349
Wave шторная лента

SG 6363
сетчатая лента Wave



SG 6365
Wave подвеска



SG 7002
защита профиля



SG 9916
Hirschmann сет



SG 9959
центральный блок питания реле



SG 10074
крепеж M4x8

SG 10075

утяжелитель 50 гр./м



SG 10076

утяжелитель ткани



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m



SG 10714

штекер 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81



SG 10820

каретка перехлеста

SG 10831

соединитель



SG 10844

Wave конечный стопор



SG 10845

Wave каретка



SG 10852

Wave 2С ролики на шнуре 80 мм



SG 10854

Wave перехлест пластина



SG 10856

Wave удлинитель



SG 10862

пазовый профиль



SG 10863

пазовая маска



SG 10864

пазовая маска



SG 10865

опорная пластина



SG 10867

крепеж Freedriv M4x16



SG 10869

Wave 2С ролики на шнуре 60 мм



SG 10886

Wave удлинитель



SG 10887

Wave удлинитель



SG 10905

Wave бегунки на шнуре 80 мм



SG 10906

Wave бегунки на шнуре 60 мм

SG 10921

бегунок для прямого пошива



SG 10924

Wave бегунки опора



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11158

крепеж M4x12



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11270

Smart модуль



SG 11295

конечный стоп / фиксатор

SG 11325

Smart- разъем 6-контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81



SG 11414

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU



SG 11415

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH



SG 11931

пульт управления 1-канал



SG 11932

пульт управления 6-каналов



SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов



SG 11939

Радиомодуль N



SG 11961

Комплект питания 24V/2A с вилкой EU



SG 11962

Комплект питания 24V/2A с вилкой CH