
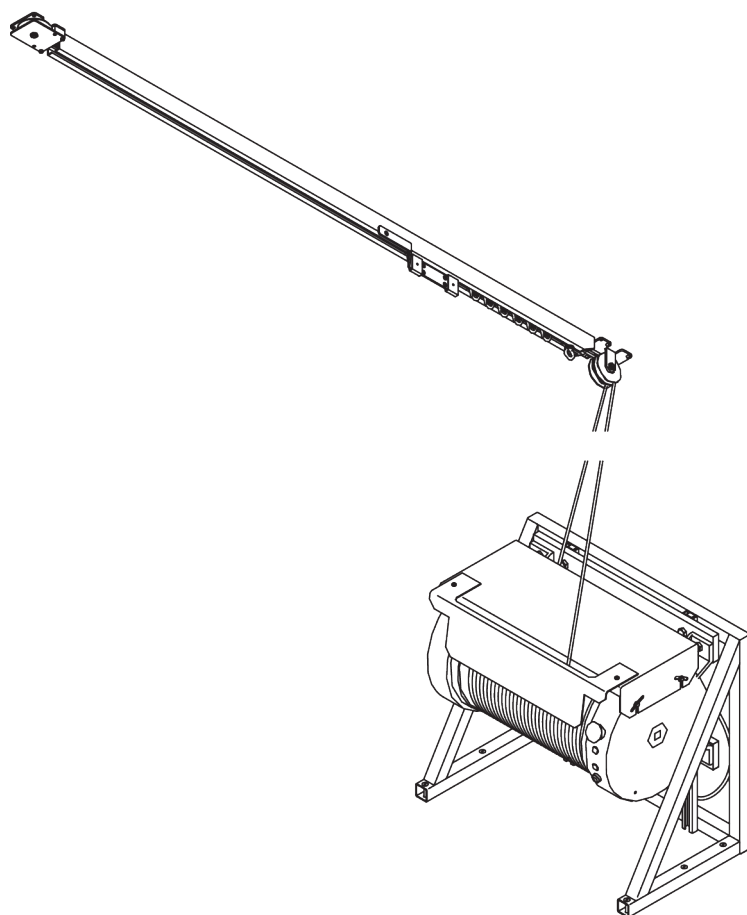


SG 5800



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, расположение мотора на полу или стене
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- система для сцены
- различные варианты управления
- кнопка экстренной остановки
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



60 m




270 kg

Максимальный вес портьеры

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45
(kg max.)						


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 5810

профиль




С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

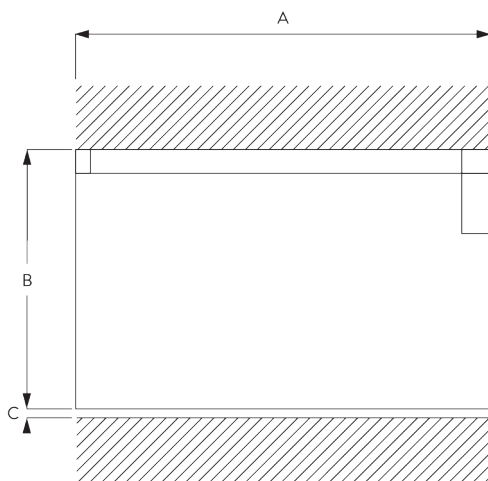

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Параллельное монтажное профилей




Для лучшего перехлеста два профиля могут быть монтированы параллельно. Мин. 76 мм от центра.

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Зажим SG 6209

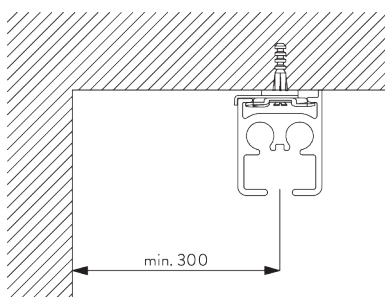


SG 6209
зажим

С. МОНТАЖ МОТОРА


Напольный монтаж с SG 5813 и SG 5821 / SG 5822

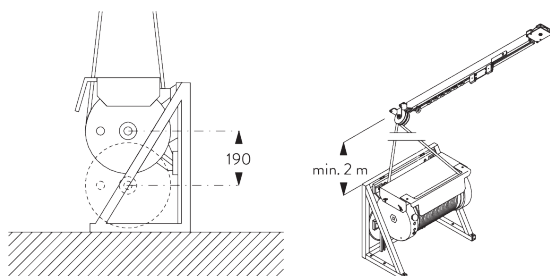


Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5813
монтажная рама




SG 5821
профиль




SG 5822
блок


Настенный монтаж с SG 5821 / SG 5822

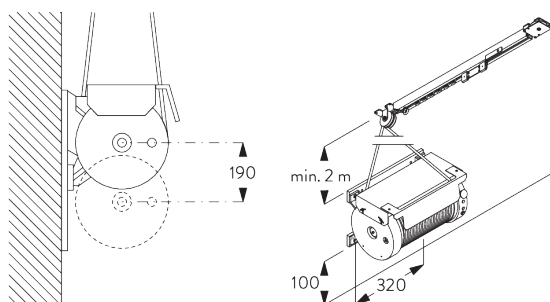


Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5821
профиль



SG 5822
блок



МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Особенности мотора		
Mechanical end-stop	●	●
Mechanical revolution counter (limited revolution)	●	●
Особенности управления		
управление по основному электропитанию	●	●
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	●	●
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Мощность	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

C. РАЗМЕР МОТОРА

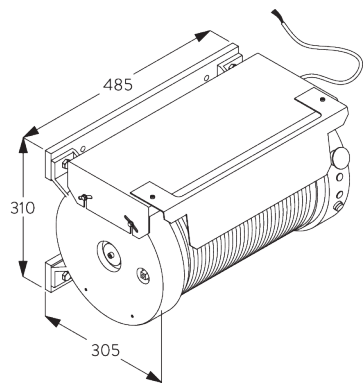

D. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

**настенный
переключатель**



Система может управляться фиксированным
настенным переключателем

SG Control N



Различные дистанционные пульты
управления и переключатели. Необходим
внешний приемник.



Silent Gliss Move App.







E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 5805 мотор 230V AC, 15/200
	SG 5806 каретка
	SG 5809 ролик
	SG 5810 профиль
	SG 5811 каретка перехлеста
	SG 5814 металлический трос
	SG 5815 направляющая обратная
	SG 5816 направляющая шнура
	SG 5821 профиль
	SG 5822 блок
	SG 5824 конечный стоп
	SG 6209 зажим
	SG 9916 Hirschmann CcT

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 5813 монтажная рама
	SG 6005 крючок
	SG 6203 соединитель
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 11931 пульт управления 1- канал
	SG 11932 пульт управления 6- каналов
	SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1- канал
	SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6- каналов
	SG 11938 Радиоприемник BiDi Shutter

