SG 1020

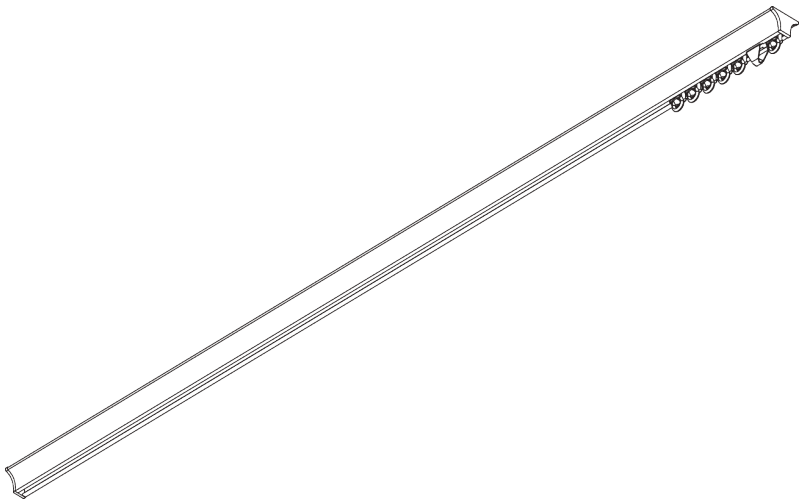

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *ручное*
- ***Размер:*** *S*
- ***Монтаж:*** *потолок*
- ***Цвета:*** *белый* RAL 9016 *или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани:*** *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *симметричный* Funnel *дизайн*
- *возможность изгиба*

05/2025/V1

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

10 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6822

профиль Funnel

радиус: >27 cm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

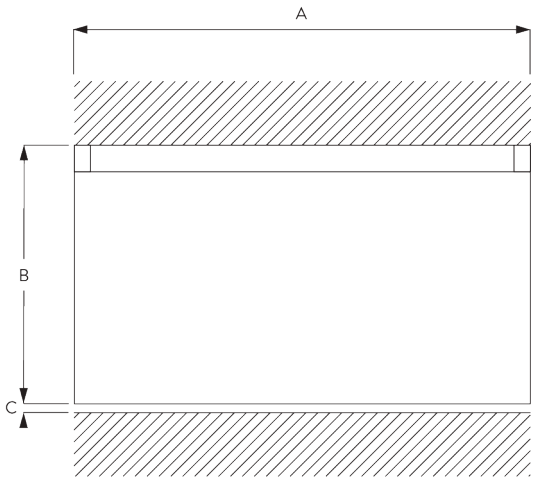

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



Инструмент для установки

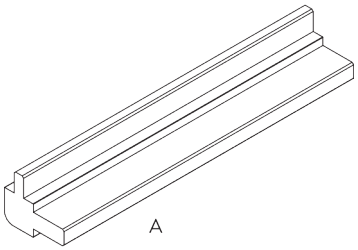

A: *Инструмент для установки воронки SG 6827*

Для установки / снятия профиля воронки.

в. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 11236

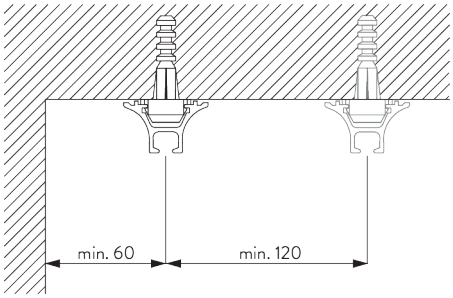



SG 11236

клипса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3070
конечный стоп

SG 3085
пружинный стопор

SG 3533
бегунок

SG 3599
крючок

SG 6822
профиль Funnel

SG 6824
заглушка



SG 11236
клипса

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок

SG 3062
соединитель профиля



SG 3511
бегунок

SG 3534
бегунок 3533 на шнуре

SG 3535
бегунок

SG 3537
бегунок



SG 3547
бегунок



SG 3548
бегунок

SG 3549
бегунок с крючком

SG 3555
крючок

SG 3582
крючок



SG 3598
кольцо



SG 10430
штороводитель 50 см



SG 10431
штороводитель 75 см



SG 10432
штороводитель 100 см



SG 10433
штороводитель 125 см



SG 10434
штороводитель 150 см



SG 11335
конечный стоп