




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

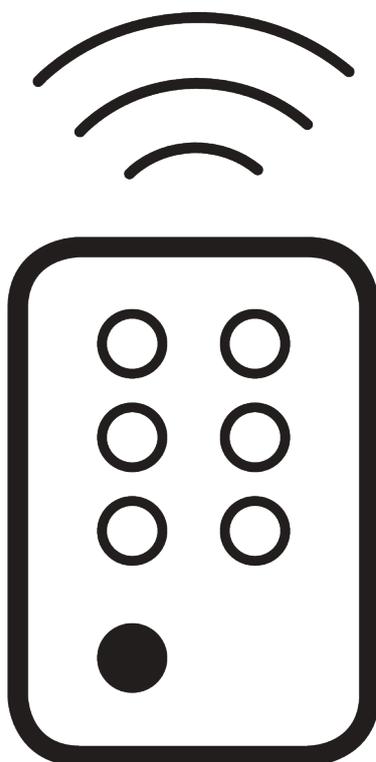

ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>
5	SG Control A
11	SG Control N
19	SG Smart

SG Control A

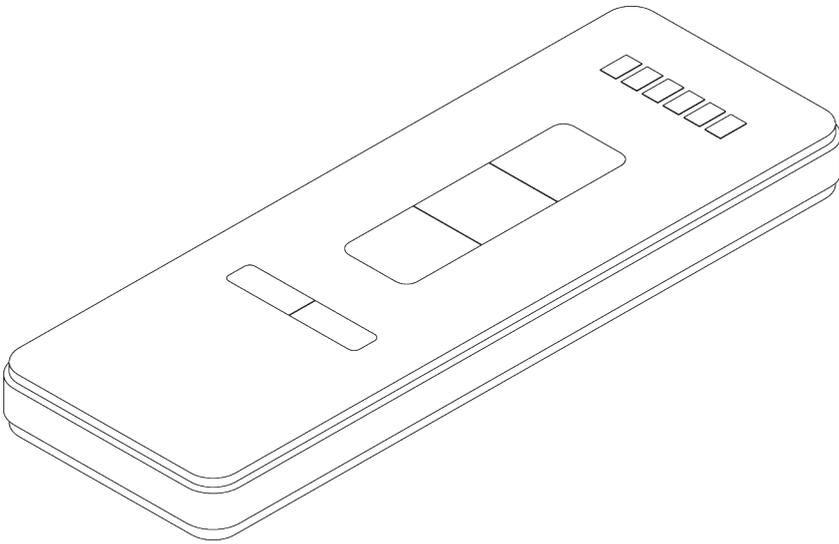

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- дистанционное управление
- 1, 2, 5 или 6-канальное дистанционное управление
- пульты управления или настенные переключатели
- простые или многоканальные таймеры


ПРИМЕНЕНИЕ

А. СИСТЕМЫ

- электроприводная система SG 5100
- Система панельных штор SG 2750

ОБЗОР

А. ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

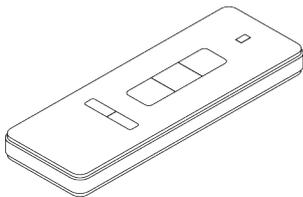


SG 10946

- **канал:** 1 канал
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или группой систем

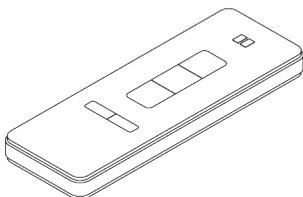


SG 10947

- **канала:** 2+1 канала
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 2 канала: индивидуальное управление до двух систем
- 2 канала: индивидуальное управление до двух групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

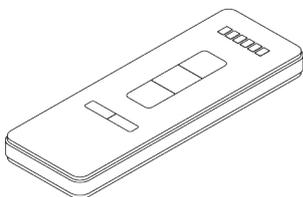


SG 10948

- **каналов:** 6+1 каналов
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 систем
- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

В.
ДИСТАНЦИОННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

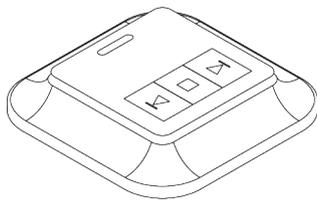


SG 10949

- **канал:** 1 канал
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или группой систем

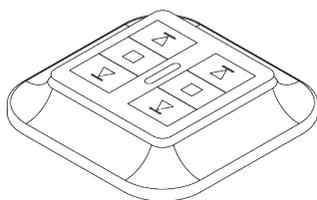


SG 10950

- **канала:** 2 канала
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 2 канала: индивидуальное управление до двух систем
- 2 канала: индивидуальное управление до двух групп систем

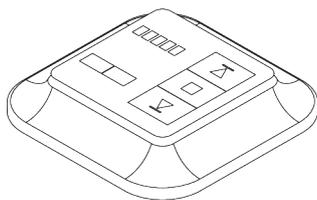

SG 10951

- **каналов:** 5+1 каналов
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:


- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 систем
- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

С. ИНСТРУКЦИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.


КОМБИНАЦИЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЙ И СИСТЕМ

А. ПРИМЕР

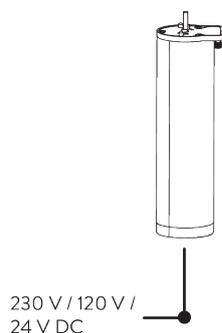

Применимо для следующих систем:

- электроприводная система SG 5100
- Система панельных штор SG 2750

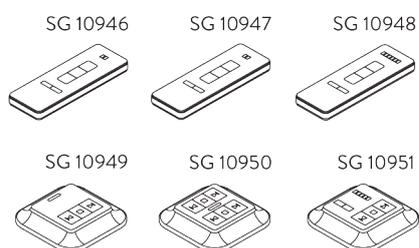

В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. РАДИОУПРАВЛЕНИЕ



SG 10946

дистанционный пульт
управления 1 канал



SG 10947

дистанционный пульт
управления 2+1 канал



SG 10948

дистанционный пульт
управления 6+1 канал



SG 10949

дистанционный настенный
переключатель 1 канал



SG 10950


дистанционный настенный
переключатель 2 канала



SG 10951

дистанционный настенный
переключатель 5+1 канал

SG Control N



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- дистанционное управление
- бидирекциональная (двусторонняя) передача сигнала
- дистанционные пульты управления (1, 6 каналов)
- дистанционные настенные переключатели (1, 6 каналов)
- радиоприемники для моторов без встроенного радиоприемника
- Silent Gliss Move App


ПРИМЕНЕНИЕ

А. СИСТЕМЫ

- рулонная штора в кассете SG 4760
- рулонная штора в кассете SG 4770
- рулонная штора в кассете SG 4780
- электроприводная система SG 5600
- электроприводная система SG 5800
- рулонная штора SG 4955
- рулонная штора SG 4960
- рулонная штора SG 4970
- рулонная штора SG 4980
- рулонная штора SG 4985
- римская штора SG 2355
- римская штора SG 2360
- система Skylight SG 2195
- система Skylight SG 8600
- система Skylight SG 8640
- горизонтальные жалюзи SG 8250
- горизонтальные жалюзи SG 8960
- вертикальные жалюзи SG 2960
- Система панельных штор SG 2750

ОБЗОР

А. ДИСТАН- ЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

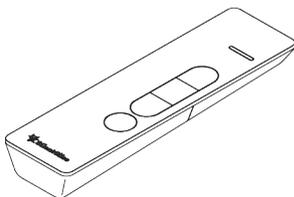


SG 11931

- 1 канал
- частота: 433 MHz
- цвета: белый, черный

Особенности:

- управление одной системой или одной группой до 5 систем
- настенный держатель в цвет пульта

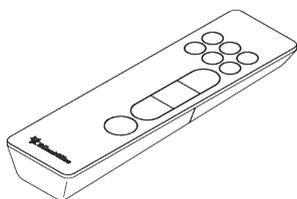


SG 11932

- 6 каналов
- **частота:** 433 MHz
- **цвета:** белый, черный

Особенности:

- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 систем
- индивидуальное управление до 6 групп, в каждой группе до 5 систем
- одновременное управление несколькими каналами
- Сохранение выбора каналов
- настенный держатель в цвет пульта

В. ДИСТАН- ЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

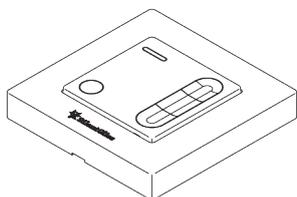


SG 11936

- 1 канал
- **частота:** 433 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или одной группой до 5 систем

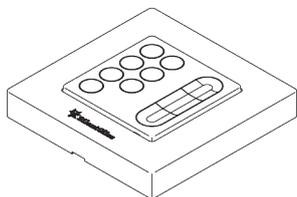

SG 11937

- 6 каналов
- **частота:** 433 MHz
- **цвета:** белый

Особенности:

- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 систем
- индивидуальное управление до 6 групп, в каждой группе до 5 систем
- одновременное управление несколькими каналами
- Сохранение выбора каналов

C. MOVE BY SILENT GLISS




SG 11900

- частота: 433, 868 MHz
- цвет: черный

Особенности:

- управление до 40 систем по отдельности
- App используется для Android, IOS
- языковая настройка на выбор
- программирование ежедневного и недельного режима работы, программирование времени суток
- программа „Отпуск“
- Индивидуальная автоматизация

D. РАДИОП- РИЕМНИКИ




SG 11938

- 1 канал
- частота: 433 MHz
- напряжение: 100-240 V / 50/60 Hz

Особенности:

- управление одной системой
- встроенный монтаж




SG 11939

- 1 канал
- частота: 433 MHz

Особенности:

- может использоваться только с мотором SG 9060 (SG 5600)

E. РЕЛЕ



SG 11946

- напряжение: 240 V / 50 Hz

Особенности

- Потенциальное разделение



F. ИНСТРУКЦИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМБИНАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

А. ПРИМЕР


Моторы со
встроенным
радиоприемником

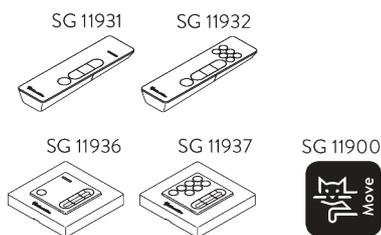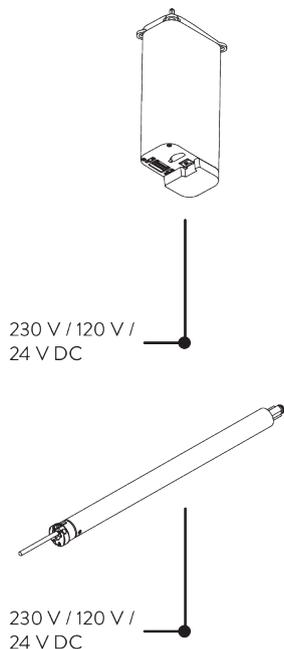

Применяется со следующими системами:

- рулонная штора в кассете SG 4760
- рулонная штора в кассете SG 4770
- рулонная штора в кассете SG 4780
- электроприводная система SG 5600
- Система панельных штор SG 2750
- рулонная штора SG 4955
- рулонная штора SG 4960
- рулонная штора SG 4970
- рулонная штора SG 4980
- рулонная штора SG 4985
- римская штора SG 2355
- римская штора SG 2360
- вертикальные жалюзи SG 2960
- горизонтальные жалюзи SG 8960 (230 V)


**Моторы без
встроенного
радиоприемника**

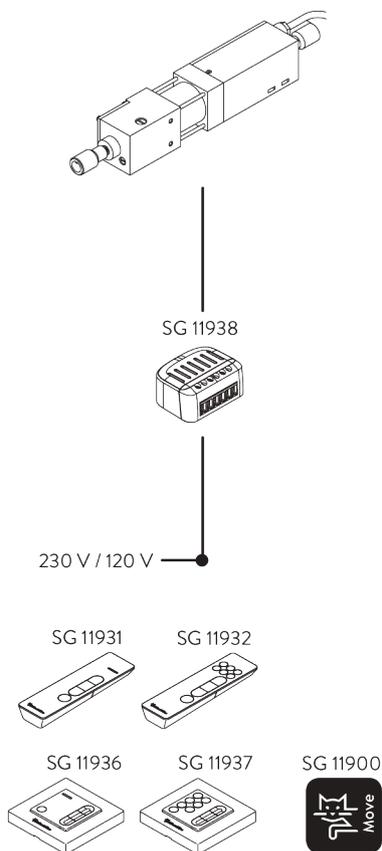

Применяется со следующими системами:

- электроприводная система SG 5800
- система Skylight SG 2195
- система Skylight SG 8600
- система Skylight SG 8640

**Моторы 24 V без
встроенного
радиоприемника**

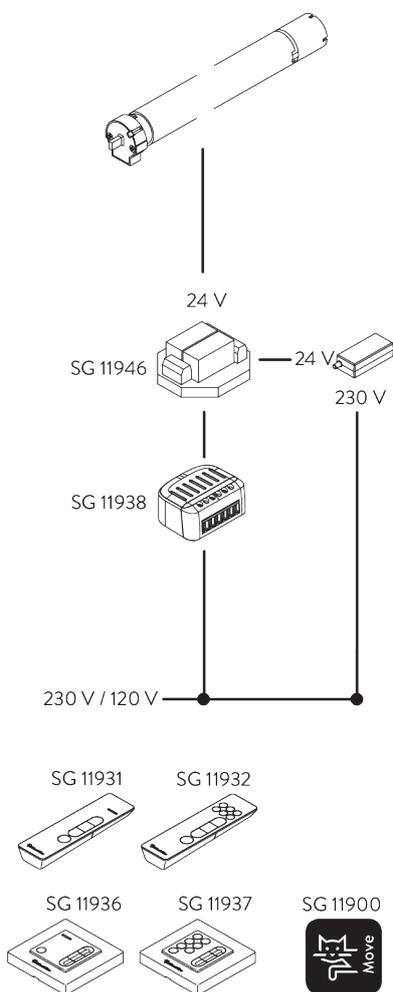

Применяется со следующими системами:

- горизонтальные жалюзи SG 8250

В. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



*Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



SG 11900

Move Server



SG 11931

пульт управления 1- канал



SG 11932

пульт управления 6- каналов




SG 11936

*дистанционный настенный
переключатель 1- канал*



SG 11937

*дистанционный настенный
переключатель 6- каналов*



SG 11938

Радиоприемник BiDi Shutter




SG 11939

Радиомодуль N



SG 11946

Реле

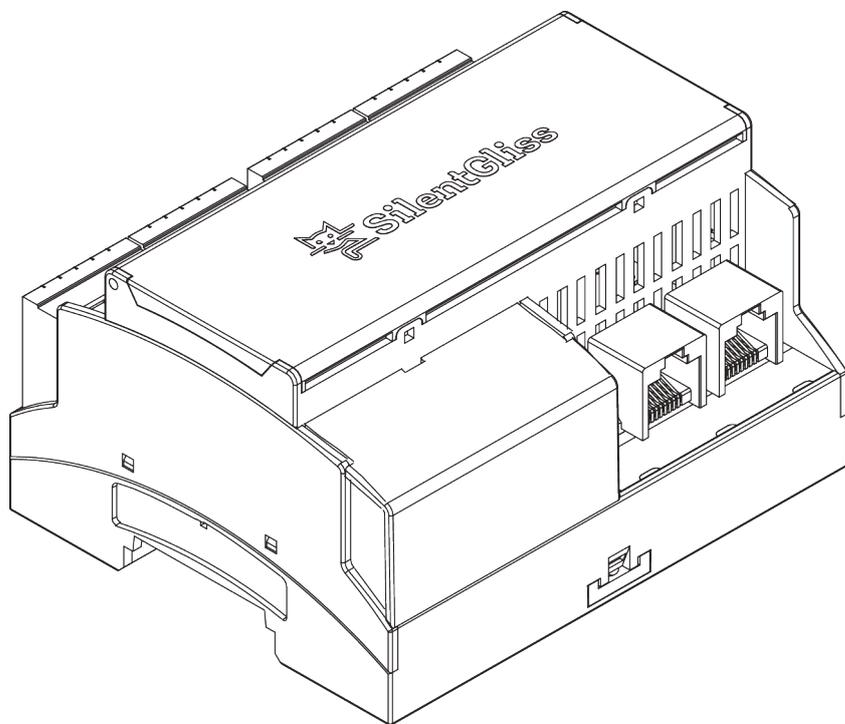

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- Полная двусторонняя связь между моторами и системой управления
- Работа в сочетании со специальными системами управления сторонних производителей
- Точное управление мотором
- Широкий выбор типов продукции Silent Gliss


ПРИМЕНЕНИЕ

А. СИСТЕМЫ

- Рулонные шторы в кассете SG 4760
- Рулонные шторы в кассете SG 4770
- Рулонные шторы в кассете SG 4780
- Моторизированные карнизные системы SG 5600
- Рулонные шторы SG 4960
- Рулонные шторы SG 4970
- Рулонные шторы SG 4880
- Римские шторы SG 2350
- Панельные шторы SG 2750

ОБЗОР

А. SMART-КОМПОНЕНТЫ




SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера

- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Управление до 8 моторов
- До 64 моторов в сочетании с блоками расширения SG 11262
- Ключевой канал связи с основной системой управления
- Вставные соединительные блоки




SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX

- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Для использования с системами управления на базе KNX
- Ключевой канал связи с основными системами управления
- Управление до 8 моторов
- До 64 моторов в сочетании с блоками расширения SG 11262
- Вставные соединительные блоки




SG 11262 Блок расширения для Smart-контроллера

- Монтаж на Din-рейку
- Используется совместно со шлюзами (Gateways)

Особенности:

- Управление до 8 моторов
- Вставные соединительные блоки




SG 11270 Smart- модуль

- Smart- модуль для системы SG 5600
- Работает исключительно с компонентами Smart- шлюза (Gateway)

Особенности:

- Простой "вставной" модуль для моторов SG 9060
- Винтовые соединительные блоки

В. БЛОКИ ПИТАНИЯ




SG 11263 Блок питания

- Выход 24 V DC 1.5 A
- Монтаж на Din- рейку

Особенности:

- Компоненты шлюза Powers Gateway SG 11260 / SG 11261
- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 21.6 - 29 V DC




SG 11264 Блок питания

- Выход 24 V DC 3.8 A
- Монтаж на Din-рейку

Особенности:


- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 21.6- 29 V DC

**SG 11265 Блок питания**

- Выход 24 V DC 5 A
- Монтаж на Din- рейку

Особенности:

- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 24- 28 V DC

**SG 11266 Блок питания**

- Выход 24 V DC 10 A
- Монтаж на Din- рейку

Особенности:

- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 24- 28 V DC


С. ИНСТРУКЦИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

А. ПРИМЕР

Схема расположения Smart- системы

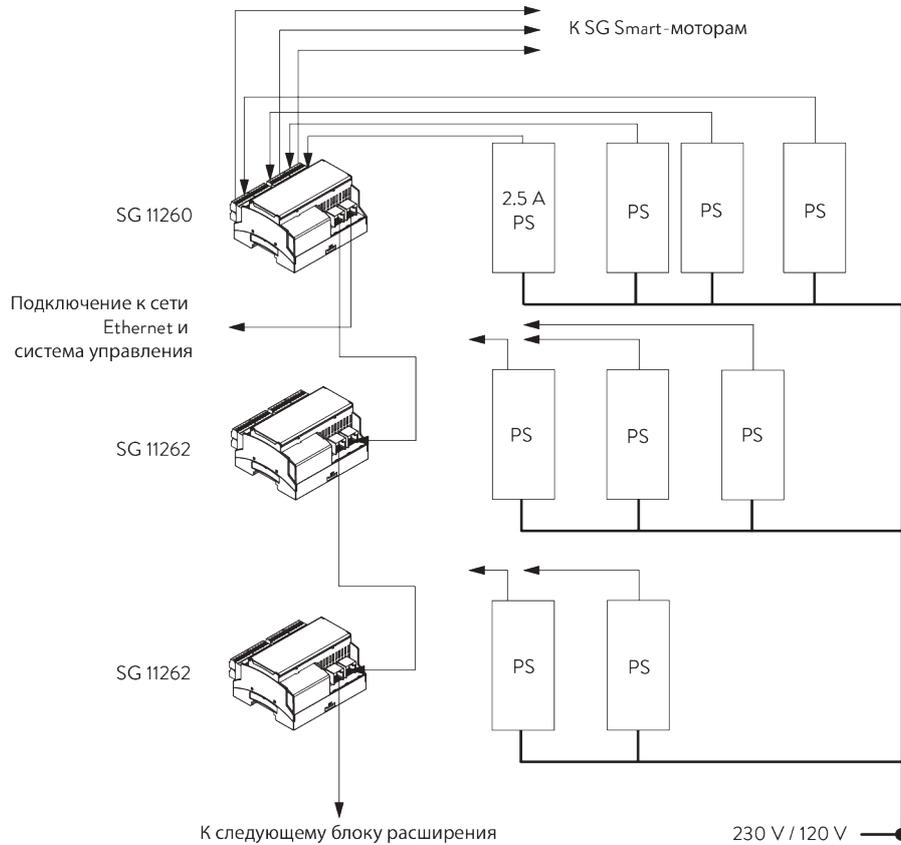










В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. SMART- КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 11250 мотор 24 V DC, 50 серии S 1.5/55
	SG 11251 мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32
	SG 11252 мотор 24 V DC, 50 серии S 6/20
	SG 11255 мотор 24 V DC, 50 серии M 10/20
	SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера Cedia
	SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX
	SG 11262 Блок расширения Smart- контроллера
	SG 11263 блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 11270 Smart модуль
	SG 11325 Smart- разъем 6-контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5

1100 Вена

Австрия

Т +43 1 615 02 73

Ф +43 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)

ул. Нижняя

Сыромятническая,

д. 10/2, офис № 22.3/1

105120, Москва, РФ

Т +7 965 264 44 89

Т +7 926 974 67 55

info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com