
ПАНЕЛЬНЫЕ ШТОРЫ






ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
31	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

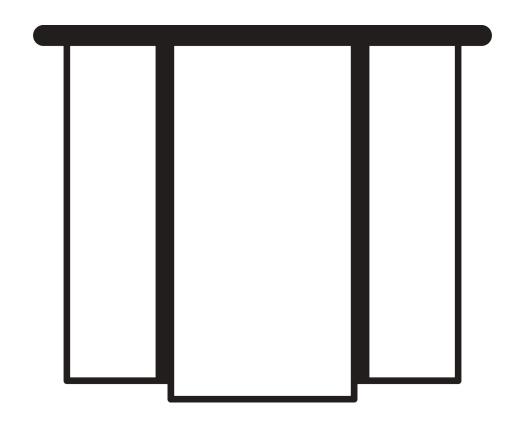

SG 2700



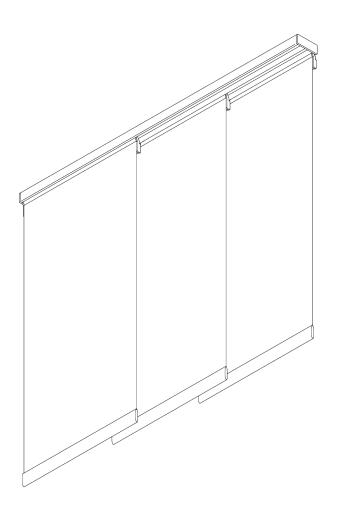

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление**: ручное
- *Размер*: S L
- **Монтаж**: потолок, стена, проем
- **Цвета**: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2С) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки
- разные варианты расположения панелей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. <u>РАЗМЕРЫ</u> СИСТЕМЫ



свободные панели: без ограничения соединенные панели: 6 м



4 M




макс. 2 кг/м

в. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10122 профиль 2-канальный




SG 10123 профиль 3-канальный




SG 10124 профиль 4-канальный




SG 10125 профиль 5-канальный




SG 10172 пазовый профиль 2канальный




SG 10173 пазовый профиль 3канальный




SG 10174 пазовый профиль 4канальный




SG 10175 пазовый профиль 5канальный



SG 2004 утяжелитель 20х7 мм




SG 2005 утяжелитель




SG 10230 каретка алю

С. <u>ПРАВИЛЬНЫЙ</u> ЗАМЕР



- А: ширина системы
- В: высота системы
- С: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные панели:

А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные панели::

А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

В: нахлест: мин. 50 мм

МОНТАЖ

О RNJAMQOФНИ .A МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов




в. <u>потолочный</u> монтаж

Зажим SG 3003 / SG 3004




Зажим	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	Χ			
SG 3003		Χ	Χ	Х






SG 3003 зажим **SG 3004** *зажим*

Кронштейн SG 10136 / SG 10137



Кронштейн	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	Χ		
SG 10137		Χ	Х




SG 10136 кронштейн



SG 10137 кронштейн

с. <u>НАСТЕННЫЙ</u> МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

кронштейн SG 10136 для 2-x канального профиля.

Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10395 (М4х6).



X mm

(SG 10123)

(SG 10122)


Smart Fix

X mm

(SG 10124)

X mm

(SG 10125)




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Кронштейн SG 10136 для 2-х канального профиля.

Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10395 (М4х6).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:


Кронштейн SG 10136 для 2-х канального профиля.

Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10492 (М4х8).



SG 10136 кронштейн



SG 10137 кронштейн



SG 10395 крепеж М4×6




SG 10492 крепеж М4×8




SG 11200 Smart Fix 60 *MM*




SG 11201 Smart Fix 80 *MM*



SG 11202 Smart Fix 100 *MM*



SG 11203 Smart Fix 120 *MM*




SG 11204 Smart Fix 150 *MM*




SG 11210 Square Smart Fix 60 MM




SG 11211 Square Smart Fix 80 MM




SG 11212 Square Smart Fix 100 MM




SG 11213 Square Smart Fix 120 *MM*



SG 11214 Square Smart Fix 150 MM



SG 11154 Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155 Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156 Universal Smart Fix 200 MM

D. <u>ПАЗОВЫЙ</u> МОНТАЖ

Пазовый профиль SG 10172 - SG 10175




Один зажим SG 10157 на одно крепление. Подробную информацию о пазовом монтаже см. на сайте Silent Gliss.



SG 10157 клемма распорка




SG 10172 пазовый профиль 2канальный



SG 10173 пазовый профиль 3канальный



SG 10174 пазовый профиль 4канальный




SG 10175

пазовый профиль 5канальный

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные между собой панели)




В.

СОЕДИНЕННЫЕ
ПАНЕЛИ
(ШТОРОВОДИТЕЛЬ
ОПЦИОНАЛЬНО)



Один пакет знаком"точка" отмечена фиксированная панель



Два пакета знаком "точка" отмечена фиксированная панель

Возможны другие варианты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм



SG 2539

лента



SG 3003

зажим



SG 10123

профиль 3-канальный



SG 10143

заглушка



SG 10159

крепеж 3.5х13



SG 10200

2С ролик



SG 10230

каретка алю



SG 10252

боковая заглушка левая



SG 10253

боковая заглушка правая

в. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2005

утяжелитель



SG 3004

зажим



SG 3008

соединитель профиля



SG 6024

соединитель профиля



SG 6149

бегунок



SG 6245

пружинный стопор



SG 10074

крепеж М4х8



SG 10122

профиль 2-канальный



профиль 4-канальный



SG 10125

профиль 5-канальный



SG 10136

кронштейн



SG 10137

кронштейн



SG 10140

угол



SG 10142

боковая заглушка



SG 10144

боковая заглушка



SG 10145

боковая заглушка



SG 10146

угол



петля для штороводителя



SG 10156

конечный стоп



SG 10157

клемма распорка



SG 10158

бегунок с защелкой



SG 10172

пазовый профиль 2канальный



SG 10173



пазовый профиль 3канальный



SG 10174

пазовый профиль 4канальный



пазовый профиль 5канальный



петля для штороводителя




SG 10395

крепеж М4х6




SG 10430


штороводитель 50 см

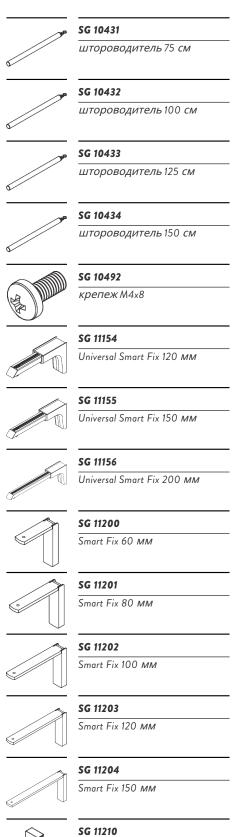


Square Smart Fix 60 MM

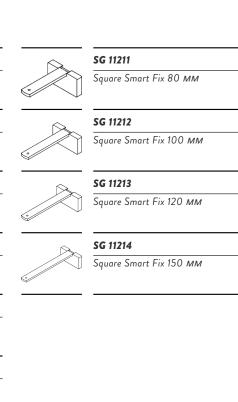

SG 2710



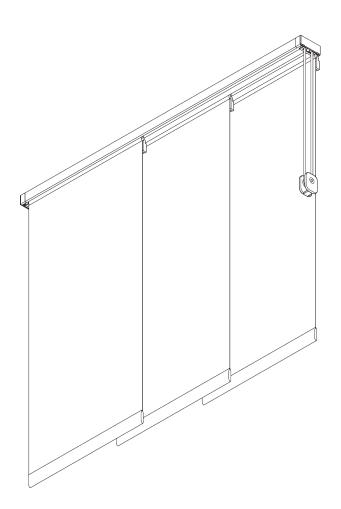

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление**: шнур
- *Размер*: S L
- **Монтаж**: потолок, стена, проем
- **Цвета**: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- Ткани: см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2С) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. <u>РАЗМЕРЫ</u> СИСТЕМЫ



6 м




4 M



макс. 2 кг/м


в. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле




SG 10123

профиль 3-канальный




SG 10124

профиль 4-канальный



SG 10125

профиль 5-канальный



SG 10173

пазовый профиль 3канальный



SG 10174

пазовый профиль 4канальный



SG 10175

пазовый профиль 5канальный




SG 2004

утяжелитель 20x7 мм



SG 2005


утяжелитель



SG 10230


каретка алю

С. <u>ПРАВИЛЬНЫЙ</u> ЗАМЕР



- А: ширина системы
- В: высота системы
- С: расстояние между полом и портьерой
- D: высота шнура
- *E: устройство детской безопасности* SG 10731 мин. 150 *см от пола*

Размер панелей



А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

В: нахлест: мин. 50 мм

МОНТАЖ


О RNJAMQOФНИ .A МОНТАЖЕ Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



в. <u>потолочный</u> монтаж


зажим SG 3003






SG 3003 *зажим*

Кронштейн SG 10137




Кронштейн	SG 10123	SG 10124	
SG 10137	X	X	




SG 10137 кронштейн

с. <u>НАСТЕННЫЙ</u> МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204: крепеж SG 10395 (M4x6)




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214: крепеж SG 10395 (M4x6)



Universal Smart Fix 11154 - SG 11156: крепеж SG 10492 (M4x8)

Smart Fix	X mm (SG 10	0123)X mm (SG	10124)X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182








SG 10137 кронштейн


SG 10395 крепеж М4х6


SG 10492 крепеж М4×8

SG 11200 Smart Fix 60 *MM*










SG 11201 Smart Fix 80 *MM*


SG 11202 Smart Fix 100 *MM*


SG 11203 Smart Fix 120 *MM*

SG 11204 Smart Fix 150 *MM*










SG 11210


Square Smart Fix 60 MM


SG 11211 Square Smart Fix 80 MM


SG 11212 Square Smart Fix 100 *MM*

SG 11213 Square Smart Fix 120 MM









SG 11214 Square Smart Fix 150 *MM*


SG 11154 Universal Smart Fix 120 MM

SG 11155 Universal Smart Fix 150 MM


SG 11156 Universal Smart Fix 200 MM

D. <u>ПАЗОВЫЙ</u> МОНТАЖ


Пазовый профиль SG 10173 - SG 10175




Один зажим SG 10157 на одно крепление. Подробную информацию о пазовом монтаже см. на сайте Silent Gliss.



57 22 27 77





SG 10157 клемма распорка

SG 10173 пазовый профиль 3канальный


SG 10174 пазовый профиль 4канальный

SG 10175 пазовый профиль 5канальный


SG 2710

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ



один пакет знаком"точка" отмечена фиксированная панель



два пакета знаком"точка" отмечена фиксированная панель

Возможны другие варанты

20

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм



SG 2539

лента



SG 3003



SG 3090

шнур Ø 3.5 мм



SG 10123

профиль 3-канальный



SG 10140

угол



SG 10146

угол



SG 10150

каретка



SG 10153

ведущая шнура



SG 10156

конечный стоп



SG 10159

крепеж 3.5x13



SG 10200

2С ролик



SG 10230

каретка алю



SG 10252

боковая заглушка левая



SG 10253

боковая заглушка правая



SG 10731

держатель цепочки





SG 2005

утяжелитель



SG 3340

утжелитель шнура/ цепочки



SG 6024

соединитель профиля



SG 10074

крепеж М4х8





SG 10124

профиль 4-канальный



SG 10125

профиль 5-канальный



SG 10137

кронштейн



SG 10154

ведущая шнура



SG 10155

ведущая шнура



SG 10157

клемма распорка



SG 10173

пазовый профиль 3канальный



SG 10174

пазовый профиль 4канальный



SG 10175

пазовый профиль 5канальный



SG 10395

крепеж М4х6



SG 10492

крепеж М4х8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM



SG 11200

Smart Fix 60 MM



SG 11201

Smart Fix 80 MM



SG 11202

Smart Fix 100 MM



SG 11203

Smart Fix 120 MM



SG 11204

Smart Fix 150 MM



SG 11210

Square Smart Fix 60 MM



SG 11211

Square Smart Fix 80 MM



SG 11212

Square Smart Fix 100 MM



SG 11213

Square Smart Fix 120 MM



SG 11214

Square Smart Fix 150 MM

SG 2730



FLEX



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление**: ручное
- *Размер*: S L
- Монтаж: потолок, стена
- Цвета: белый RAL 9016 или анодированный алюминий
- Ткани: см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2С) ролик
- плавный и бесшумный ход
- различные варианты панелей
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. <u>РАЗМЕРЫ</u> СИСТЕМЫ



свободно перемещаемые панели: без ограничения соединенные панели: 6 м



3 M



макс. 2 кг/м


в. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 10132 профиль 2-канальный






SG 10133


профиль 3-канальный






SG 10134


профиль 4-канальный






SG 10135

профиль 5-канальный






SG 10179 профиль



SG 10180

каретка мягкая

с. <u>ПРАВИЛЬНЫЙ</u> ЗАМЕР




А: ширина системы

В: высота системы

С: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные:

А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные:

А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

В: нахлест: мин. 120 мм

ЖАТНОМ

О RNJAMЧОФНИ .**A** МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



в. <u>ПОТОЛОЧНЫЙ</u> МОНТАЖ


прямой монтаж



X= в зависимости от особенностей помещения

с. <u>НАСТЕННЫЙ</u> МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208: крепеж SG 10395 (M4x6).

'////\		
	Х	

Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218: $\kappa penex$ SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	по требованию







SG 10160

установочная шпонка

SG 10395


крепеж M4x6

SG 11206

Smart Fix с разъемом 60

SG 11207

Smart Fix *с разъемом* 80



SG 11208

Smart Fix с разъемом 100



SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11217

Square Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11218

Square Smart Fix с разъемом 100 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные между собой панели)




Соединенные панели (штороводитель опционально)

В. РАСПОЛОЖЕНИЕ


ПАНЕЛЕЙ

(СОЕДИНЕННЫЕ)





один пакет знаком"точка" отмечена фиксированная панель



два пакета

Также возможны другие варианты для изогнутых профилей

знаком"точка" отмечена фиксированная панель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 10133

профиль 3-канальный



SG 10159

крепеж 3.5x13



SG 10163

боковая заглушка



SG 10167

клипса левая



SG 10168

клипса правая



SG 10179

профиль



SG 10180

каретка мягкая



SG 10200

2С ролик



SG 10233

утяжелитель 100 г/м



SG 10234

утяжелитель ткани стекло



SG 10237

держатель



SG 10248

крепеж Pozi 4.5x70 мм SPAX

в. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 6149

бегунок



SG 6245

пружинный стопор



SG 10076

утяжелитель ткани



профиль 2-канальный



SG 10134

профиль 4-канальный



SG 10135



профиль 5-канальный



SG 10156

конечный стоп



SG 10160

установочная шпонка



SG 10162

боковая заглушка



SG 10164

боковая заглушка



SG 10165

боковая заглушка



SG 10177

соединитель



SG 10196

ушко для штороводителя



SG 10235

наклейка для крепежа



SG 10239

угол левый



SG 10241

угол правый



SG 10243

угол



SG 10244

эдемент равновесия



SG 10247

крепеж Pozi 4.5x50 мм SPAX



SG 10395

крепеж М4х6



SG 10430

штороводитель 50 см



SG 10431

штороводитель 75 см



SG 10432

штороводитель 100 см



SG 10433

штороводитель 125 см



SG 10434

штороводитель 150 см



SG 11206

Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11207

Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11217


Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218

Square Smart Fix с разъемом 100 мм

SG 2750



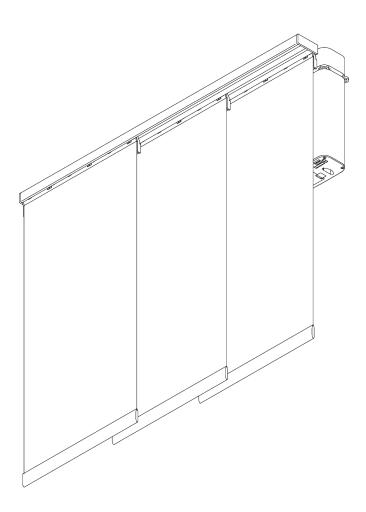

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- Управление: электропривод
- *Размер*: S L
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета**: белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2С) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки
- исполнение с электроприводной системой SG 5100 или SG 5600

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. <u>РАЗМЕРЫ</u> СИСТЕМЫ



6 м







макс. 2 кг/м

в. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10123 профиль 3-канальный




SG 10124 профиль 4-канальный




SG 10125 профиль 5-канальный



SG 2004 *утяжелитель* 20х7 *мм*




SG 2005 *утяжелитель*




SG 10230 каретка алю

с. <u>ПРАВИЛЬНЫЙ</u> ЗАМЕР



А: ширина системы В: высота системы

Размер панелей



А: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

В: нахлест: мин. 50 мм

МОНТАЖ

А. <u>ИНФОРМАЦИЯ О</u> МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов




в. <u>ПОТОЛОЧНЫЙ</u> МОНТАЖ


c SG 5600






c SG 5100





ОПЦИИ СИСТЕМЫ


А. <u>ЭЛЕКТРО-</u> УПРАВЛЕНИЕ



Электроуправление c SG 5600

- система с одним пакетом: каретка SG 10958
- *система в двумя пакетами*: *каретка* SG 10958 / SG 10959

Подробную информацию см. каталог "Электроприводные системы".



Электроуправление c SG 5100


- система с одним пакетом: каретка SG 10958
- *система в двумя пакетами*: *каретка* SG 10958 / SG 10959

Подробную информацию см. каталог "Электроприводные системы".

В. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАКЕТОВ



один пакет знаком"точка" отмечена фиксированная панель



два пакета знаком "точка" отмечена фиксированная панель

Возможны другие варианты

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм



SG 2539

лента



SG 3003

зажим



SG 10123

профиль 3-канальный



SG 10140

угол



SG 10143

заглушка



SG 10146

угол



SG 10156

конечный стоп



SG 10159

крепеж 3.5х13



SG 10200

2С ролик



SG 10230

каретка алю



SG 10252

боковая заглушка левая



SG 10253 боковая заглушка правая



SG 10958 каретка для

электроприводного карниза





SG 10959

каретка для

электроприводного карниза

SG 2005

утяжелитель



SG 6024

соединитель профиля



SG 10124

профиль 4-канальный



SG 10125

профиль 5-канальный



SG 10144

боковая заглушка



SG 10145

боковая заглушка







Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5 1100 Вена Австрия Т +43 1 615 02 73 Ф +43 1 615 02 73 88 info@silentgliss.at

Представительство

"Silent Gliss GmbH" (Австрия) ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10/2, офис № 22.3/1 105120, Москва, РФ Т +7 965 264 44 89 Т +7 926 974 67 55 info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at silentgliss-cee.com silentgliss-russia.com