
SG 8500

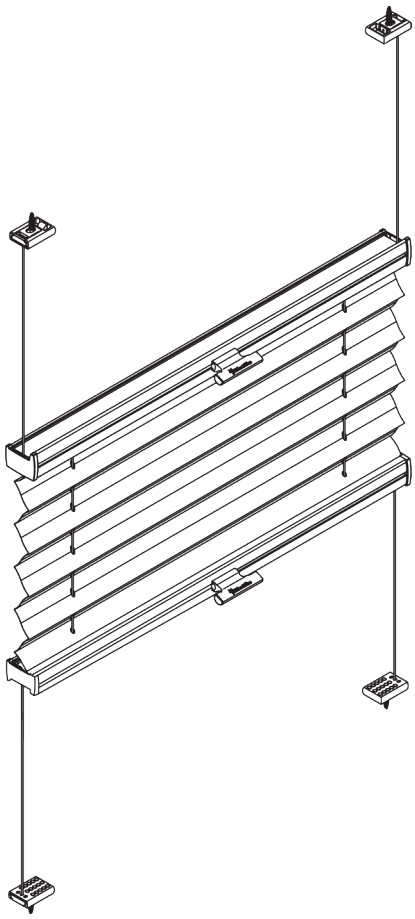

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *ручка*
- ***Размер:*** *S - M*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена, ниша*
- ***Цвета:*** *белый, алюминий,*
- ***Ткани:*** *см. коллекцию плиссе Silent Gliss*

Особенности:


- *различные варианты применения*
- *гибкое расположение ткани*

11/2026/V2

SilentGliss

ОБЗОР

Объяснение Обозначение моделей

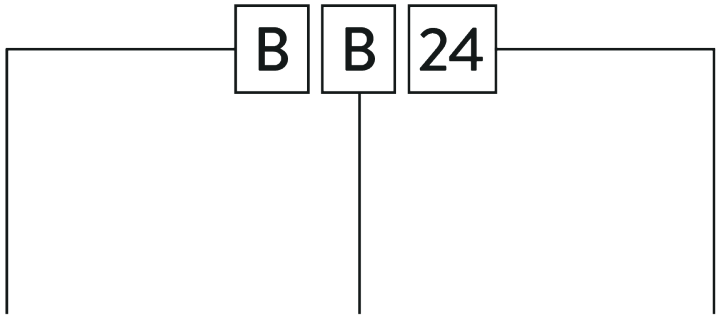

1. буква	2. буква	Цифра
Модель для окна / исполнение	Управление	Форма окна / форма полотна ткани
B Вертикальное окно (вкл. наклонные окна с макс. наклоном *15°*), плиссе натянуто	***B*** Ручка	***24*** Прямоугольник, *1* полотно, свободное положение

РАЗМЕРЫ / МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. интернет-страницу ***Silent Gliss.***

Размеры плиссе Модели

Модель плиссе	Мин. ширина (см)	Макс. ширина (см)	Мин. ширина наверху (см)	Мин. ширина внизу (см)	Макс. разница (см)	Мин. высота (см)	Макс. высота (см)	Макс. поверхность (m^2)	Мин. угол	Макс. угол
BB24	25	120				10	220	3		


Размеры Модели Duette

Модель DUETTE®	Мин. ширина (см)	Макс. ширина (см)	Мин. ширина наверху (см)	Мин. ширина внизу (см)	Макс. разница (см)	Мин. высота (см)	Макс. высота (см)	Макс. поверхность (m^2)	Мин. угол	Макс. угол
BB24	25	120				10	220	3 [A)]		

A: макс. размеры системы зависят от выбора ткани - по запросу

B. ЗАМЕР

Потолочный монтаж




Прямоугольные формы

Замерить проем и сделать отступы. *В качестве отступа мы рекомендуем 0,5 см по ширине и высоте. Переданные нам размеры будут использованы без изменений.*

ширину и высоту замерять несколько раз

Ширина системы B = ширина проема минус 0,5 см
Высота системы A = высота проема минус 0,5 см

Настенный монтаж



Прямоугольные формы

Замерить проем и сделать припуск с каждой стороны. *Следует учитывать обивку окон. Переданные нам размеры будут использованы без изменений.*

ширину и высоту замерять несколько раз


использовать наименьший размер и/или измеренную ширину и высоту при настенном монтаже

принимать во внимание обивку оконных рам, если такая имеется

Ширина системы B = ширина проема плюс припуск слева и справа
Высота системы A = высота проема плюс припуск сверху и снизу

C. ОПЦИИ МОНТАЖА

Монтаж с зажимным кронштейном (M4)



Зажимной кронштейн для пластиковых окон


Важное указания для монтажа с монтажной клеммой на пластиковые окна (M4):

при использовании монтажной клеммы для пластиковых окон ширина может измеряться по желанию. Необходимо принимать во внимание обивку окон. Для всех моделях с натяжителями необходимо затем отнять 2 см от высоты флюгеля, чтобы получить высоту плиссе.

МОДЕЛИ ПЛИССЕ

A. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОКНА С НАКЛОНОМ ДО 15° / ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

BB24



Стандартное крепление:	Монтаж на раму / в раму
Опции монтажа:	*M4*
Управление:	*2* Ручки
Исполнение:	регулируемый пакет вверх и вниз. С фиксатором натяжения внизу и вверху

- *плиссе с натяжением*
- *макс. наклон до 15°*
- *вкл. откидные окна*
- *обязательно следует соблюдать мин. и макс. ограничения размеров в таблице на стр. 4!*

B. ВЫСОТА ПАКЕТА (РАЗМЕРЫ В ММ)

Плиссе		Модель
Высота системы	SK	BB24
50	1	4,0
	2	4,5
	3	5,0
100	1	4,5
	2	5,5
	3	6,0
150	1	5,0
	2	6,0
	3	7,5
200	1	5,5
	2	7,0
	3	8,5
220	1	6,0
	2	7,5
	3	10,0

SK = класс ткани

DUETTE®		Модель
Высота системы	SK	BB24
50	2	5,5
	3	6,0
	4	7,0
	5	7,5
100	2	6,5
	3	7,5
	4	9,0
	5	10,5
150	2	7,5
	3	8,5
	4	11,0
	5	13,5
200	2	8,0
	3	10,0
	4	13,0
	5	
220	2	9,0
	3	11,0
	4	14,5
	5	