


SG 2090

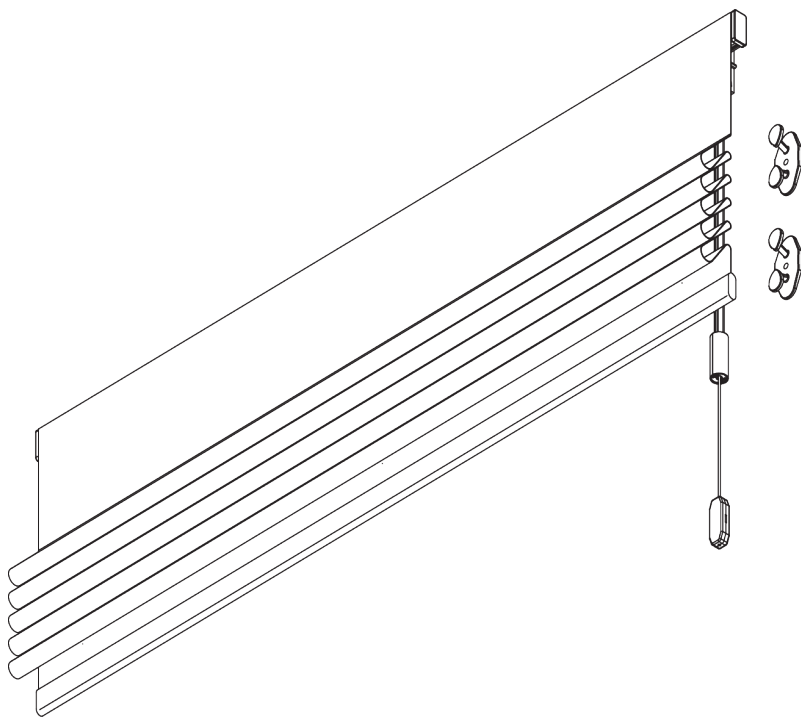

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** шнур
- **Размер:** S
- **Монтаж:** стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- простой монтаж на оконную створку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 2116


профиль с Velcro-лентой



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

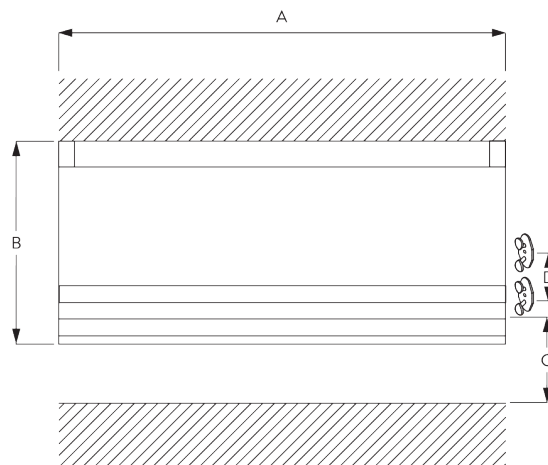

A: ширина системы

B: высота системы

C: намотка для шнура SG 10742 мин. 150 см от пола


D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



В. НАСТЕННЫЙ **МОНТАЖ**


кронштейн
SG 3666



SG 3666
клипса

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ

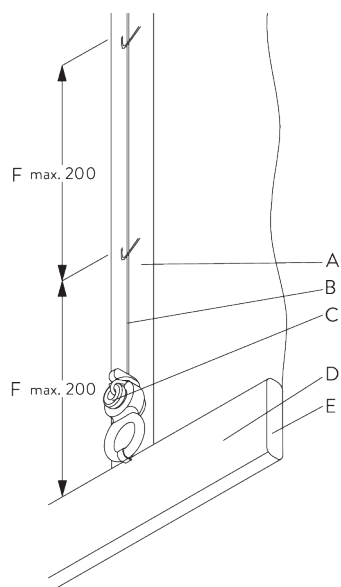

A: лента с петлями SG 3074

B: шнур SG 2216

C: система детской безопасности SG 3167








D: кайма

E: утяжелитель SG 2004



F: макс. расстояние 200 мм для детской безопасности!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2116 профиль с Velcro-лентой
	SG 2131 боковая заглушка
	SG 2215 кольцо
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2539 лента
	SG 2826 соединитель цепочки
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3167 замок сет
	SG 3185 фиксатор шнура
	SG 3637 шнур Ø 1.5 мм
	SG 3666 клипса
	SG 10742 фиксатор шнура
	SG 10745 соединитель шнура

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3055 крючок
	SG 11482 кольцо