



SKYLIGHT СИСТЕМЫ

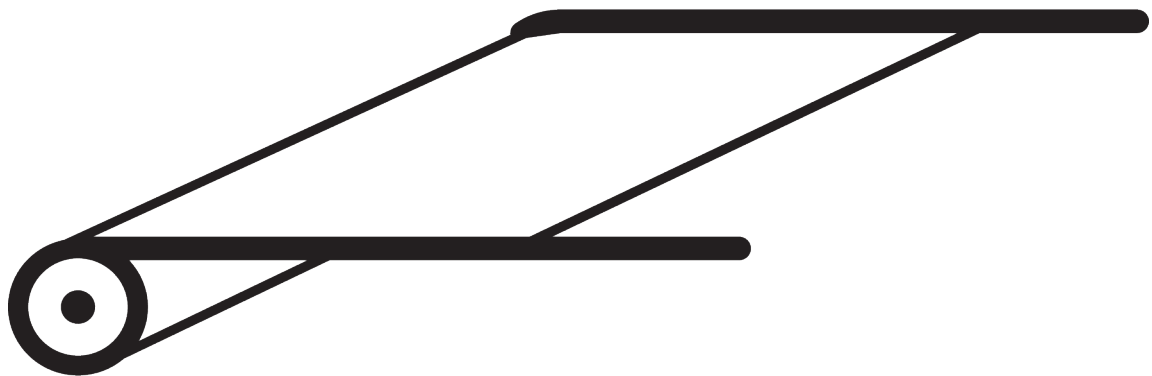

ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	SG 2190		S - M	2.5 m	6 m	15 kg
15	SG 2195		S - L	3 m	6 m	25 kg
25	SG 8600		M - L	4 m	6.5 m	
31	SG 8640		S - L	3 m	4.5 m	

SG 2190

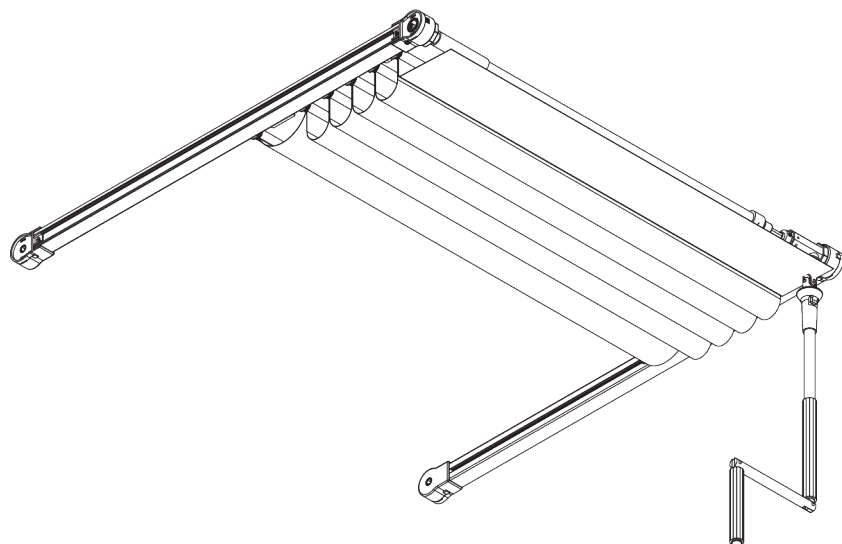

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** рукоятка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- возможность изгиба
- исполнение с консолью, выходящей за боковые профили
- особые формы
- две объединенных системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

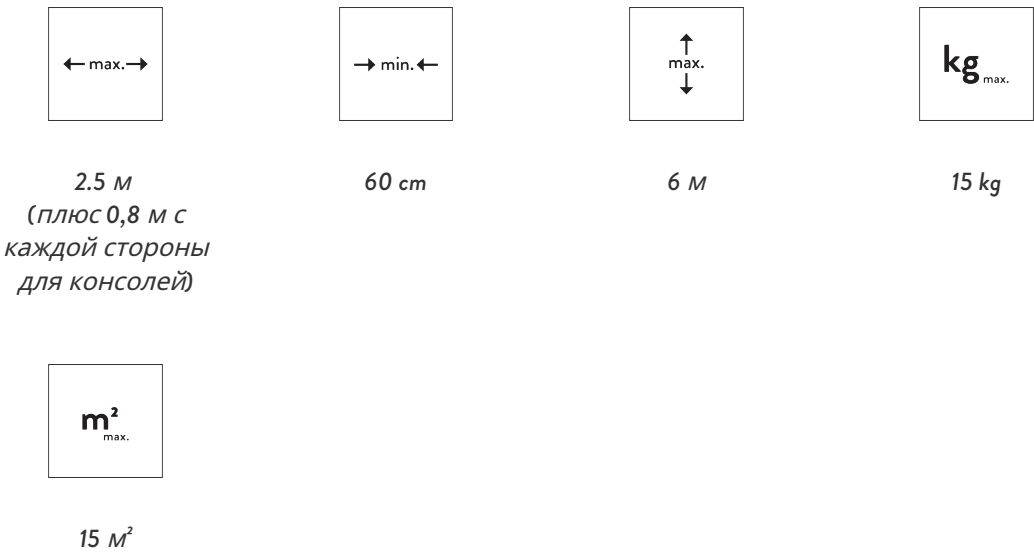









Таблица нагрузки
- прямые системы

SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m ² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		1.8	1.8	5	5	15	9
		0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2.5	2.5	6	6	15	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18

SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max}	m'
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2	2	5	5	15	10
		1/1	1/1	5	5	15	10
		2	2	5	5	15	10
		1/1	1/1	4	4	15	8
		2	2	4	4	10	8
		1/1	1/1	4	4	10	8


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 2191
профиль


радиус:
>25 cm



SG 2151
профиль




SG 2116
профиль с Velcro-лентой



SG 2111
корпус




SG 2156
корпус




SG 2231
профиль



SG 2246
вставка PVC ø 5 мм




SG 2510
профиль с Velcro-лентой




SG 2759
профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

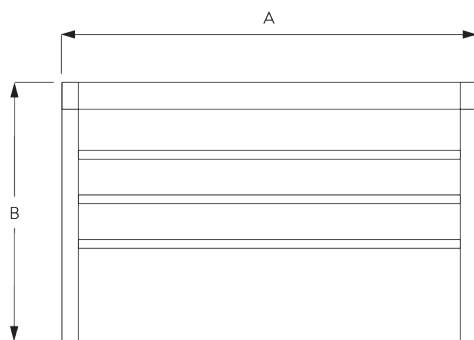

A: ширина системы
B: высота системы

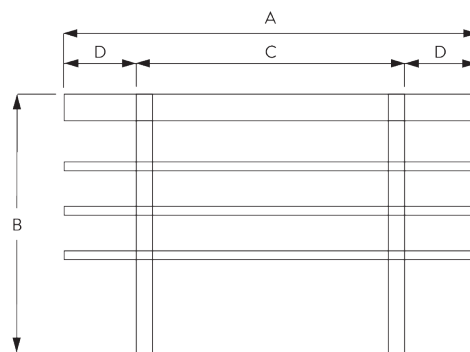


A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Базовая система
D: Консоль макс. 80 см

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов

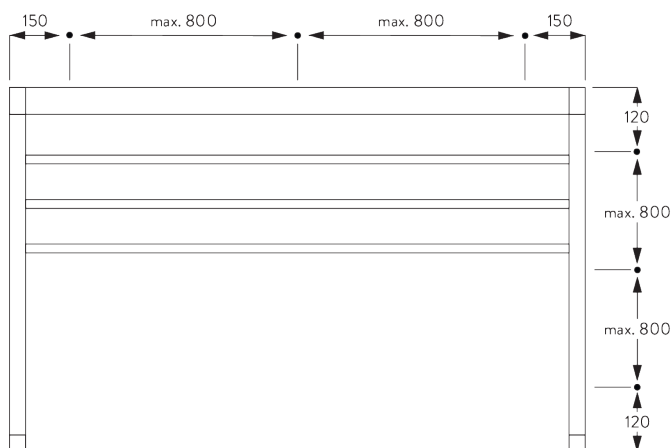

В. МОНТАЖ В РАМУ



зажим SG 3825

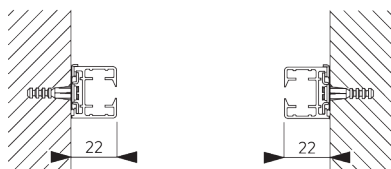

SG 3825
зажим


С. МОНТАЖ НА РАМУ

Кронштейн SG 3181 / SG 3182




SG 3181

кронштейн с зажимом

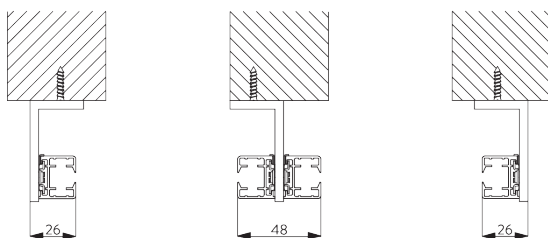


Двойная система



SG 3181

кронштейн с зажимом




SG 3182


*кронштейн с 2
зажимом*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ДВЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИСТЕМЫ

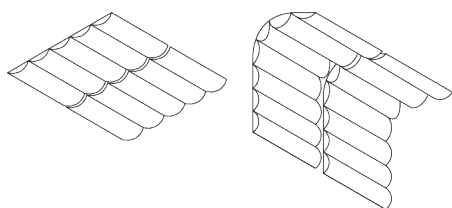


В. ОПЦИЯ МОНТАЖА

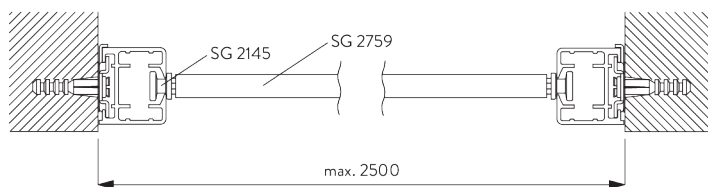


Тип 1

- SG 2145: бегунок
- SG 2759: профиль

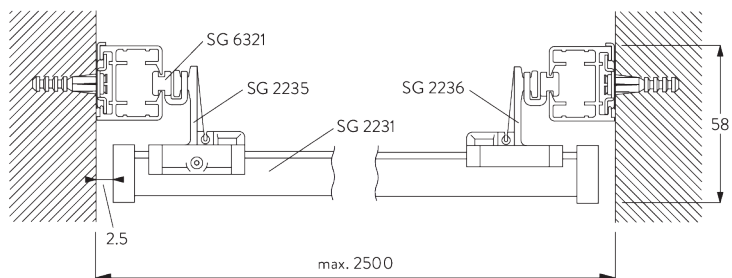

Тип 2 (профиль закрыт тканью)


- SG 2231: профиль
- SG 2235: бегунок с шурупом
- SG 2236: бегунок без шурупа
- SG 6321: бегунок

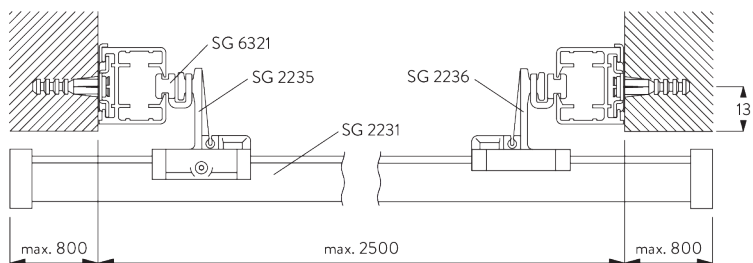

Тип 3 (опция с консолью, закрывающая боковые профили тканью)

- SG 2231: профиль
- SG 2235: бегунок с шурупом
- SG 2236: бегунок без шурупа
- SG 6321: бегунок

С. ФИКСАЦИЯ ТКАНИ












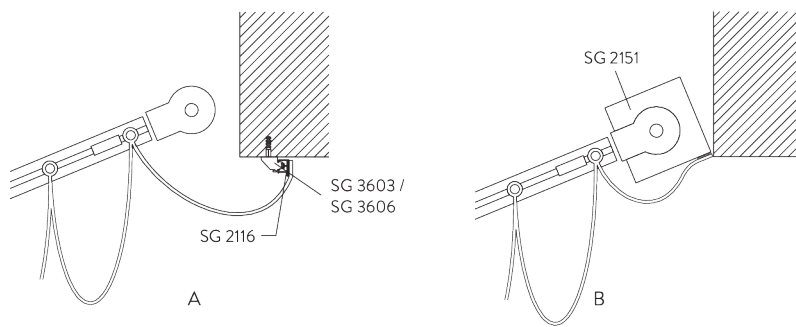











*А: фиксация ткани с профилем
SG 2116 (стандарт)*

*В: фиксация ткани прямо на верхнем
профиле*












КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2111 корпус
	SG 2116 профиль с Velcro-лентой
	SG 2131 боковая заглушка
	SG 2145 бегунок
	SG 2156 корпус
	SG 2182 муфта
	SG 2189 механизм рукоятки
	SG 2191 профиль
	SG 2192 управление
	SG 2193 направляющая обратная
	SG 2230 управление
	SG 2242 Соединитель
	SG 2244 соединитель
	SG 2539 лента

	SG 2613 соединитель
	SG 2754 верхний элемент рукоятки
	SG 2756 рукоятка
	SG 2759 профиль
	SG 3603 кронштейн
	SG 3825 зажим
	SG 5005 соединитель ремня
	SG 5130 приводной ремень
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6321 бегунок


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2151 профиль
	SG 2152 вставка
	SG 2153 шайба
	SG 2176 механизм рукоятки
	SG 2181 опора
	SG 2231 профиль
	SG 2235 бегунок
	SG 2236 бегунок
	SG 2237 каретка перехлеста правая
	SG 2238 каретка перехлеста левая
	SG 2239 направляющая
	SG 2241 держатель
	SG 2243 боковая заглушка
	SG 2246 вставка PVC ø 5 мм



SG 2249

держатель




SG 2255

тормозной механизм



SG 2510

профиль с Velcro-лентой




SG 2742

механизм рукоятки




SG 3004

зажим




SG 3041

кронштейн



SG 3181

кронштейн с зажимом




SG 3182

кронштейн с 2 зажимом




SG 3606

клипса




SG 3832

кронштейн




SG 5115

соединитель профиля



SG 6322



шнур для дистанции



SG 6796

пружинный пин 4x12 DIN 1481

SG 2195

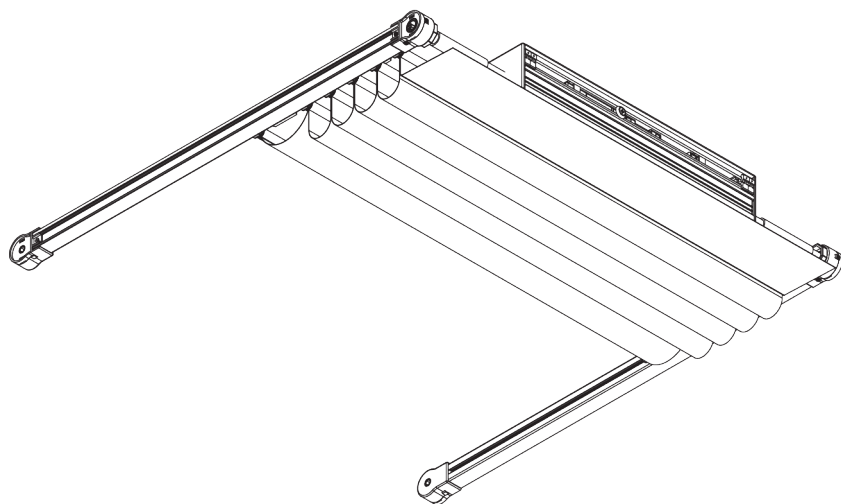

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- возможность изгиба
- исполнение с консолью, выходящей за боковые профили
- особые формы
- три объединенных системы
- различные варианты управления

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 м
(плюс 0,8 м с
каждой стороны
для консолей)




60 см



6 м



25 kg



18 м²


Таблица нагрузки - прямые системы

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	3	6	6	18	18
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	5	5	18	18
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36
		2.5	3	6	6	25	18
		2.5 / 2.5	2.5 / 2.5	6	6	25	30
		2 / 2 / 2	2 / 2 / 2	6	6	25	36

SG 2195		A (m)		B (m)		kg _{max}	m' _{max}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2.5	2.5	6	6	18	15
		2 / 2	2 / 2	6	6	18	24
		1.2 / 1.2 / 1.2	1.2 / 1.2 / 1.2	6	6	18	21.6
		2.5	2.5	6	6	18	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	5	5	18	15
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	5	5	18	12
		2.5	2.5	4	4	15	10
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	4	4	15	12
		0.8 / 0.8 / 0.8	0.8 / 0.8 / 0.8	3	3	15	7.2


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 2191
профиль


радиус:
✓ >25 cm



SG 2151
профиль




SG 2116
профиль с Velcro-лентой



SG 2111
корпус




SG 2156
корпус




SG 2231
профиль



SG 2246
вставка PVC ø 5 мм




SG 2510
профиль с Velcro-лентой




SG 2759
профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

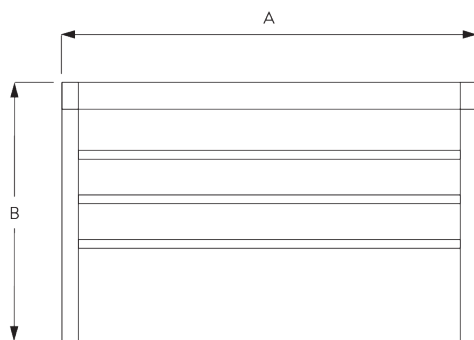

A: ширина системы
B: высота системы

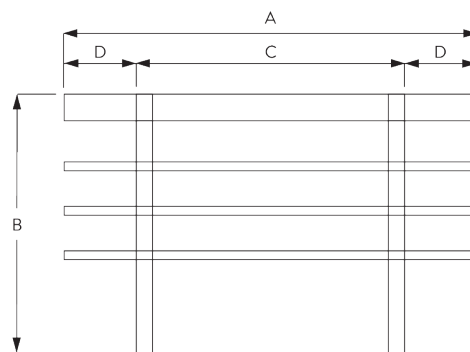


A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Базовая система
D: Консоль макс. 80 см

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов

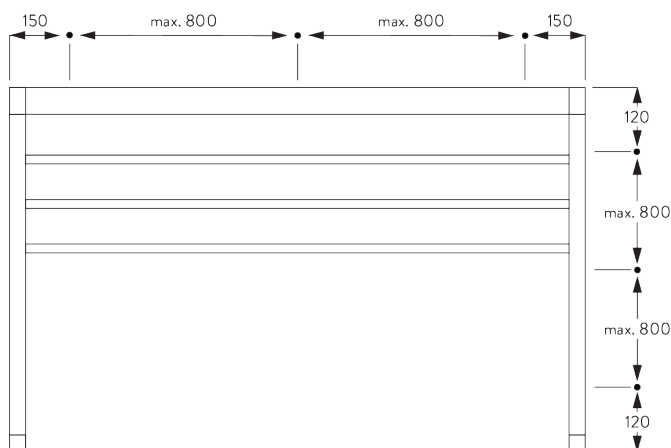

В. МОНТАЖ В РАМУ



зажим SG 3825

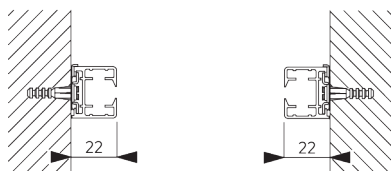

SG 3825
зажим


С. МОНТАЖ НА РАМУ

Кронштейн SG 3181 / SG 3182




SG 3181

кронштейн с зажимом

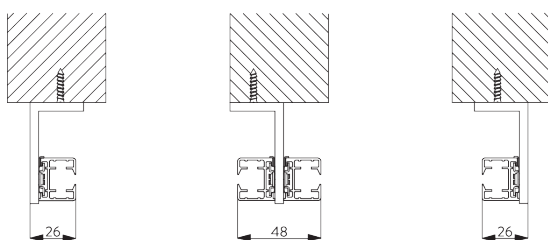


Двойная система



SG 3181

кронштейн с зажимом




SG 3182


*кронштейн с 2
зажимом*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ДВЕ ИЛИ ТРИ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИСТЕМЫ

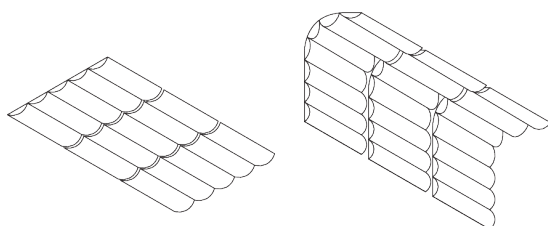


В. ОПЦИЯ МОНТАЖА

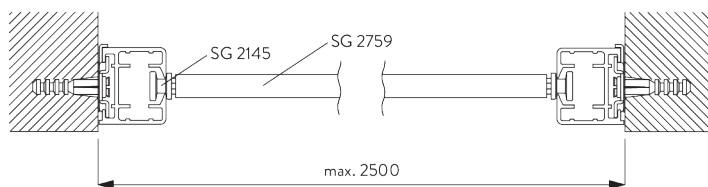


Тип 1

- SG 2145: бегунок
- SG 2759: профиль

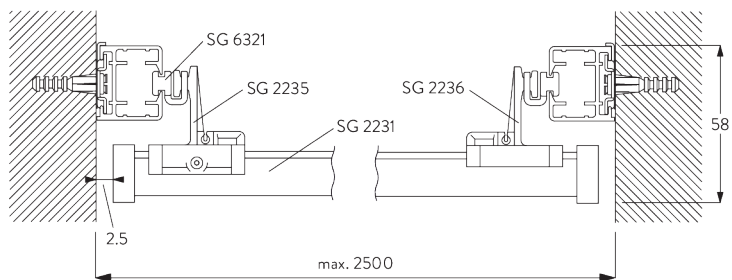

Тип 2 (профиль закрыт тканью)


- SG 2231: профиль
- SG 2235: бегунок с шурупом
- SG 2236: бегунок без шурупа
- SG 6321: бегунок

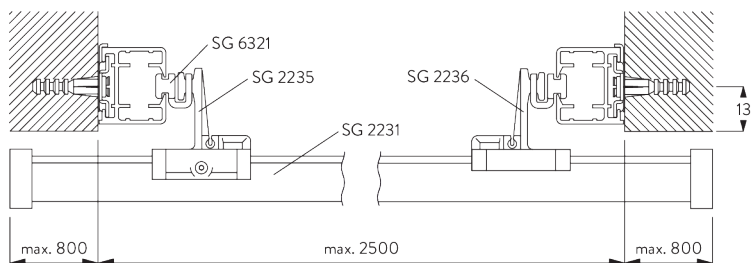

Тип 3 (опция с консолью, закрывающая боковые профили тканью)

- SG 2231: профиль
- SG 2235: бегунок с шурупом
- SG 2236: бегунок без шурупа
- SG 6321: бегунок

С. ФИКСАЦИЯ
ТКАНИ

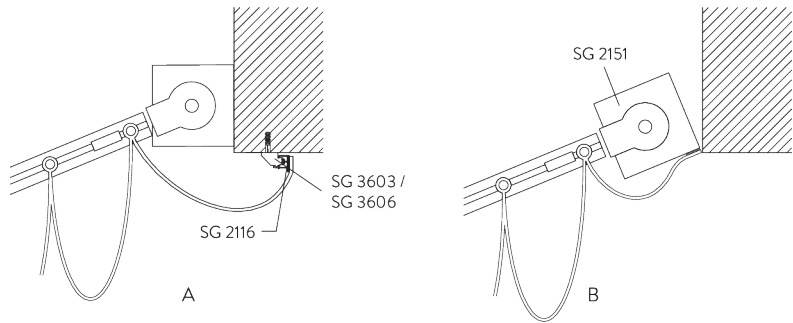

А: фиксация ткани с профилем SG 2116 (стандарт)
В: фиксация ткани прямо на верхнем профиле

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. ОСОБЕННОСТИ
МОТОРА

Моторы	SG 2160
Свойства моторов	
Механическая настройка конечных положений	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)	●
Бесшумная остановка	●
IP класс	IP 44
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	●
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОТОРА

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 2160	230 V AC	0.5 A	50 Hz	26 rpm

См. Схему подключения на веб-сайте.

С. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный выключатель



Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.
Необходим внешний приемник.



Silent Gliss Move App.











D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ













Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.












КОМПЛЕКТАЦИЯ









A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2116 профиль с Velcro-лентой
	SG 2131 боковая заглушка
	SG 2145 бегунок
	SG 2151 профиль
	SG 2152 вставка
	SG 2153 шайба
	SG 2154 боковая заглушка
	SG 2156 корпус
	SG 2160 мотор 230V AC, JA 06/26 soft
	SG 2191 профиль
	SG 2193 направляющая обратная
	SG 2230 управление
	SG 2242 Соединитель
	SG 2245 корпус соединителя



	SG 2247 сет Elero 230V
	SG 2539 лента
	SG 2613 соединитель
	SG 2759 профиль
	SG 3004 зажим
	SG 3603 кронштейн
	SG 3825 зажим
	SG 5005 соединитель ремня
	SG 5130 приводной ремень
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6321 бегунок
	SG 9917 Hirschmann штекер

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2231 профиль
	SG 2235 бегунок
	SG 2236 бегунок
	SG 2237 каретка перехлеста правая
	SG 2238 каретка перехлеста левая
	SG 2239 направляющая
	SG 2241 держатель
	SG 2243 боковая заглушка
	SG 2246 вставка PVC ø 5 мм
	SG 2249 держатель
	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2510 профиль с Velcro-лентой
	SG 3181 кронштейн с зажимом
	SG 3182 кронштейн с 2 зажимом

	SG 3606 клипса
	SG 3832 кронштейн
	SG 5115 соединитель профиля
	SG 6322 шнур для дистанции
	SG 9916 Hirschmann сет
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 11931 пульт управления 1-канал
	SG 11932 пульт управления 6-каналов
	SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	SG 11938 Радиоприемник BiDi Shutter

SG 8600

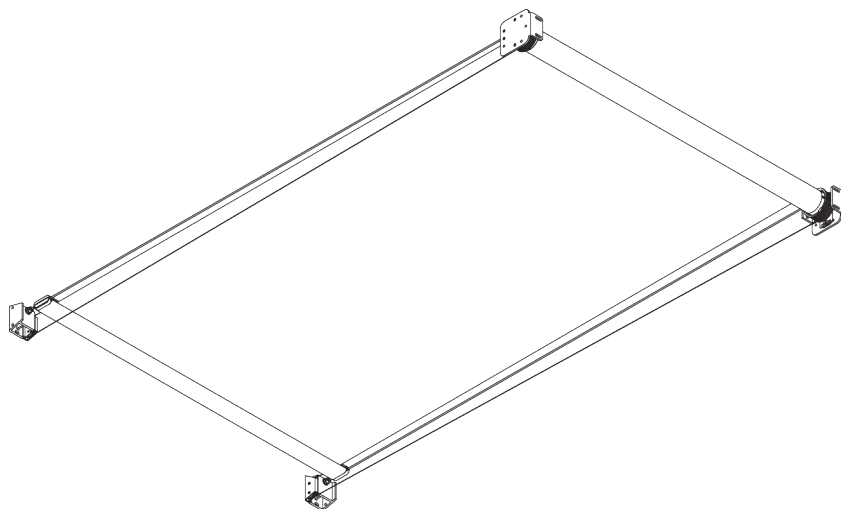

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- система рулонных штор с тросовыми направляющими
- различные варианты управления
- для наклонных и горизонтальных поверхностей

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



4 м



M: 87 см
L: 108 см




M: 3 м
L: 6.5 м




18 м²

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 8601
вал ø 85 мм



SG 8602
утяжелитель




SG 8618
вставка для ткани ø 6 мм



SG 8626
полоска

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

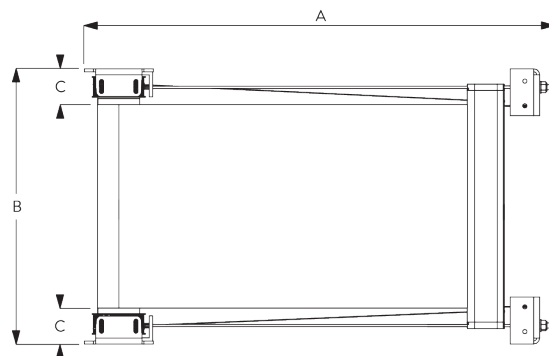

A: длина системы
B: ширина системы
C: световая щель: 75 мм




Сила тяги на кронштейн: прибл. 100 кг

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на
сайте Silent Gliss.


В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

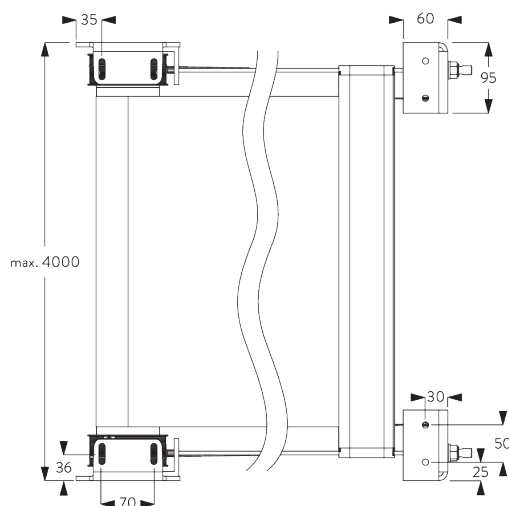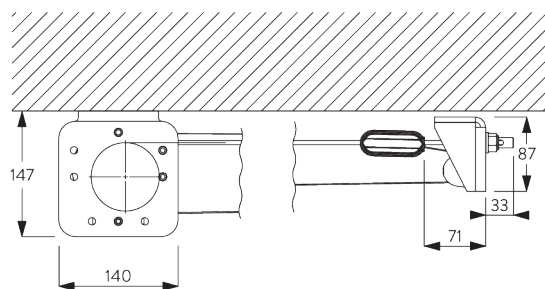


SG 8606
кронштейн
потолочный левый



SG 8607
кронштейн
потолочный правый







SG 8608
кронштейн
потолочный левый



SG 8609
кронштейн
потолочный правый


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

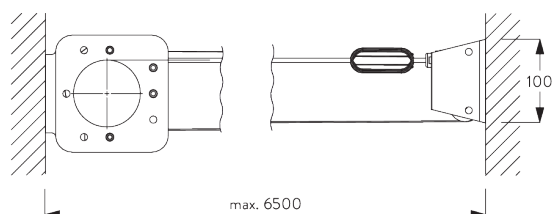




SG 8611

кронштейн настенный
левый




SG 8612

кронштейн настенный
правый



SG 8621

кронштейн боковой/
задний левый



SG 8622

кронштейн боковой/
задний правый

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 8605
Свойства моторов	
Механическая настройка конечных положений	•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)	•
IP класс	IP 44
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	•
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	•
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	•

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

Настенный
выключатель



Системой можно управлять фиксированным
настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты
управления и дистанционные настенные
выключатели.
Необходим внешний приемник.



Silent Gliss Move App.












D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ












*Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ



А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8601 вал ø 85 мм
	SG 8602 утяжелитель
	SG 8604 пружина длинная
	SG 8605 мотор 230V AC, 17/15
	SG 8611 кронштейн настенный левый
	SG 8612 кронштейн настенный правый
	SG 8616 кабель направляющая сет
	SG 8618 вставка для ткани ø 6 мм
	SG 8619 кабель ø 1.5 мм
	SG 8621 кронштейн боковой/задний левый
	SG 8622 кронштейн боковой/задний правый
	SG 8623 утяжелитель
	SG 8624 боковая заглушка
	SG 8625 деталь для ткани

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8603 пружина короткая
	SG 8606 кронштейн потолочный левый
	SG 8607 кронштейн потолочный правый
	SG 8608 кронштейн потолочный левый
	SG 8609 кронштейн потолочный правый
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 11931 пульт управления 1- канал
	SG 11932 пульт управления 6- каналов
	SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1- канал
	SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6- каналов
	SG 11938 Радиоприемник BiDi Shutter

SG 8640

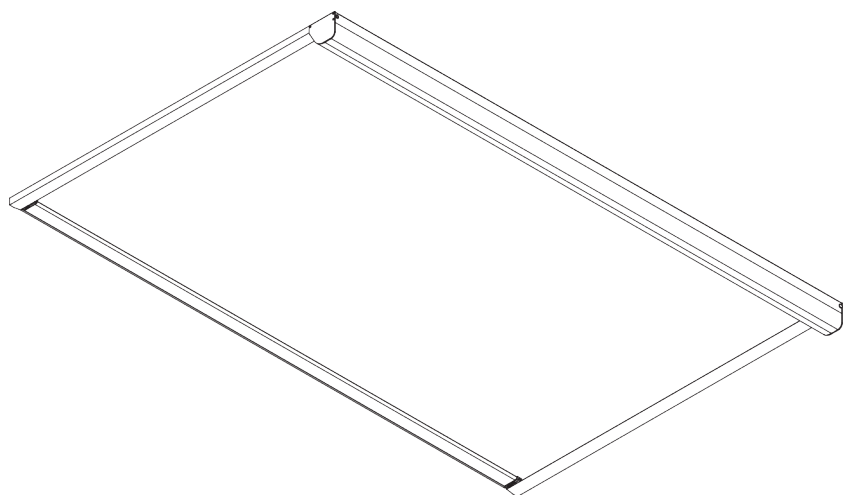

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолочный, стеновой, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- *натяжная система рулонных штор*
- *различные варианты управления*
- *возможность наклона*
- *технология ткани с zip замком*
- *затемнение за счет выбора ткани*

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 м



65 см



верхний профиль S/
M: 3 м
верхний профиль L:
4.5 м




верхний профиль S/
M: 9 м²
верхний профиль L:
13 м² / 11 м²

В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 8641
бокс S/M 105x125 мм




SG 8642
заглушка бокса S/M
105x125 мм



SG 8643
кейс боковой
натяжитель




SG 8644
боковой натяжитель
заглушка




SG 8645
утяжелитель




SG 8661
бокс L 126x146 мм




SG 8662
заглушка бокса L
126x146 мм




SG 8663
кейс боковой
натяжитель




SG 8664
боковой натяжитель
профиль




SG 8665
вал ø 74 мм



SG 8666
вал L ø 85 мм




SG 8672
кейс боковой
натяжитель




SG 8673
боковой натяжитель
профиль



SG 8674
боковой натяжитель
заглушка




SG 8677
заглушка бокса L
126x146 мм



SG 8678
заглушка бокса 105x125
мм

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

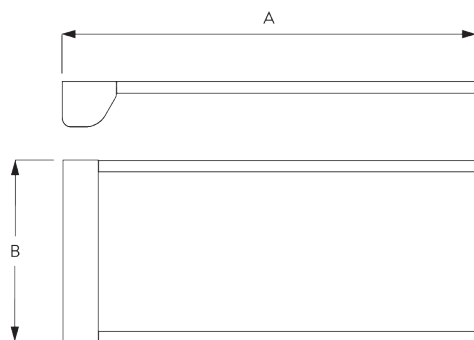


A: длина системы
B: ширина системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов

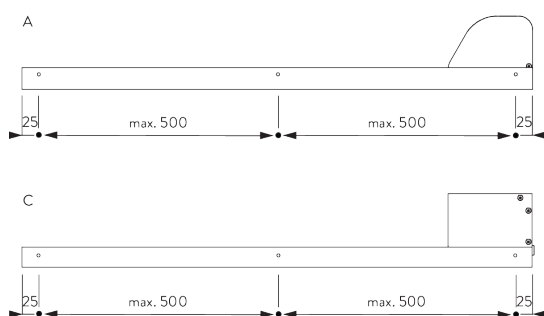


A: монтаж в раму

B: монтаж на раму

C: скрытый пазовый монтаж



Размеры бокса

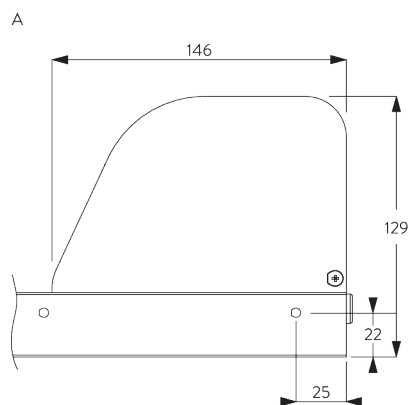

монтаж в раму

A: бокс L



B: бокс S / M

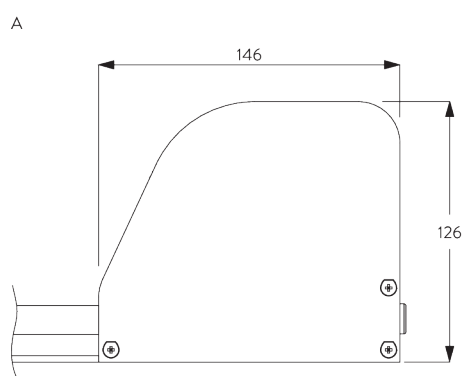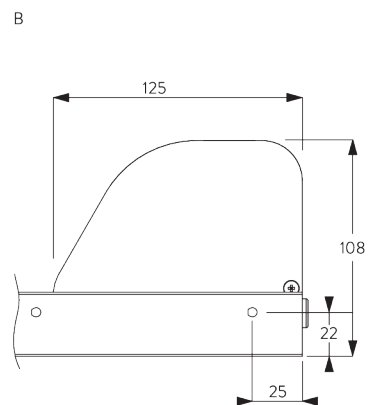

монтаж на раму

A: бокс L

B: бокс S / M

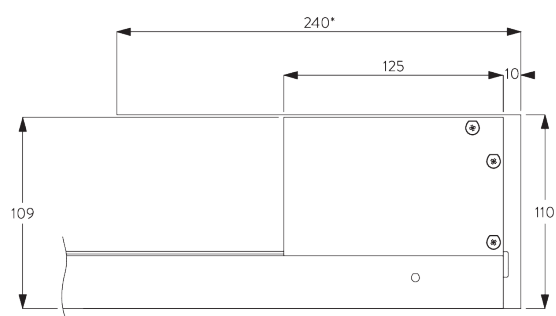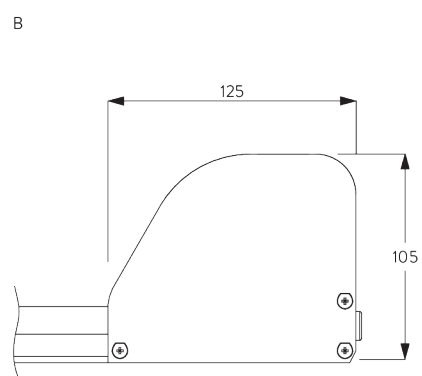


Скрытый пазовый монтаж

Скрытый пазовый бокс

Макс. длина 3,0 м

*Глубина паза необходима до полного скрытия утяжелителя!

Угловой монтаж

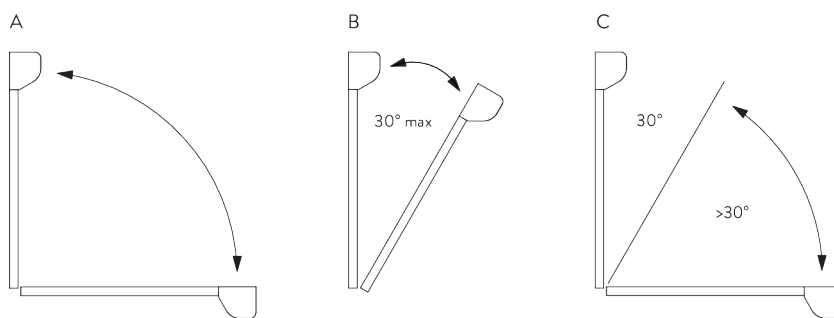

A: **бокс S / M:**

3 м ширина x 3 м наклон / 9 м² угол

B: **бокс L:**

3 м ширина x 4,5 м наклон /

13 м² не более 30° по вертикали


C: **бокс L:**

макс. 2,5 м ширина x 4,5 м наклон /


11 м² более 30° по вертикали

Скрытый пазовый монтаж макс. 3 м ширина x
3 м наклон угла.


В. МОНТАЖ В РАМУ

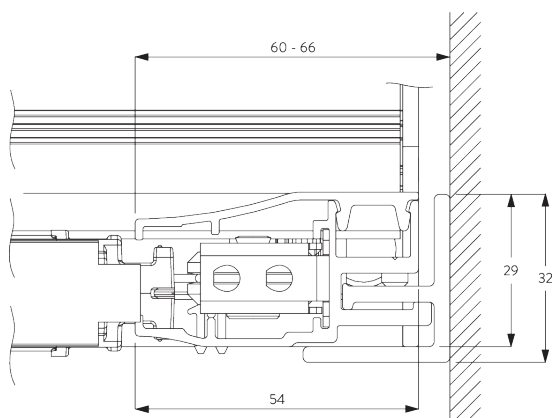

С. МОНТАЖ НА РАМУ

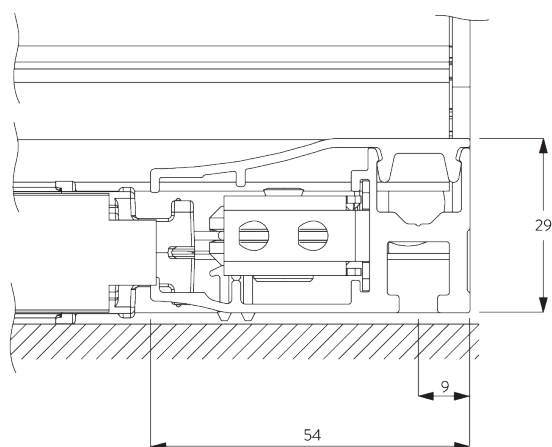

D. СКРЫТЫЙ ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

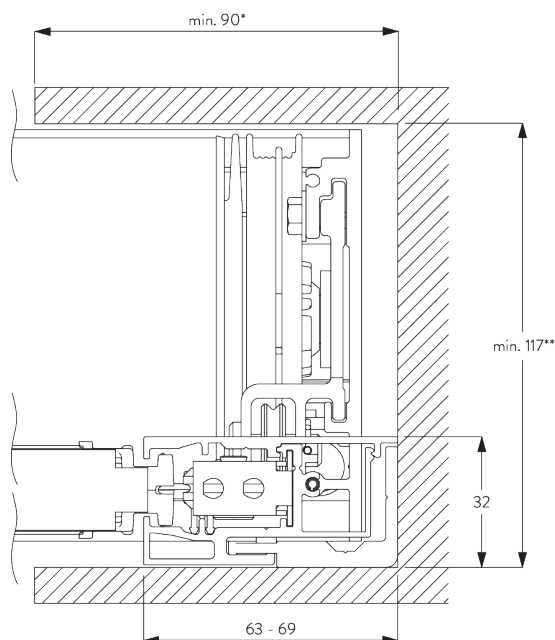

*Глубина паза необходима до полного скрытия утяжелителя

**мин. 125 мм при наличии направляющей бокса

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 8657 / SG 8658
Свойства моторов	
плавный старт / стоп	•
Электронная настройка конечных положений	•
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	•
Кабель, соединяемый штекером с мотором	•
IP класс	IP 30
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	•
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	•
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	•

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 rpm

С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

Настенный выключатель



Системой можно управлять фиксированным
настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты
управления и дистанционные настенные
выключатели.
Необходим внешний приемник.



Silent Gliss Move App.





D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.





КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8619 кабель ø 1.5 мм
	SG 8641 бокс S/M 105x125 мм
	SG 8642 заглушка бокса S/M 105x125 мм
	SG 8643 кейс боковой натяжитель
	SG 8644 боковой натяжитель заглушка
	SG 8645 утяжелитель
	SG 8646 кабель отвод левый
	SG 8647 кабель отвод правый
	SG 8648 адаптор
	SG 8649 шайба
	SG 8656 пружина
	SG 8657 Motor приспособление
	SG 8659 Zip профиль
	SG 8665 вал ø 74 мм

	SG 8667 боковая заглушка левая 105x125 мм
	SG 8668 боковая заглушка правая S/M 105x125 мм
	SG 9916 Hirschmann сет

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8651 кабель отвод левый L
	SG 8652 кабель отвод правый L
	SG 8653 адаптор L
	SG 8658 Motor приспособление L
	SG 8661 бокс L 126x146 мм
	SG 8662 заглушка бокса L 126x146 мм
	SG 8663 кейс боковой натяжитель
	SG 8664 боковой натяжитель профиль
	SG 8666 вал L ø 85 мм
	SG 8669 боковая заглушка левая L 126x146 мм
	SG 8671 боковая заглушка правая L 126x146 мм
	SG 8672 кейс боковой натяжитель
	SG 8673 боковой натяжитель профиль
	SG 8674 боковой натяжитель заглушка

**SG 8675**

боковая заглушка левая
105x125 мм

**SG 8676**


боковая заглушка правая
105x125 мм

**SG 8677**


заглушка бокса L 126x146 мм

**SG 8678**


заглушка бокса 105x125 мм

**SG 9959**

центральный блок питания
реле

**SG 11931**

пульт управления 1- канал

**SG 11932**


пульт управления 6- каналов

**SG 11936**

дистанционный настенный
переключатель 1- канал

**SG 11937**

дистанционный настенный
переключатель 6- каналов

**SG 11938**

Радиоприемник BiDi Shutter

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5

1100 Вена

Австрия

Т +43 1 615 02 73

Ф +43 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)

ул. Нижняя

Сыромятническая,

д. 10/2, офис № 22.3/1

105120, Москва, РФ

Т +7 965 264 44 89

Т +7 926 974 67 55

info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com